

**No.7**



# **YABOSHI CATALOG**



# 製品案内 CONTENTS

## スチールドアハンガー TRACKS & HANGERS

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| ドアハンガーの特長                                       | 2     |
| ドアハンガーの各部名称                                     | 3     |
| トラックレール・ガイドレール断面実寸図                             | 4~5   |
| ドアハンガーの設計資料                                     | 6~8   |
| トラックレール（塗装品・溶融亜鉛メッキ）                            | 9     |
| ガイドレール・リップ付ガイドレール                               | 10    |
| カーブレール（上・下）                                     | 11    |
| 単車・複車（プレス）                                      | 12    |
| 単車・複車（ベアリング）                                    | 13    |
| ジュラコン単車・複車・伸縮扉用単車（ベアリング入り）                      | 14    |
| ウレタン単車・複車                                       | 15    |
| トロリー単車・複車                                       | 16    |
| トロリー単車・複車（ジュラコン車）                               | 17    |
| リング付単車（プレス・ベアリング・ジュラコン2号）                       | 18    |
| シャックル付単車<br>（プレス・ベアリング・ジュラコン2号）                 | 19    |
| ガイドローラー・鉄ガイドローラー・ガイドローラー（後付けタイプ）                | 20    |
| ボルト付ガイドローラー・ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー）<br>エブロン付ガイドローラー | 21    |
| ガイドローラー（プレート付）・ストッパー <b>NEW</b>                 | 22    |
| エブロン・プレート                                       | 23    |
| 戸当り・パッド付戸当り                                     | 24    |
| 関止・ガイドレールの足                                     | 25    |
| 横受（一連～三連）                                       | 26~27 |
| 横継受（一連～四連）                                      | 28~29 |
| 天井受（一連～三連）                                      | 30~31 |
| 天井継受（一連～四連）                                     | 32~33 |
| ボックス受・継ボックス受                                    | 34    |
| トラックホルダー                                        | 35    |
| レール固定板・継受用レール固定板                                | 36    |
| フィット天井受・フィット天井継受                                | 37    |

STAINLESS STEEL

## ステンレスドアハンガー TRACKS & HANGERS

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| トラックレール                                          | 39 |
| ガイドレール・リップ付ガイドレール                                | 40 |
| カーブレール（上・下）                                      | 41 |
| 単車・複車（プレス）                                       | 42 |
| 単車・複車（ベアリング）                                     | 43 |
| ジュラコン単車・複車                                       | 44 |
| トロリー単車・複車                                        | 45 |
| リング付単車・シャックル付単車<br>2号用（プレス車）                     | 46 |
| リング付単車・シャックル付単車<br>3号用（ベアリング車）                   | 47 |
| ガイドローラー・ガイドローラー（プレート付） <b>NEW</b><br>ボルト付ガイドローラー | 48 |
| ガイドローラー（後付けタイプ）<br>エブロン付ガイドローラー                  | 49 |
| エブロン・プレート                                        | 50 |
| ストッパー・関止                                         | 51 |
| 戸当り・パッド付戸当り                                      | 52 |
| 横受（一連～三連）                                        | 53 |
| 横継受（一連～三連）                                       | 54 |
| 天井受（一連～三連）                                       | 55 |
| 天井継受（一連～三連）                                      | 56 |
| ボックス受・継ボックス受                                     | 57 |
| トラックホルダー                                         | 58 |
| レール固定板・継受用レール固定板                                 | 59 |
| フィット天井受・フィット天井継受                                 | 60 |



## アルミドアハンガー TRACKS & HANGERS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| アルミレール・ジュラコン単車・複車      | 62    |
| ジュラコン2号リング付単車・シャックル付単車 | 63    |
| トロリー単車・複車（ジュラコン）       | 64    |
| ジュラコン単車・複車（ステンレス）      | 65    |
| 受金具 その他付属品             | 66～68 |

## 重量車 DOOR SHEAVES for HEAVY WEIGHT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| フジロイヤル重量車（V型・K型）    | 70～71 |
| フジロイヤル重量車（平型・L型）    | 72～73 |
| フジキング重量戸車（V型・H型）    | 74～75 |
| フジロイヤルステンレス重量車（VK型） | 76    |
| フジ門扉用枠付ガイドローラー      | 77    |

## 戸車 DOOR SHEAVES

|                     |    |
|---------------------|----|
| 戸車の特長               | 80 |
| ステンカーボネート戸車（丸・平・袖角） | 81 |
| ステンカーボネート戸車（フラッター用） | 82 |
| フジワックス戸車            | 83 |
| ヤボシ 鉄枠 フラッター戸車      | 84 |
| ヤボシ ステン枠 フラッター戸車    | 85 |
| ヤボシ ステンレス戸車         | 86 |
| フジロンS・フジ リムナイロン戸車   | 87 |
| ヤボシ ウレタン戸車・フジ 吸音戸車  | 88 |
| フジ 吊戸車              | 89 |

### No.7カタログ 追加商品

| 商 品 名                        | 材 質  | 掲載ページ |
|------------------------------|------|-------|
| 5号 ボルト付ガイドローラー（ロングボルト）       | スチール | 21    |
| 単車ベアリング（ロングボルト仕様）2号・3号・4号・5号 | スチール | 13    |
| 3号 単車ベアリング（M12ボルト）           | スチール | 13    |
| 3号 プレート（M12単車・ガイドローラー用）      | スチール | 23    |
| ガイドローラー（プレート付）3号・5号          | スチール | 22    |
| //                           | SUS  | 48    |
| ステンレス5号 単車（ベアリング入り）          | SUS  | 43    |
| ステンレス5号 エブロン                 | SUS  | 50    |



# *TRACKS & HANGERS*

スチールドアハンガー



# ドアハンガーの特長

## ■特長

フジのドアハンガーは我国で最初に長尺トラックレールを制作して以来多大のご好評を頂き最も広くご愛用頂いております。

フジのトラックレールはウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ちついた美しい色調に仕上げております。

### ●プレス製単車

本品は金属と樹脂のコンビネーションを本体とした実用新案特許登録の理想的構造の単車です。

### ●ベアリング単車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。

### ●プレス製複車

本品はプレス製鋼板車を使用、軸受部には含油合金を使用して発売以来大変ご好評を戴いております。


### ●ベアリング複車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。


**ストッパー**    トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。



**トラックレール**    内側を吊り車が走行するための軌道で、2号～8号の標準品があります。




**中央戸当り**    トラックレールの内溝にネジで止め、戸当りとして用います。  
 樹脂の車輪の場合は必ずパッド付をご使用下さい。



**エプロン**    吊車と扉をつなぐ金具で、主に木製扉に使用します。扉上部にのせて、コーチボルト等で固定するプレートもあります。



**ガイドレール**    ガイドローラー用の軌道で2号～5号(6号兼用)、7号(8号兼用)があります。





# 各部名称


スチール  
ドアハンガー

**ブラケット**    トラックレールを構築物に取付ける受金具で壁面取付用の横受と天井面取付用の天井受の2種があり、共に一連から四連まであります。

※ブラケットの取付間隔は455mmが基本です。

**継 受**    トラックレールのジョイント部に使用します。

**ハンガー車**    複車（2号～8号）と単車（2号～5号）の2種があり、吊り下げ荷重や使用用途に応じて使い分けます。

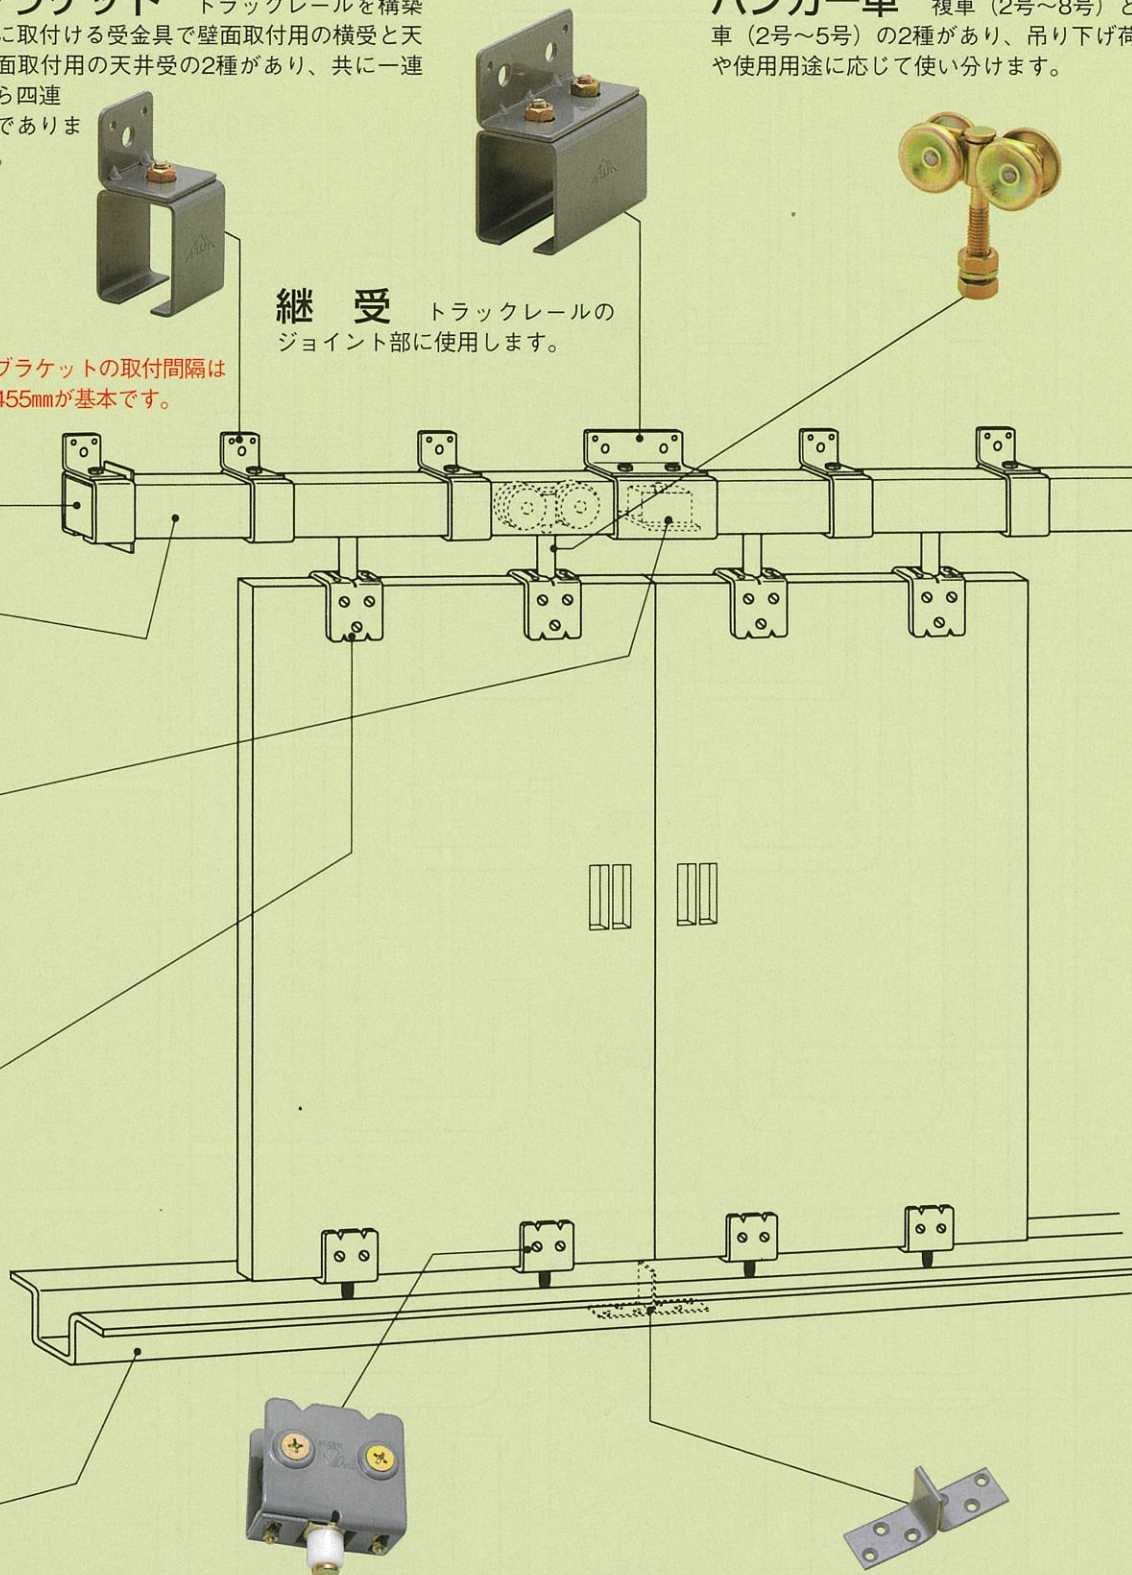


**ガイドローラー**    木製建具用として、通常のガイドローラー、後付けタイプ、エブロン付、プレート付があります。鉄扉その他にはボルト付ガイドローラーがあります。

**関 止**    ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。



# トラックレール断面実寸図


トラックレール断面実寸図

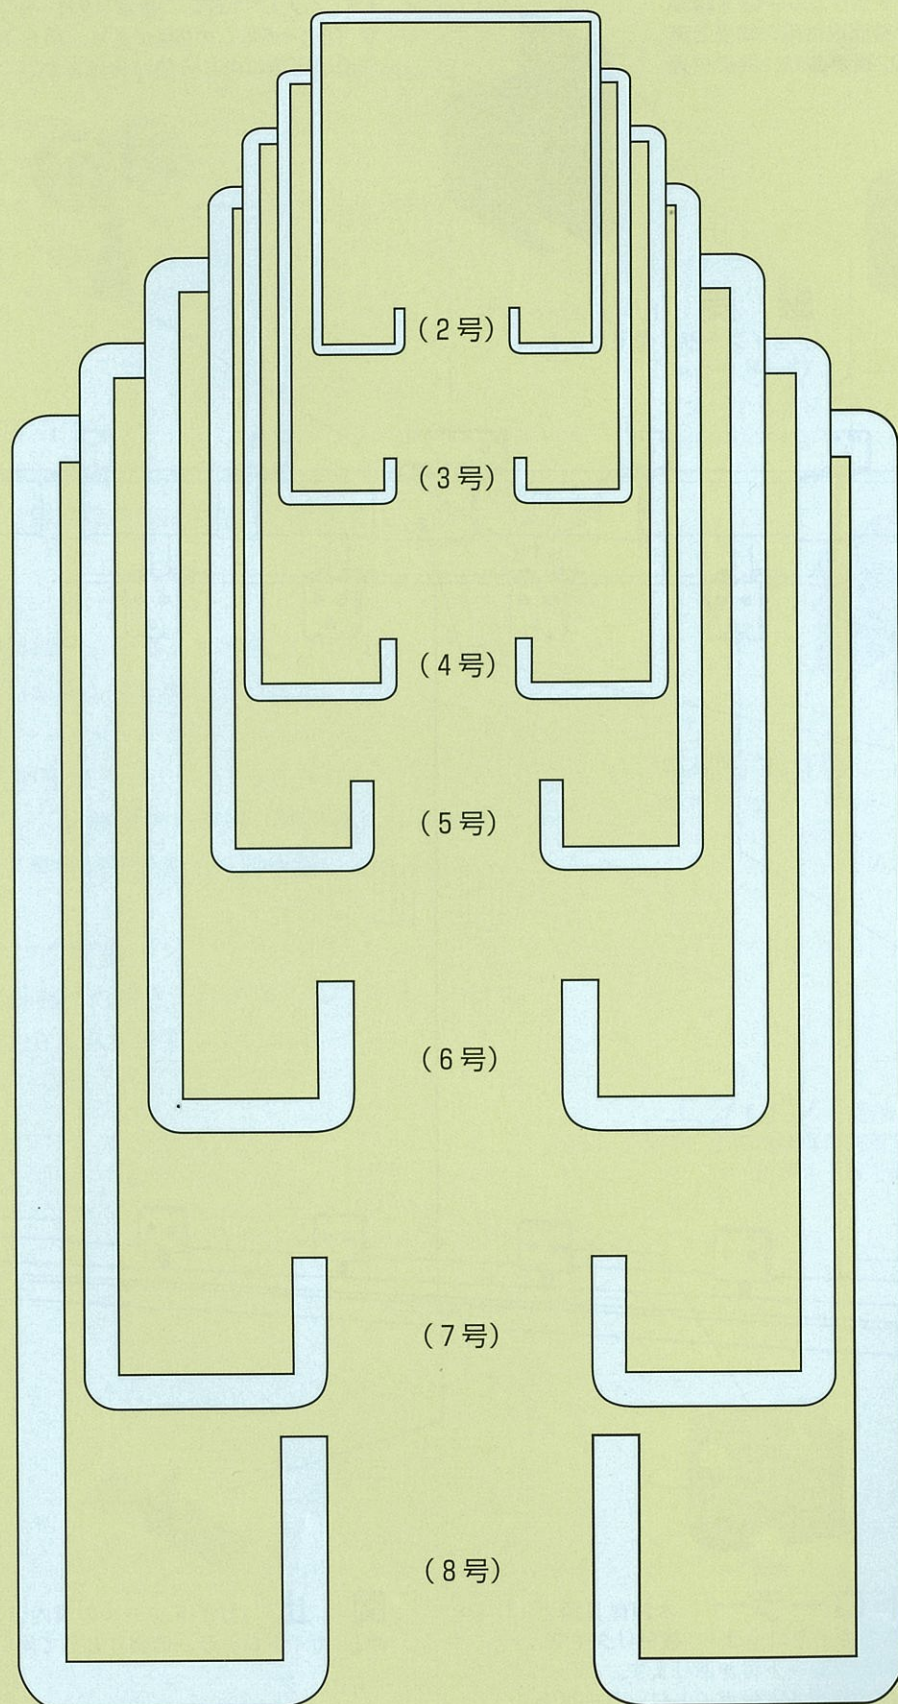



# ガイドレール断面実寸図



ガイドレール断面実寸図

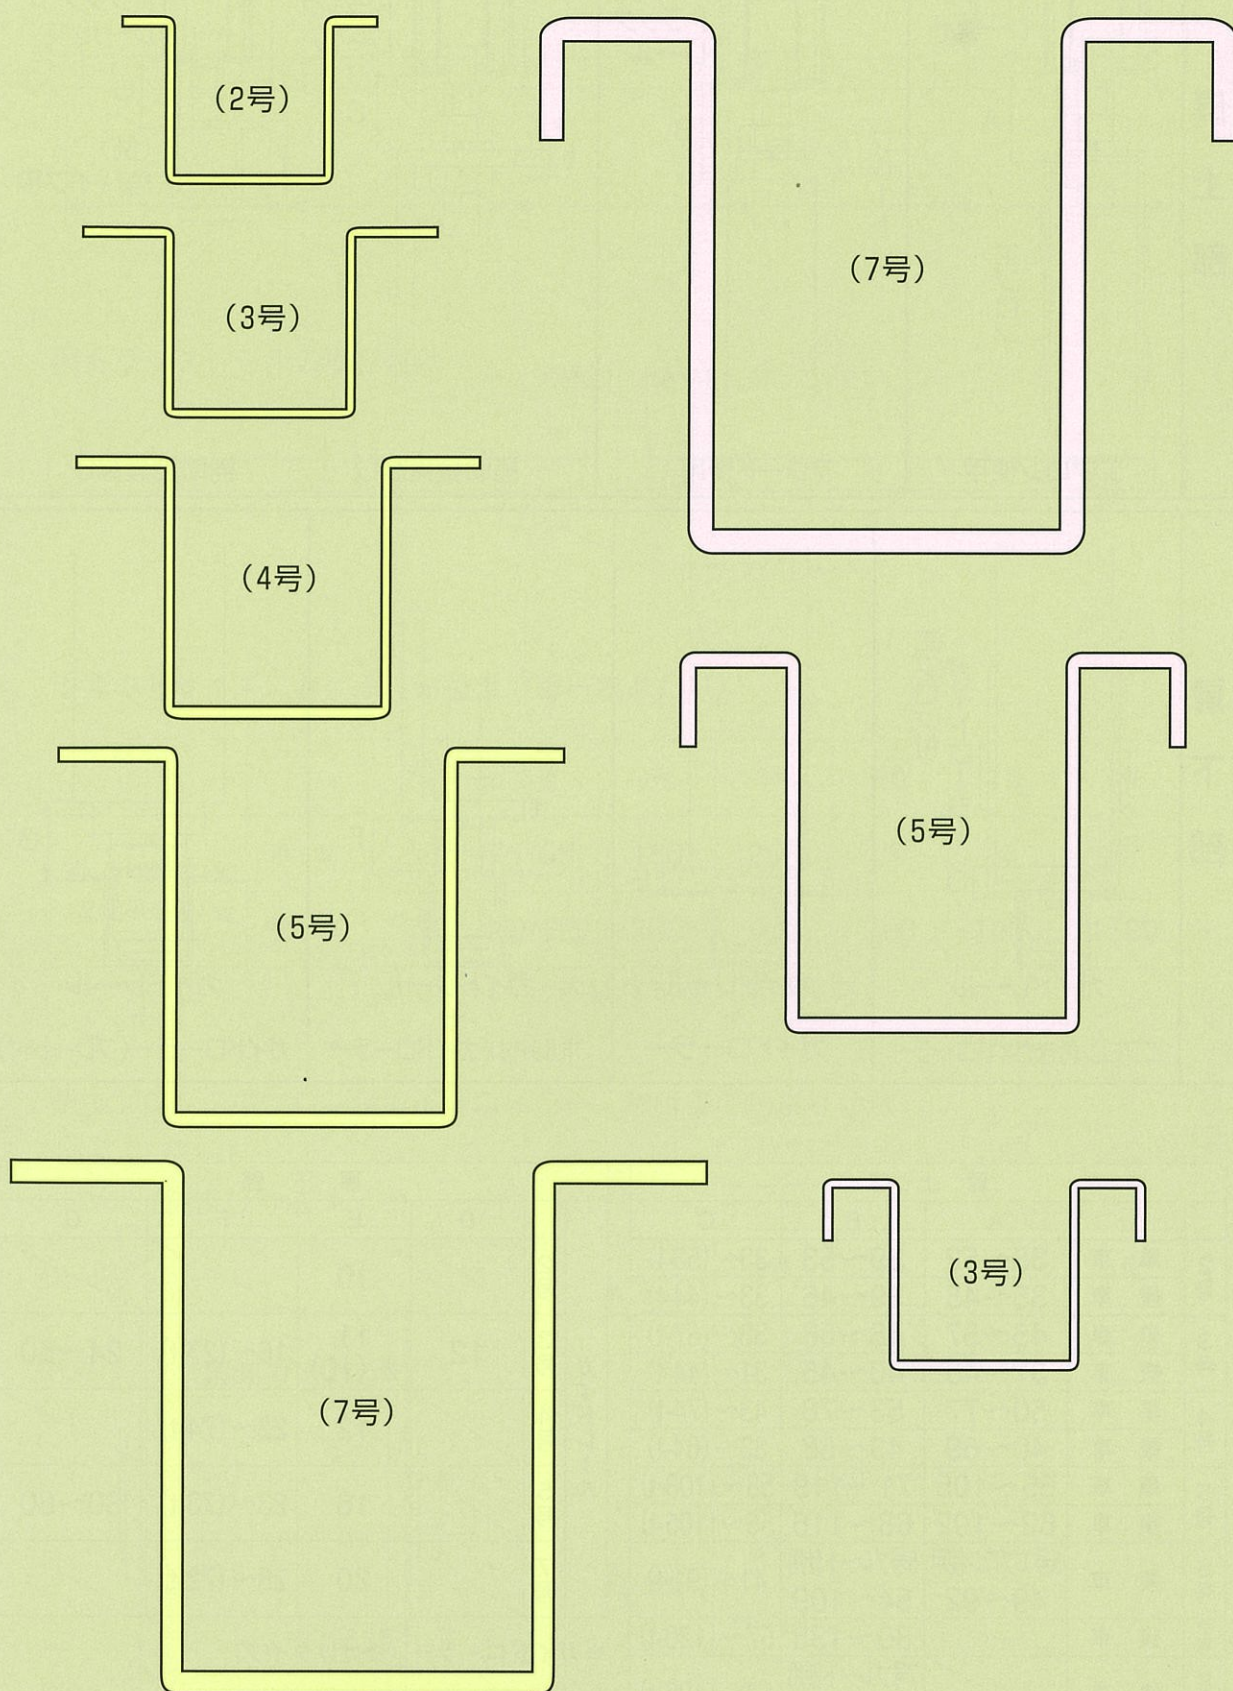

スチール  
ドアハンガー



# レールと扉のすき間寸法

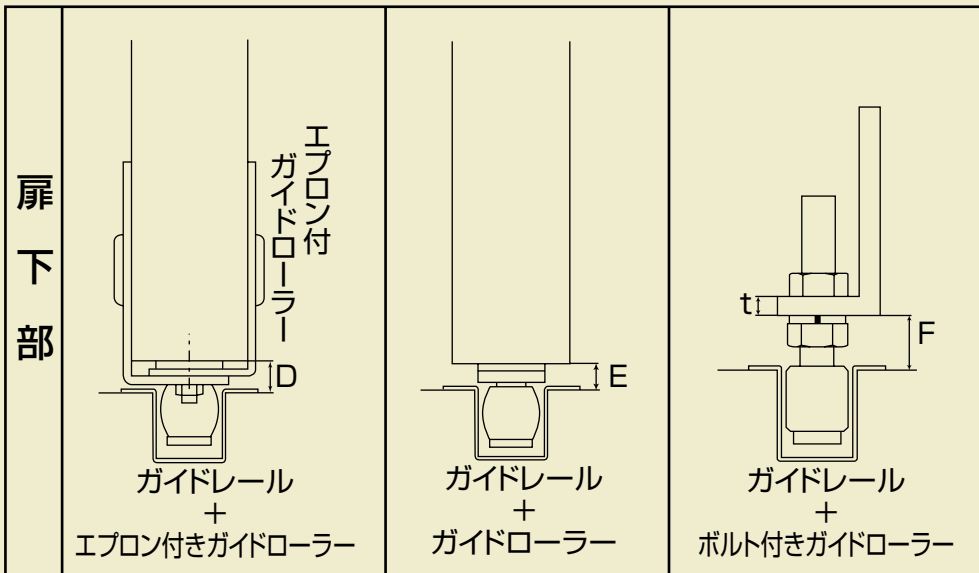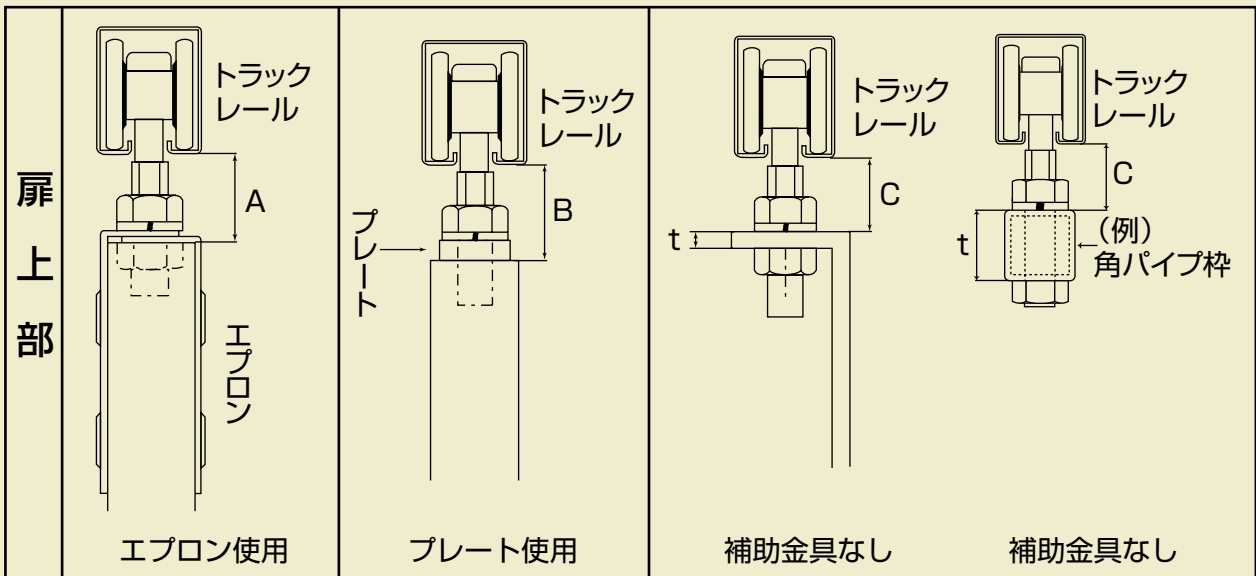

| 扉 上 部 |     |                   |                    |            |
|-------|-----|-------------------|--------------------|------------|
|       |     | A                 | B                  | C          |
| 2号    | 単 車 | 35～52             | 39～53              | 33～(53-t)  |
|       | 複 車 | 35～45             | 39～46              | 33～(44-t)  |
| 3号    | 単 車 | 45～57             | 48～58              | 38～(57-t)  |
|       | 複 車 | 37～45             | 40～45              | 31～(44-t)  |
| 4号    | 単 車 | 50～77             | 53～78              | 43～(74-t)  |
|       | 複 車 | 40～69             | 43～58              | 33～(64-t)  |
| 5号    | 単 車 | 65～105            | 71～119             | 58～(108-t) |
|       | 複 車 | 62～102            | 68～116             | 55～(105-t) |
| 6号    | 複 車 | 5号エプロン使用<br>49～92 | 5号プレート使用<br>54～109 | 41～(91-t)  |
| 7号    | 複 車 |                   | 80～135             | 57～(120-t) |
| 8号    | 複 車 |                   | 7号プレート使用<br>93～141 | 57～(128-t) |


| 扉 下 部  |    |    |           |           |
|--------|----|----|-----------|-----------|
|        |    | D  | E         | F         |
| ガイドレール | 2号 |    | 10        |           |
|        | 3号 | 12 | ※ 11 (10) | 16～(27-t) |
|        | 4号 |    | 12        | 22～(74-t) |
|        | 5号 |    | 16        | 23～(73-t) |
|        | 7号 |    | 20        | 28～(72-t) |

※ガイドローラー (後付けタイプ)




■トラックレールの取り付け

ブラケットの取付間隔は455mmが基本です

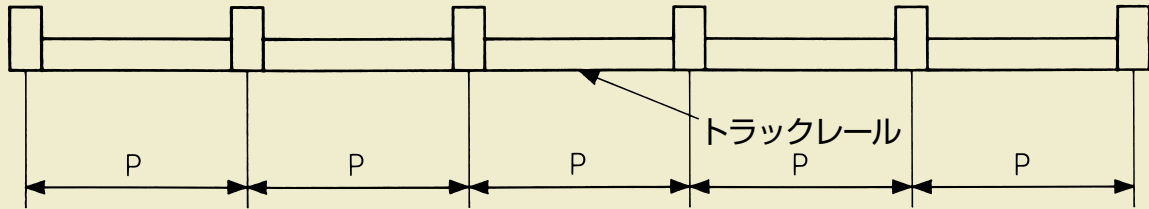

■トラックレールの取り付け

レールの継目には継受を使用して下さい

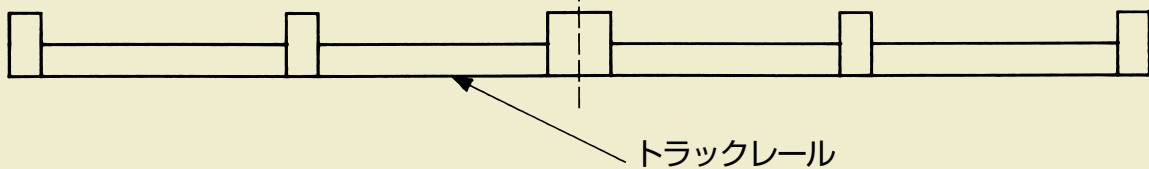


■扉の各サイズにおける、耐荷重（扉一枚あたり）

|                     |    | 2号 | 3号        | 4号  | 5号  | 6号  | 7号   | 8号   |
|---------------------|----|----|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 適用扉重量<br>(2個吊当り) kg | 単車 | 50 | 75 (55)   | 180 | 250 | *   | *    | *    |
|                     | 複車 | 70 | 150 (115) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |

( ) 内はウレタン車使用時

■エプロン・エプロン付ガイドローラー、取付後の納まり寸法

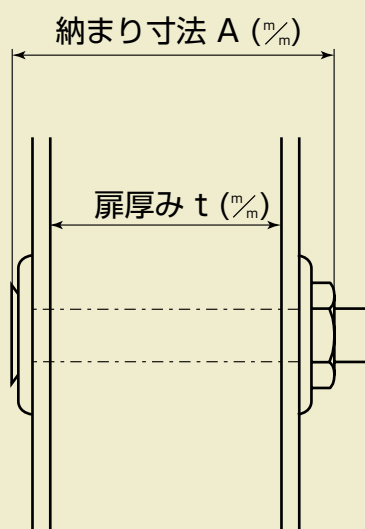

エプロン

A =

| 2号   | 3号   | 4号   | 5号   |
|------|------|------|------|
| t+13 | t+13 | t+13 | t+14 |

エプロン付ガイドローラー

A =

| 3号   |
|------|
| t+14 |



## ■トラックレールの固定とジョイント方法



溶接以外の方法でトラックレールを固定、ジョイントするのに次のようなものがあります。

但し、横受(一連～三連)または、天井受(一連～三連)を使用する場合のみ有効です。


ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やトラックホルダーと併用できません。

(例) 横受一連を使用

(横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能)

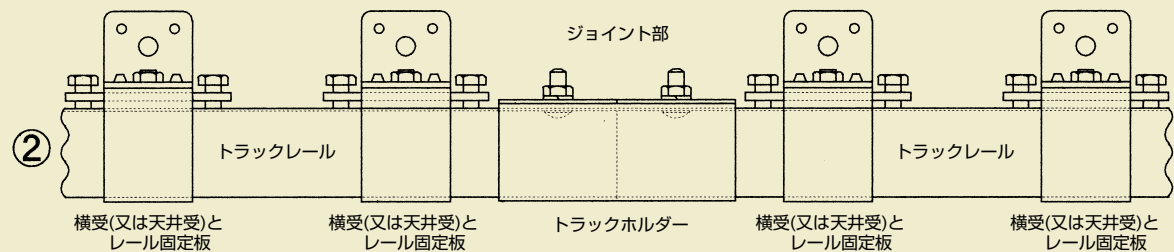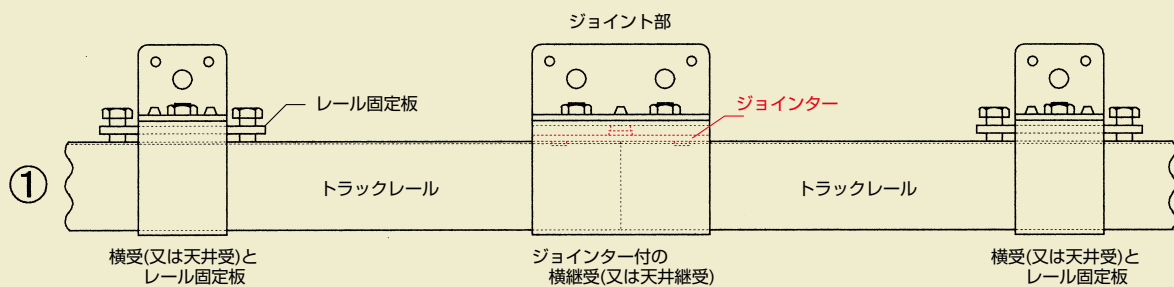

トラックホルダーで接続する場合、ホルダーのすぐ両隣にブラケットを取り付けてください。

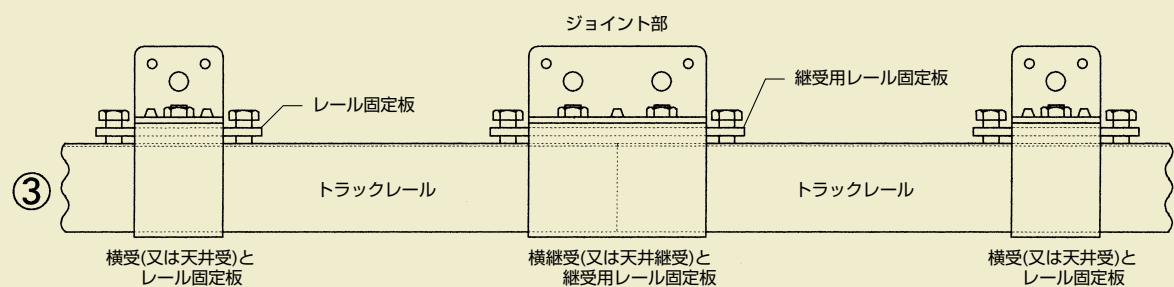

# トラックレール


## トラックレール（塗装品）



仕上：両面高品質ウレタン塗装

材質：SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板（2～5号）、SPHC（6～8号）

**2～5号、表面処理鋼板を使用することで、錆びに強くなりました。**



| 品番  | 呼称 | A   | B   | C  | D  | t   | 定尺     |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| 2TR | 2号 | 45  | 38  | 6  | 14 | 1.2 | 1820mm |
| 3TR | 3号 | 57  | 47  | 6  | 16 | 1.6 | 2730mm |
| 4TR | 4号 | 75  | 56  | 8  | 16 | 2.0 | 3640mm |
| 5TR | 5号 | 90  | 65  | 12 | 22 | 3.0 | 4550mm |
| 6TR | 6号 | 115 | 82  | 20 | 28 | 4.5 | 5460mm |
| 7TR | 7号 | 140 | 100 | 20 | 35 | 4.5 | 7280mm |
| 8TR | 8号 | 170 | 117 | 36 | 35 | 6.0 |        |

| (2号)  |             |     | (3号)  |             |     | (4号)  |             |     | (5号)  |             |     |
|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 品番    | 品名          | 1梱入 | 品番    | 品名          | 1梱入 | 品番    | 品名          | 1梱入 | 品番    | 品名          | 1梱入 |
| 2TR18 | トラックレール1820 | 2   | 3TR18 | トラックレール1820 | 2   | 4TR18 | トラックレール1820 | 2   | 5TR18 | トラックレール1820 | 1   |
| 2TR27 | 〃 2730      | 2   | 3TR27 | 〃 2730      | 2   | 4TR27 | 〃 2730      | 2   | 5TR27 | 〃 2730      | 1   |
| 2TR36 | 〃 3640      | 2   | 3TR36 | 〃 3640      | 2   | 4TR36 | 〃 3640      | 2   | 5TR36 | 〃 3640      | 1   |
| 2TR45 | 〃 4550      | 2   | 3TR45 | 〃 4550      | 2   | 4TR45 | 〃 4550      | 1   | 5TR45 | 〃 4550      | 1   |
| 2TR54 | 〃 5460      | 2   | 3TR54 | 〃 5460      | 2   | 4TR54 | 〃 5460      | 1   | 5TR54 | 〃 5460      | 1   |
| 2TR72 | 〃 7280      | 2   | 3TR72 | 〃 7280      | 2   | 4TR72 | 〃 7280      | 1   | 5TR72 | 〃 7280      | 1   |

| (6号)  |             |     | (7号)  |             |     | (8号)  |             |     |
|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 品番    | 品名          | 1梱入 | 品番    | 品名          | 1梱入 | 品番    | 品名          | 1梱入 |
| 6TR18 | トラックレール1820 |     | 7TR18 | トラックレール1820 |     | 8TR18 | トラックレール1820 |     |
| 6TR27 | 〃 2730      |     | 7TR27 | 〃 2730      |     | 8TR27 | 〃 2730      |     |

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。



## トラックレール（メッキ鋼板）


材質：SGHC

溶融亜鉛メッキ鋼板

メッキ付着量目付

60-90（Z08～12）

**※ドブメッキ=190（Z27）とは異なります。**



| 品番   | 呼称 | A  | B  | C | D  | t   | 定尺     |
|------|----|----|----|---|----|-----|--------|
| G2TR | 2号 | 45 | 38 | 6 | 14 | 1.2 | 1820mm |
| G3TR | 3号 | 57 | 47 | 6 | 16 | 1.6 | 2730mm |
| G4TR | 4号 | 75 | 56 | 8 | 16 | 2.0 | 3640mm |
|      |    |    |    |   |    |     | 4550mm |
|      |    |    |    |   |    |     | 5460mm |

| (2号)   |                |
|--------|----------------|
| 品番     | 品名             |
| G2TR18 | トラックレール1820メッキ |
| G2TR27 | 〃 2730メッキ      |
| G2TR36 | 〃 3640メッキ      |
| G2TR45 | 〃 4550メッキ      |
| G2TR54 | 〃 5460メッキ      |

| (3号)   |                |
|--------|----------------|
| 品番     | 品名             |
| G3TR18 | トラックレール1820メッキ |
| G3TR27 | 〃 2730メッキ      |
| G3TR36 | 〃 3640メッキ      |
| G3TR45 | 〃 4550メッキ      |
| G3TR54 | 〃 5460メッキ      |

| (4号)   |                |
|--------|----------------|
| 品番     | 品名             |
| G4TR18 | トラックレール1820メッキ |
| G4TR27 | 〃 2730メッキ      |
| G4TR36 | 〃 3640メッキ      |
| G4TR45 | 〃 4550メッキ      |
| G4TR54 | 〃 5460メッキ      |

○レールにつきましては、運送上の都合で到着が遅れる場合がありますので、余裕をもって御注文下さいようお願い申し上げます。

### ■溶融亜鉛メッキ鋼板の特性

- ・亜鉛めっきの表面は、通常環境では、空気中の酸素と反応して塩基性炭酸亜鉛の緻密な保護被膜をつくり、高い耐食性を発揮します。
- ・めっき面の表面が純亜鉛で、無塗装で耐食性を求める用途に好適です。
- ・塗装する場合には、「ウォッシュプライマー」「エッチングプライマー」などで下塗りをするようにして下さい。
- ・普通鋼板と同様に抵抗溶接（スポット、シーム）、アーク溶接、ガス溶接、ハンダ付けなどが可能です。

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




# ガイドレール／リップ付ガイドレール



ガイドレール

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板



| 品 番 | 呼 称 | A  | B  | C  | t   | 定 尺    | 摘 要                        |
|-----|-----|----|----|----|-----|--------|----------------------------|
| 2GR | 2号  | 22 | 20 | 8  | 1.2 | 1820mm | 5号・6号<br>兼用<br>7号・8号<br>兼用 |
| 3GR | 3号  | 25 | 25 | 12 | 1.2 | 2730mm |                            |
| 4GR | 4号  | 34 | 30 | 13 | 1.6 | 3640mm |                            |
| 5GR | 5号  | 50 | 39 | 16 | 2.0 | 4550mm |                            |
| 7GR | 7号  | 70 | 52 | 23 | 3.0 | 5460mm |                            |
|     |     |    |    |    |     | 7280mm |                            |

| (2号)  |            |     | (3号)  |            |     | (4号)  |            |     | (5号)  |            |     |
|-------|------------|-----|-------|------------|-----|-------|------------|-----|-------|------------|-----|
| 品 番   | 品 名        | 1梱入 | 品 番   | 品 名        | 1梱入 | 品 番   | 品 名        | 1梱入 | 品 番   | 品 名        | 1梱入 |
| 2GR18 | ガイドレール1820 | 10  | 3GR18 | ガイドレール1820 | 10  | 4GR18 | ガイドレール1820 | 5   | 5GR18 | ガイドレール1820 | 2   |
| 2GR27 | 〃 2730     | 10  | 3GR27 | 〃 2730     | 10  | 4GR27 | 〃 2730     | 5   | 5GR27 | 〃 2730     | 2   |
| 2GR36 | 〃 3640     | 10  | 3GR36 | 〃 3640     | 10  | 4GR36 | 〃 3640     | 5   | 5GR36 | 〃 3640     | 2   |
| 2GR45 | 〃 4550     | 5   | 3GR45 | 〃 4550     | 5   | 4GR45 | 〃 4550     | 5   | 5GR45 | 〃 4550     | 2   |
| 2GR54 | 〃 5460     | 5   | 3GR54 | 〃 5460     | 5   | 4GR54 | 〃 5460     | 5   | 5GR54 | 〃 5460     | 2   |
| 2GR72 | 〃 7280     | 5   | 3GR72 | 〃 7280     | 5   | 4GR72 | 〃 7280     | 5   | 5GR72 | 〃 7280     | 2   |

| (7号)  |            |     |
|-------|------------|-----|
| 品 番   | 品 名        | 1梱入 |
| 7GR18 | ガイドレール1820 | 2   |
| 7GR27 | 〃 2730     | 2   |


〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。



リップ付ガイドレール

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板



| 品 番  | 呼 称 | A  | B  | C  | D  | t   | 定 尺           | 摘 要                        |
|------|-----|----|----|----|----|-----|---------------|----------------------------|
| 3LGR | 3号  | 25 | 25 | 10 | 8  | 1.2 | 1820mm～7280mm | 5号・6号<br>兼用<br>7号・8号<br>兼用 |
| 5LGR | 5号  | 50 | 39 | 16 | 12 | 2.0 |               |                            |
| 7LGR | 7号  | 70 | 52 | 23 | 16 | 3.0 | 1820mm、2730mm |                            |

| (3号)   |             |     | (5号)   |             |     | (7号)   |             |     |
|--------|-------------|-----|--------|-------------|-----|--------|-------------|-----|
| 品 番    | 品 名         | 1梱入 | 品 番    | 品 名         | 1梱入 | 品 番    | 品 名         | 1梱入 |
| 3LGR18 | リップ付ガイド1820 | 10  | 5LGR18 | リップ付ガイド1820 | 2   | 7LGR18 | リップ付ガイド1820 | 2   |
| 3LGR27 | 〃 2730      | 10  | 5LGR27 | 〃 2730      | 2   | 7LGR27 | 〃 2730      | 2   |
| 3LGR36 | 〃 3640      | 10  |        |             |     |        |             |     |
| 3LGR45 | 〃 4550      | 5   |        |             |     |        |             |     |
| 3LGR54 | 〃 5460      | 5   |        |             |     |        |             |     |
| 3LGR72 | 〃 7280      | 5   |        |             |     |        |             |     |


〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。

# カーブレール


## カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて戴く様お願い申し上げます。

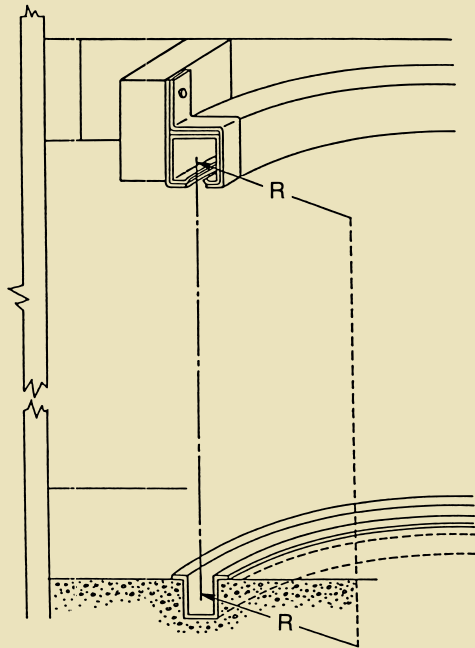

### カーブレール（上）

仕上：ウレタン塗装  
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

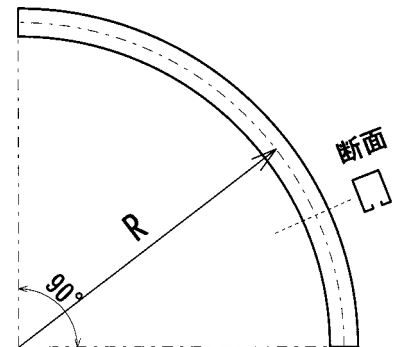


○550Rで複車は使用できません。

| 品番      | 呼称 | R(半径) |
|---------|----|-------|
| 2KTR    | 2号 | 550   |
| 2KTR900 |    | 900   |
| 3KTR    | 3号 | 550   |
| 3KTR900 |    | 900   |
| 4KTR    | 4号 | 900   |

### カーブレール（下）

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

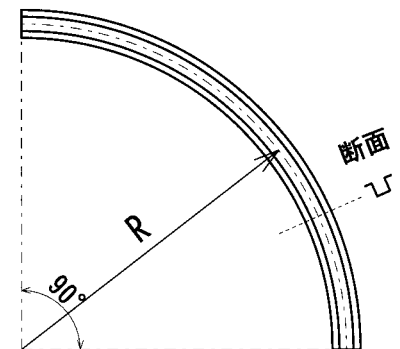


| 品番    | 呼称 | R(半径) |
|-------|----|-------|
| 3KGR  | 3号 | 550   |
| 3KGR9 |    | 900   |



# (プレス) 単車／複車

## 単車 (プレス)


仕上：クロメートメッキ  
 本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
 車：SPHC

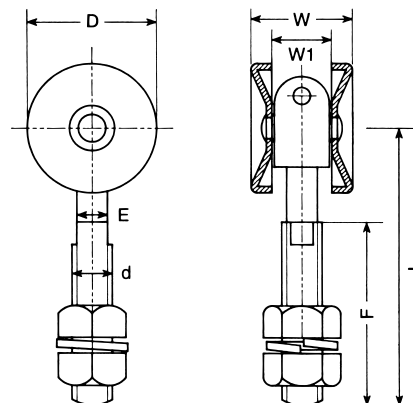

| 品 番  | 呼 称 | D              | W  | L   | W1 | d    | E    | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 摘 要  | 1梱入 | 1箱入 |
|------|-----|----------------|----|-----|----|------|------|----|----------------|------|-----|-----|
| 2TAN | 2号  | 40             | 31 | 86  | 19 | 1/2" | 9.6  | 57 | 50             | プレス車 | 40  | 4   |
| 3TAN | 3号  | 50             | 37 | 100 | 23 | 5/8" | 12.5 | 67 | 75             |      | 40  | 2   |
|      | 4号  | ベアリング入りを御使用下さい |    |     |    |      |      |    |                |      |     |     |
|      | 5号  |                |    |     |    |      |      |    |                |      |     |     |

## 複車 (プレス・含油合金入り)

仕上：クロメートメッキ  
 本体：SPHC+オイルレスメタル  
 車：SPHC

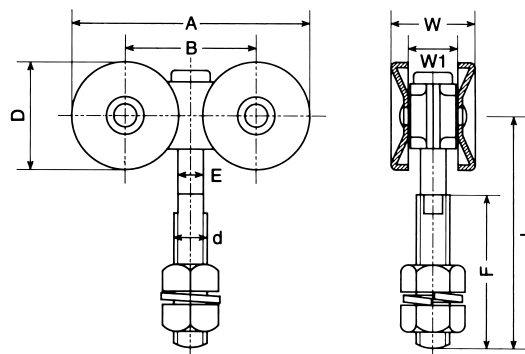

| 品 番   | 呼 称 | A              | B  | D  | E    | F  | W  | W1 | L   | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 摘 要  | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|----|----|-----|------|----------------|------|-----|-----|
| 2FUK  | 2号  | 89             | 49 | 40 | 9.6  | 50 | 31 | 19 | 78  | 1/2" | 70             | プレス車 | 40  | 2   |
| 3FUK  | 3号  | 118            | 68 | 50 | 12.5 | 58 | 37 | 23 | 86  | 5/8" | 150            |      | 40  | 2   |
| 4FUK  | 4号  | 143            | 78 | 65 | 12.5 | 82 | 42 | 26 | 117 | 5/8" | 300            |      | 40  | 2   |
| 5号～8号 |     | ベアリング入りを御使用下さい |    |    |      |    |    |    |     |      |                |      |     |     |

ロングボルト仕様


|         |    |                                  |  |     |      |   |   |
|---------|----|----------------------------------|--|-----|------|---|---|
| 2FUK-L  | 2号 | F=110 L=137(その他寸法=同上)            |  | 70  | プレス車 | — | — |
| 3FUK-4B | 3号 | F=82 L=120(その他寸法=同上) ※ 4号用ボルトを使用 |  | 150 |      | — | 2 |
| 3FUK-L  |    | F=106 L=136(その他寸法=同上)            |  |     |      | — | — |
| 3FUK-LL |    | F=128 L=171(その他寸法=同上)            |  |     |      | — | — |
| 4FUK-L  | 4号 | F=128 L=167(その他寸法=同上)            |  | 300 |      | — | — |

# (ベアリング入り) 単車／複車



## 単車 (ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ  
車：総焼入ベアリング

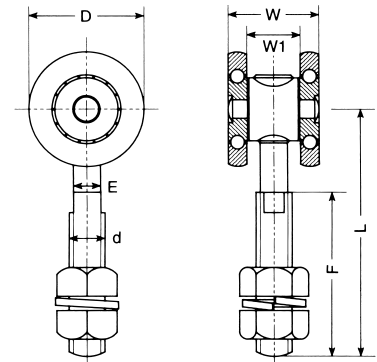

| 品番     | 呼称 | D  | W    | L   | W1   | d    | E    | F   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|----|------|-----|------|------|------|-----|----------------|-----|-----|
| 2TANBE | 2号 | 40 | 32   | 86  | 19   | 1/2" | 9.6  | 57  | 50             | 40  | 4   |
| 3TANBE | 3号 | 50 | 39   | 100 | 23   | 5/8" | 12.5 | 67  | 75             | 40  | 2   |
| 4TANBE | 4号 | 65 | 44   | 125 | 26   | 5/8" | 12.5 | 83  | 180            | 40  | 2   |
| 5TANBE | 5号 | 80 | 53.5 | 166 | 33.5 | 3/4" | 15   | 110 | 250            | 20  | 2   |

NEW

ロングボルト仕様

|         |    |    |      |     |      |      |      |     |     |   |   |
|---------|----|----|------|-----|------|------|------|-----|-----|---|---|
| 2TNB-L  | 2号 | 40 | 32   | 145 | 19   | 1/2" | 9.6  | 117 | 50  | — | — |
| 3TNB-L  | 3号 | 50 | 39   | 161 | 23   | 5/8" | 12.5 | 128 | 75  | — | — |
| 3TNB-LL |    | 50 | 39   | 176 | 23   | 5/8" | 12.5 | 135 |     |   |   |
| 4TNB-L  | 4号 | 65 | 44   | 175 | 26   | 5/8" | 12.5 | 135 | 180 | — | — |
| 5TNB-L  | 5号 | 80 | 53.5 | 236 | 33.5 | 3/4" | 15   | 180 | 250 | — | — |

NEW

M12ボルト


|         |    |    |    |     |    |     |    |    |    |    |   |
|---------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|---|
| 3TNB-12 | 3号 | 50 | 39 | 100 | 23 | M12 | 12 | 67 | 75 | 40 | 2 |
|---------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|---|

※3TNB-12 (M12ボルト) はナットのサイズの都合上、エブロンが使用できません。M12専用の3号プレート (3PL12M) をご使用ください。



## 複車 (ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ  
車：総焼入ベアリング

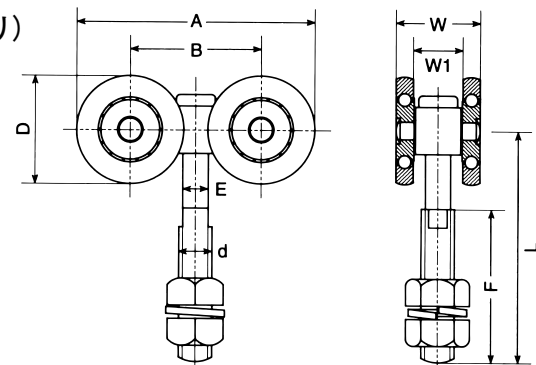

| 品番     | 呼称 | A   | B   | D   | E    | F   | W    | W1   | L   | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|----------------|-----|-----|
| 2FUKBE | 2号 | 88  | 48  | 40  | 9.6  | 50  | 32   | 19   | 81  | 1/2" | 70             | 20  | 2   |
| 3FUKBE | 3号 | 109 | 58  | 50  | 12.5 | 58  | 39   | 23   | 89  | 5/8" | 150            | 20  | 2   |
| 4FUKBE | 4号 | 138 | 73  | 65  | 12.5 | 82  | 44   | 26   | 121 | 5/8" | 300            | 20  | 2   |
| 5FUKBE | 5号 | 168 | 88  | 80  | 15   | 110 | 53.5 | 33.5 | 165 | 3/4" | 500            | 10  | 2   |
| 6FUKBE | 6号 | 210 | 110 | 100 | 15   | 110 | 63   | 41   | 160 | 3/4" | 700            |     |     |
| 7FUKBE | 7号 | 260 | 135 | 125 | 19.0 | 130 | 80   | 48   | 195 | 1"   | 1,000          |     |     |
| 8FUKBE | 8号 | 310 | 160 | 150 | 19.0 | 140 | 91   | 53   | 225 | 1"   | 1,500          |     |     |

ロングボルト仕様

|         |    |                                    |  |     |   |   |
|---------|----|------------------------------------|--|-----|---|---|
| 2FKB-L  | 2号 | F=110 L=141 (その他寸法=同上)             |  | 70  | — | — |
| 3FKB-4B | 3号 | F=82 L=118 (その他寸法=同上) ※ 4 号用ボルトを使用 |  | 150 | — | 4 |
| 3FKB-L  |    | F=106 L=139 (その他寸法=同上)             |  |     | — | — |
| 3FKB-LL |    | F=128 L=174 (その他寸法=同上)             |  |     | — | — |
| 4FKB-L  | 4号 | F=128 L=172 (その他寸法=同上)             |  | 300 | — | — |
| 5FKB-L  | 5号 | F=180 L=235 (その他寸法=同上)             |  | 500 | — | — |
| 6FKB-L  | 6号 | F=180 L=231 (その他寸法=同上)             |  | 700 | — | — |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




# ジュラコン単車／ジュラコン複車 伸縮扉用単車 (ベアリング入り)



## 2号ジュラコン単車

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
車：ジュラコン

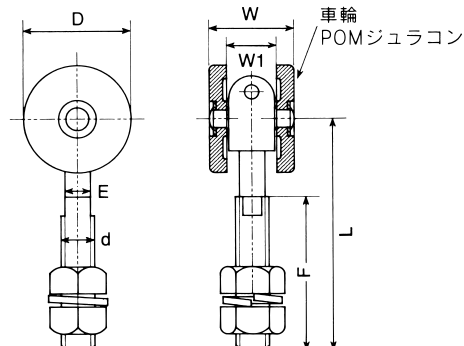


※2号トラックレールに使用可(スチール・ステンレス・アルミ)

| 品番    | 呼称 | D  | W  | L  | W1 | d    | E   | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|------|-----|----|----------------|-----|-----|
| P2TAN | 2号 | 38 | 31 | 86 | 18 | 1/2" | 9.6 | 57 | 50             | 40  | 4   |



## 2号ジュラコン複車

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC+オイルレスメタル  
車：ジュラコン

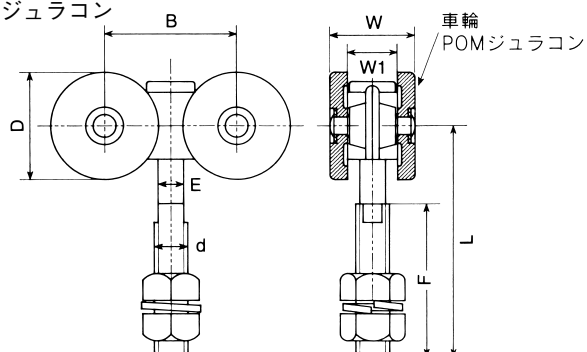

※2号トラックレールに使用可(スチール・ステンレス・アルミ)

| 品番    | 呼称 | B  | D  | E   | F  | W  | W1 | L  | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----------------|-----|-----|
| P2FUK | 2号 | 49 | 38 | 9.6 | 50 | 31 | 18 | 78 | 1/2" | 70             | 40  | 2   |




## 伸縮扉用単車 (ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ  
本体：SS磨フラットバー  
車：総焼入ベアリング

**3号**

カーブレールには使用できません

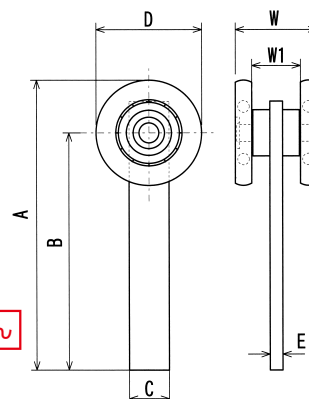

| 品番      | 呼称 | A     | B     | C  | D  | E | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg |
|---------|----|-------|-------|----|----|---|----|----|----------------|
| 3SNTNBE | 3号 | 137.5 | 112.5 | 19 | 50 | 6 | 39 | 23 | 37.5           |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# ウレタン単車／ウレタン複車



※注 金属製の車輪とは耐荷重が異なります。


## ウレタン単車

仕上：クロメートメッキ

本体：SPHC+ポリアミド樹脂

車：SPHC+ウレタン

特徴：レール走行時の金属音を低減することができます

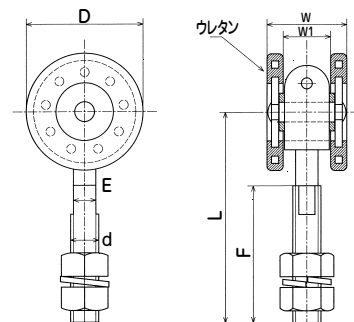

| 品番     | 呼称 | D  | W    | L   | W1   | d    | E    | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|------|-----|------|------|------|----|----------------|-----|
| 2URTAN | 2号 | 40 | 31.5 | 86  | 19.5 | 1/2" | 9.6  | 57 | 50             | 4   |
| 3URTAN | 3号 | 50 | 38.5 | 100 | 23.5 | 5/8" | 12.5 | 67 | 55             | 2   |



※注 金属製の車輪とは耐荷重が異なります。


## ウレタン複車（含油合金入り）

仕上：クロメートメッキ

本体：SPHC+オイルレスメタル

車：SPHC+ウレタン

特徴：レール走行時の金属音を低減することができます

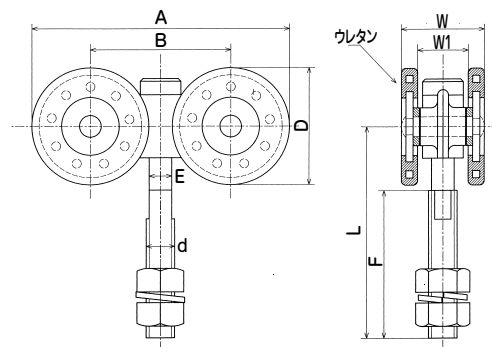

| 品番     | 呼称 | A   | B  | D  | E    | F  | W    | W1   | L  | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|-----|----|----|------|----|------|------|----|------|----------------|-----|
| 2URFUK | 2号 | 89  | 49 | 40 | 9.6  | 50 | 31.5 | 19.5 | 78 | 1/2" | 70             | 2   |
| 3URFUK | 3号 | 118 | 68 | 50 | 12.5 | 58 | 38.5 | 23.5 | 86 | 5/8" | 115            | 2   |

◎P12と同様に、ロングボルト仕様もできます。





# トロリー単車／トロリー複車

## トロリー単車

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

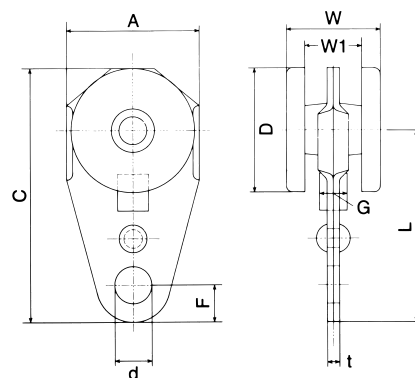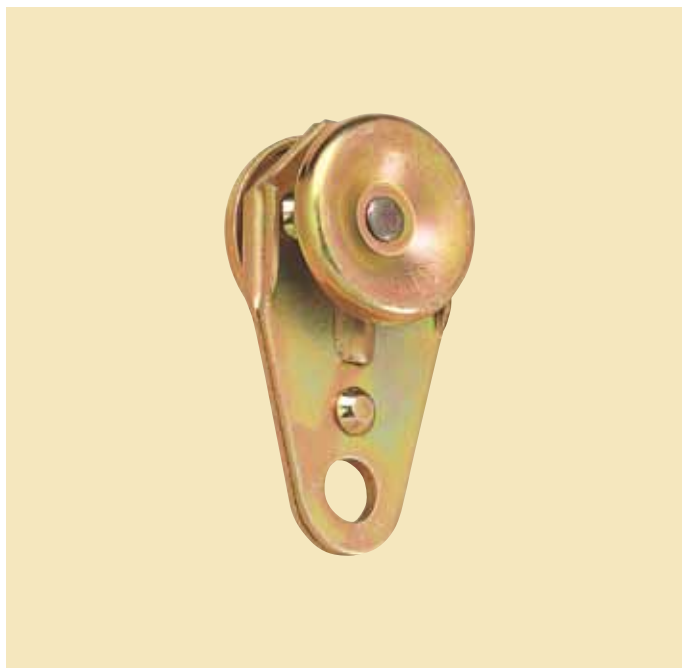


| 品番    | 呼称 | A  | C   | D  | F  | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|-------|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| 2TNLL | 2号 | 42 | 81  | 40 | 12 | 31 | 19 | 62 | 9    | 12 | 4.0 | 25             | 4   |
| 3TNLL | 3号 | 61 | 100 | 50 | 15 | 37 | 23 | 75 | 12.3 | 15 | 5.2 | 37.5           | 2   |
| 4TNLL | 4号 | 72 | 118 | 65 | 20 | 42 | 26 | 85 | 13   | 20 | 6.4 | 90             | 2   |

## トロリー複車

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

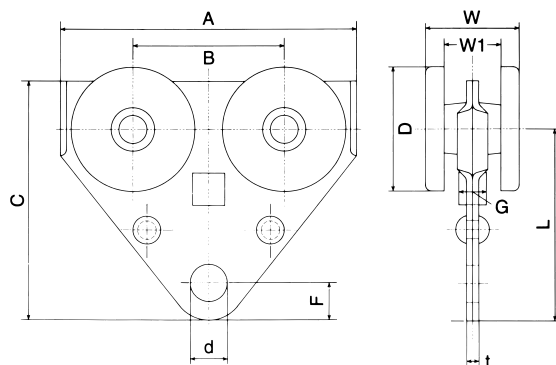

| 品番    | 呼称 | A   | B  | C   | D  | F    | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|-------|----|-----|----|-----|----|------|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| 2FKLL | 2号 | 95  | 48 | 77  | 40 | 12   | 31 | 19 | 62 | 10.5 | 12 | 5.2 | 35             | 2   |
| 3FKLL | 3号 | 126 | 68 | 90  | 50 | 15.5 | 37 | 23 | 75 | 12   | 15 | 5.2 | 75             | 2   |
| 4FKLL | 4号 | 150 | 78 | 105 | 65 | 20   | 42 | 26 | 85 | 13   | 20 | 6.0 | 150            | 2   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# トロリー単車／トロリー複車



## 2号 トロリー単車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可（スチール、ステンレス、アルミ）

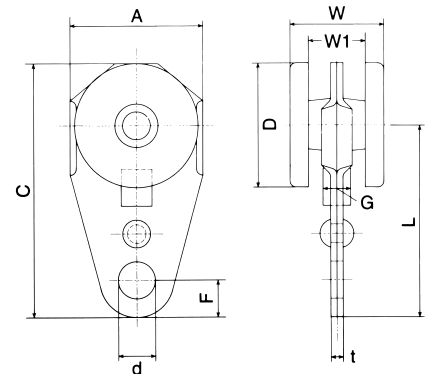

| 品 番    | 呼 称 | A  | C  | D  | F  | W  | W1 | L  | G | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|----------------|-----|
| P2TNLL | 2号  | 42 | 80 | 38 | 12 | 31 | 18 | 62 | 9 | 12 | 4.0 | 25             | 4   |



## 2号 トロリー複車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可（スチール、ステンレス、アルミ）

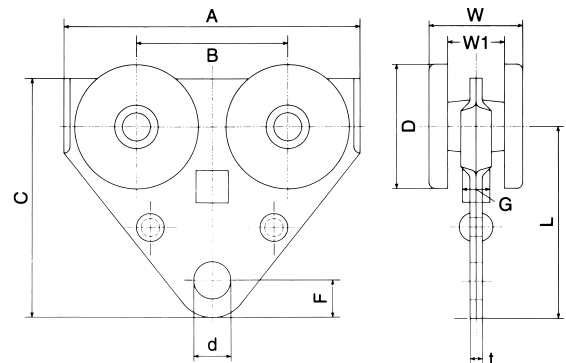

| 品 番    | 呼 称 | A  | B  | C  | D  | F  | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| P2FKLL | 2号  | 95 | 48 | 77 | 38 | 12 | 31 | 18 | 62 | 10.5 | 12 | 5.2 | 35             | 2   |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# リング付単車／ジュラコン2号リング付単車



リング付単車  
(プレス)

仕上：クロメートメッキ  
本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
リング：普通鋼  
※吊り下がっている軸は360°回転します。

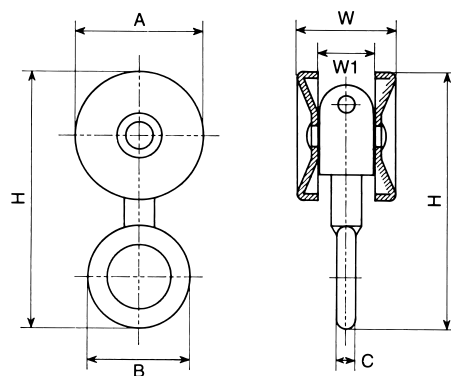


| 品番    | 呼称 | A  | B  | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| 2TNRG | 2号 | 40 | 32 | 6 | 80 | 31 | 19 | 25             | 40  | 4   |



リング付単車  
(ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ  
車：総焼入ベアリング  
リング：普通鋼  
※吊り下がっている軸は360°回転します。

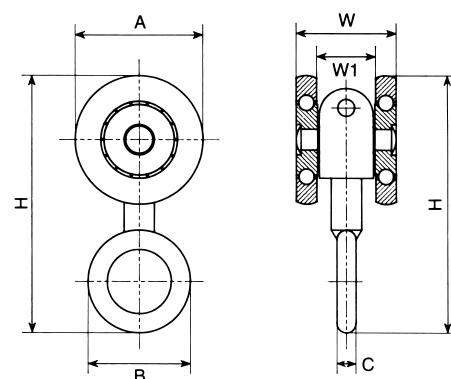


| 品番      | 呼称 | A  | B  | C | H   | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|---------|----|----|----|---|-----|----|----|----------------|-----|-----|
| 2TNBERG | 2号 | 40 | 32 | 6 | 80  | 32 | 19 | 25             | 40  | 4   |
| 3TNBERG | 3号 | 50 | 40 | 8 | 101 | 39 | 23 | 37.5           | 40  | 2   |



ジュラコン2号  
リング付単車

仕上：クロメートメッキ  
本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
リング：普通鋼  
車：ジュラコン  
※吊り下がっている軸は360°回転します。  
※アルミ、スチール、ステンレスの2号トラックレールに使用できます。

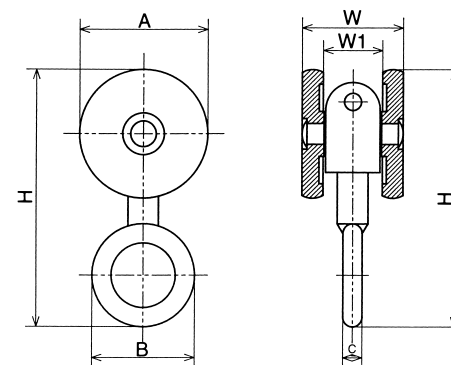

| 品番     | 呼称 | A  | B  | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| P2TNRG | 2号 | 38 | 32 | 6 | 80 | 31 | 18 | 25             | 40  | 4   |




# シャックル付単車／ジュラコン2号シャックル付単車



## シャックル付単車 (プレス)

仕上：クロメートメッキ  
本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
シャックル：普通鋼  
※吊り下がっている軸は360°回転します。

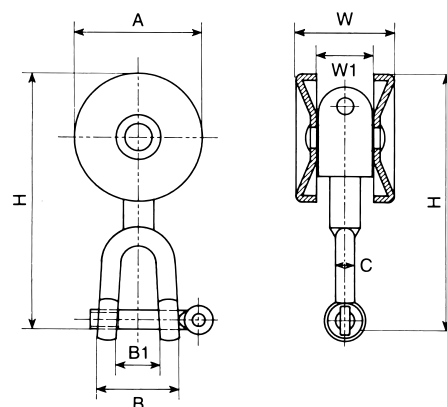


| 品 番   | 呼 称 | A  | B  | B1 | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|-----|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| 2TNSH | 2号  | 40 | 26 | 14 | 6 | 80 | 31 | 19 | 25             | 40  | 4   |



## シャックル付単車 (ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ  
車：総焼入ベアリング  
シャックル：普通鋼  
※吊り下がっている軸は360°回転します。

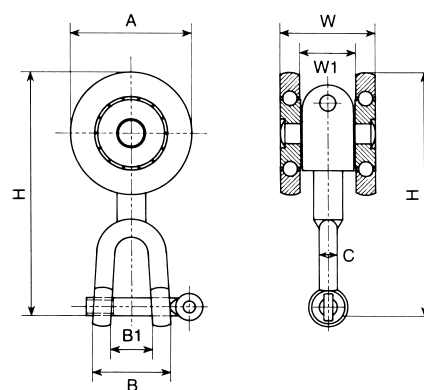


| 品 番     | 呼 称 | A  | B  | B1 | C | H   | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|---------|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----------------|-----|-----|
| 2TNBESH | 2号  | 40 | 26 | 14 | 6 | 80  | 32 | 19 | 25             | 40  | 4   |
| 3TNBESH | 3号  | 50 | 33 | 16 | 8 | 101 | 39 | 23 | 37.5           | 40  | 2   |



## ジュラコン2号 シャックル付単車

仕上：クロメートメッキ  
本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
シャックル：普通鋼（ネジ1/4"）  
車：ジュラコン  
※吊り下がっている軸は360°回転します。  
※アルミ、スチール、ステンレスの2号トラックレールに使用できます。

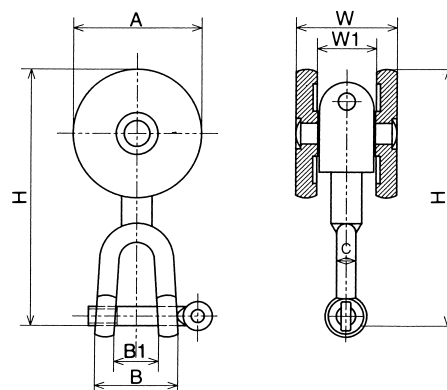

| 品 番    | 呼 称 | A  | B  | B1 | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| P2TNSH | 2号  | 38 | 26 | 14 | 6 | 80 | 31 | 18 | 25             | 40  | 4   |

# ガイドローラー 樹脂ローラー／鉄ローラー／後付けタイプ



3号




2号、4号

## ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ

ローラー：POMジュラコン

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。

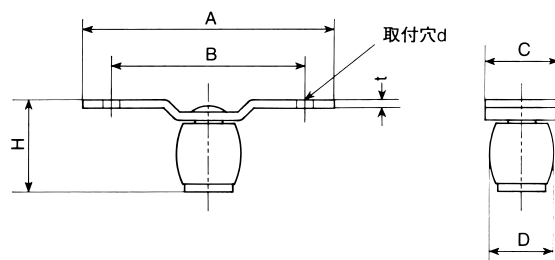

| 品番    | 呼称 | A            | B  | C  | D  | H  | d | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-------|----|--------------|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|
| 2ROL  | 2号 | 70           | 49 | 20 | 16 | 26 | 6 | 2.3 | 200 | 20  |
| 3ROL  | 3号 | 78           | 60 | 23 | 20 | 29 | 6 | 2.6 | 200 | 20  |
| 4ROL  | 4号 | 98           | 72 | 30 | 25 | 39 | 8 | 3.2 | 100 | 20  |
| 5号・7号 |    | 鉄ローラーを御使用下さい |    |    |    |    |   |     |     |     |



3号、4号




5号、7号

## ガイドローラー（鉄ローラー）

仕上：クロメートメッキ

ローラー：磨丸鋼ST21M

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。

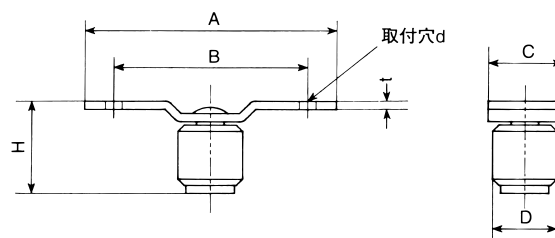

| 品番     | 呼称 | A   | B   | C  | D  | H  | d  | t   | 1箱入 |
|--------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 3ROLTE | 3号 | 78  | 60  | 23 | 20 | 29 | 6  | 2.6 | 20  |
| 4ROLTE | 4号 | 98  | 72  | 30 | 25 | 39 | 8  | 3.2 |     |
| 5ROL   | 5号 | 137 | 95  | 38 | 30 | 51 | 13 | 9.0 |     |
| 7ROL   | 7号 | 180 | 115 | 50 | 40 | 66 | 19 | 9.0 |     |




適用扉厚：30～35mm

## ガイドローラー（<sup>あとづ</sup>後付けタイプ）

仕上：ウレタン塗装

ローラー：POMジュラコン

本体：SPHC

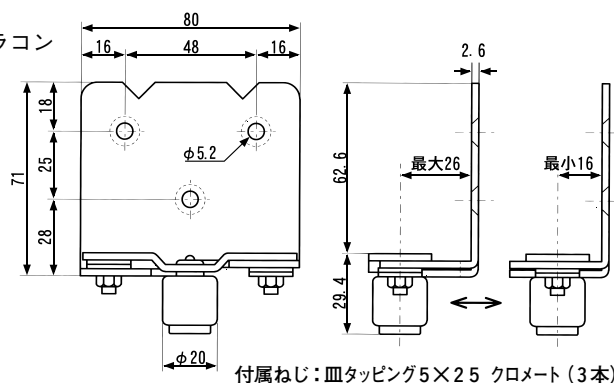※ガイドレールは  
3号を御使用下さい


| 品番     | 呼称 |
|--------|----|
| 3ROLAT | 3号 |

付属ねじ：皿タッピング5×25 クロメート（3本）

# ボルト付ガイドローラー／ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー） エプロン付ガイドローラー




## ボルト付ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ

ローラー：磨丸鋼ST21M

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



| 品番     | 呼称 | A   | B   | C  | D  | d   | ネジ部L |
|--------|----|-----|-----|----|----|-----|------|
| 3BROL  | 3号 | 3.2 | 50  | 18 | 20 | 10  | 25   |
| 4BROL  | 4号 | 4.0 | 110 | 25 | 25 | 14  | 85   |
| 5BROL  | 5号 | 6.0 | 115 | 34 | 30 | 5/8 | 77   |
| 5BRL-L |    | 6.0 | 150 | 34 | 30 | 5/8 | 115  |
| 7BROL  | 7号 | 5.0 | 130 | 50 | 40 | 5/8 | 75   |

NEW

(ロングボルト)




## ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー）

仕上：クロメートメッキ

ローラー：POMジュラコン

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



| 品番      | 呼称 | A   | B   | C  | D  | d   | ネジ部L |
|---------|----|-----|-----|----|----|-----|------|
| 3BROL-J | 3号 | 3.2 | 50  | 18 | 20 | 10  | 25   |
| 3BRL12J |    | 3.2 | 70  | 18 | 20 | 12  | 50   |
| 4BROL-J | 4号 | 4.0 | 110 | 25 | 25 | 14  | 85   |
| 5BROL-J | 5号 | 6.0 | 115 | 34 | 30 | 5/8 | 77   |
| 5BRL-JL |    | 6.0 | 150 | 34 | 30 | 5/8 | 115  |

NEW

(M12タイプ)

(ロングボルト)



## エプロン付ガイドローラー


仕上：ウレタン塗装

ローラー：POMジュラコン

枠：SPHC

木製扉に使用します。

※ガイドレールは、3号を御使用下さい。

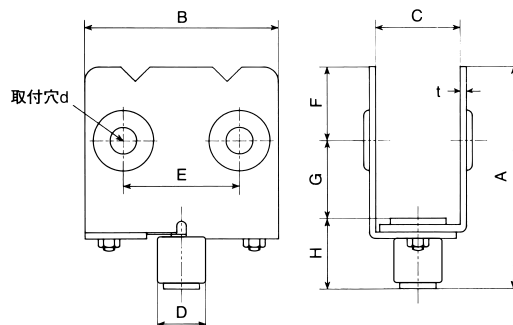

| 品番     | 呼称 | A  | B  | C     | D  | E  | F  | G  | H  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 3APROL | 3号 | 91 | 80 | 35~50 | 20 | 48 | 31 | 31 | 29 | 10 | 2.6 | 40  | 4   |

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



**NEW**

# ガイドローラー（プレート付） ストッパー



## ガイドローラー（プレート付）

**NEW**


仕上：クロメートメッキ

プレート：普通鋼

ローラー：POM ジュラコン

おもに木製建具の下部に使用します。

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

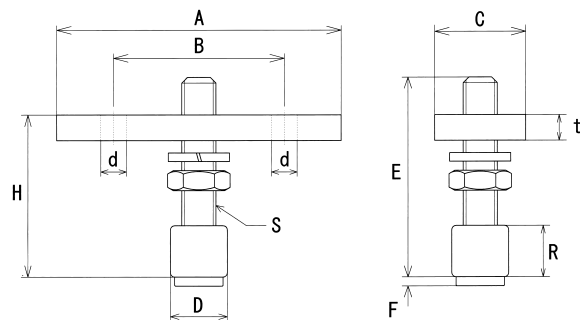
**NEW**



| 品 番    | 呼 称 | A   | B  | C  | D   | E   | F   | H      | R  | S    | d   | t |
|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|----|------|-----|---|
| 3ROLPL | 3号  | 100 | 60 | 32 | φ20 | 70  | 3.2 | 30~70  | 18 | M12  | φ9  | 9 |
| 5ROLPL | 5号  | 100 | 68 | 32 | φ30 | 115 | 6   | 54~115 | 34 | 5/8" | φ10 | 9 |



## ストッパー

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

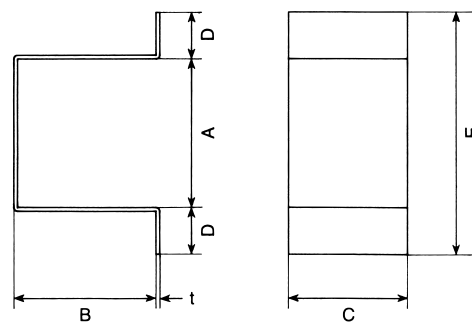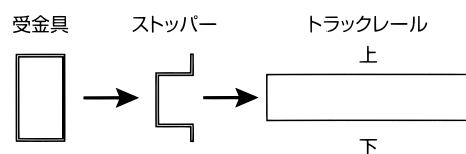

トラックレールのエンドカバーとして使用します。  
車輪のストッパーには戸当りをご使用ください。

| 品 番 | 呼 称 | A   | B   | C  | D  | E   | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 2ST | 2号  | 46  | 45  | 37 | 14 | 74  | 1.2 | 160 | 32  |
| 3ST | 3号  | 60  | 47  | 47 | 14 | 88  | 1.2 | 160 | 32  |
| 4ST | 4号  | 78  | 59  | 55 | 16 | 110 | 1.2 | 160 | 32  |
| 5ST | 5号  | 94  | 65  | 65 | 18 | 130 | 1.6 | 60  | 12  |
| 6ST | 6号  | 116 | 120 | 80 | 17 | 150 | 1.6 |     |     |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# エプロン／プレート

ドアハンドル  
スチール




(2号、3号、4号)

## エプロン


仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

木製扉等と吊車の連結に使用します。

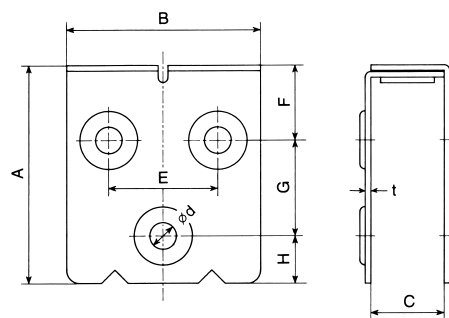

(5号)

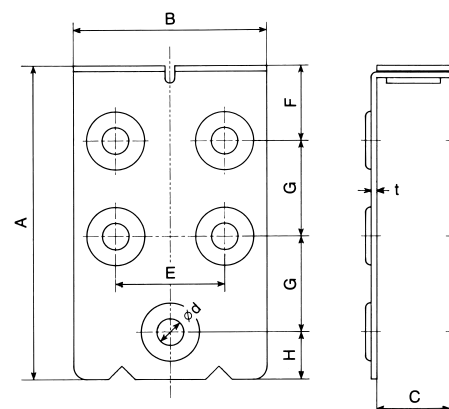

| 品番  | 呼称                 | A   | B   | C     | E  | F  | G  | H  | d  | t   | ネジ  | 2連以上ノ場合<br>扉厚さ | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|--------------------|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 2AP | 2号                 | 90  | 80  | 30~45 | 45 | 31 | 39 | 20 | 10 | 2.3 | M8  | 33以内           | 40  | 2   |
| 3AP | 3号                 | 112 | 90  | 34~50 | 55 | 37 | 55 | 20 | 10 | 2.6 | M8  | 40以内           | 40  | 2   |
| 4AP | 4号                 | 127 | 100 | 38~60 | 55 | 52 | 55 | 20 | 10 | 2.6 | M8  | 50以内           | 40  | 2   |
| 5AP | 5号                 | 208 | 110 | 50~70 | 70 | 54 | 67 | 20 | 13 | 4.0 | 3/8 | 60以内           | 16  | 2   |
| 6号  | 5号のエプロンが兼用で使用できます。 |     |     |       |    |    |    |    |    |     |     |                |     |     |

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください




(2号、3号)

## プレート


仕上：クロメートメッキ

材質：普通鋼

扉上部にのせて固定し、  
吊車と連結します。

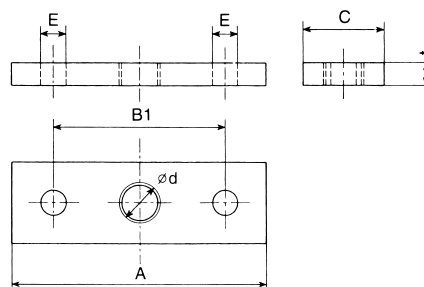

(4号、5号、7号)

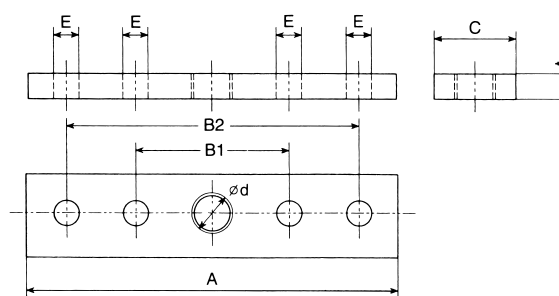


| 品 番    | 呼 称 | A   | B1  | B2  | C  | E  | d(タップ) | t  | 取付穴 | 摘 要                | 1箱入 |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|----|-----|--------------------|-----|
| 2PL    | 2号  | 80  | 54  | —   | 25 | 10 | W1/2   | 6  | 2個  | 5号・6号兼用<br>7号・8号兼用 | 20  |
| 3PL    | 3号  | 100 | 68  | —   | 32 | 10 | W5/8   | 9  |     |                    | 20  |
| 3PL12M |     | 100 | 60  | —   | 32 | 9  | M12    | 9  |     |                    | —   |
| 4PL    | 4号  | 145 | 60  | 115 | 32 | 10 | W5/8   | 10 | 4個  |                    | —   |
| 5PL    | 5号  | 205 | 80  | 160 | 50 | 15 | W3/4   | 12 |     |                    | —   |
| 7PL    | 7号  | 300 | 110 | 220 | 65 | 24 | W1"    | 22 |     |                    | —   |

NEW

(M12単車専用)



※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 戸当り／パッド付戸当り

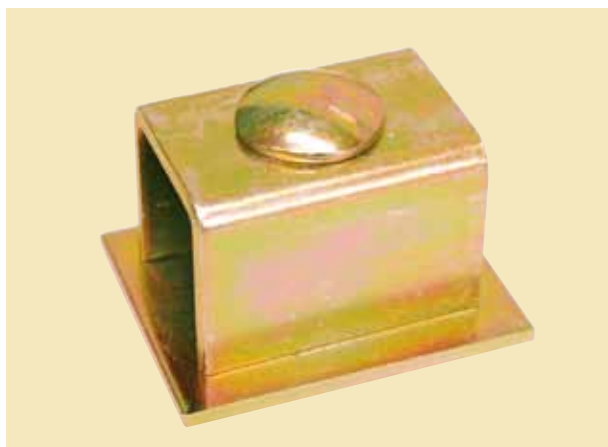


## 戸当り

仕上：クロメートメッキ  
材質：SPHC

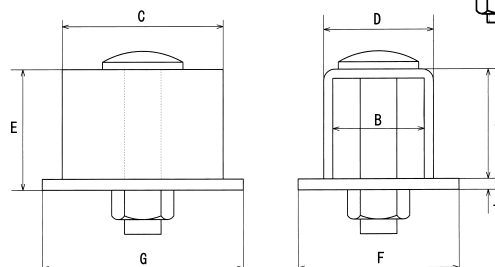


| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | t   | 摘要      | 1梱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------|-----|-----|
| 3TOA | 3号 | 30 | 25 | 44 | 30 | 33 | 44 | 55 | 3.0 | 2~4号兼用  | 100 | 10  |
| 5TOA | 5号 | 52 | 42 | 40 | 50 | 56 | 70 | 48 | 4.0 | 5号・6号兼用 |     |     |

※ウレタン車・ジュラコン車を御使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい

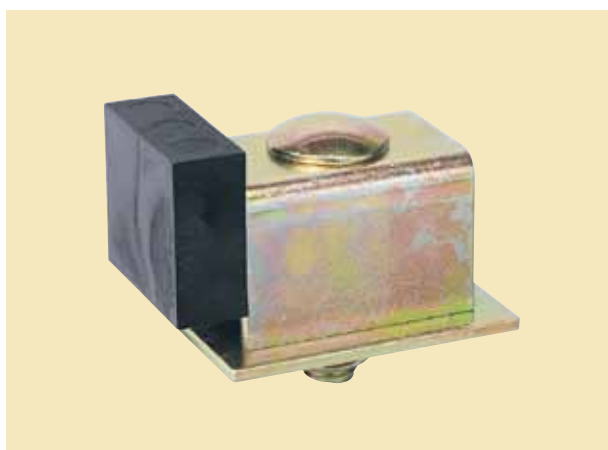

## パッド付戸当りS (シングル)

仕上：クロメートメッキ  
材質：本体=SPHC  
パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)

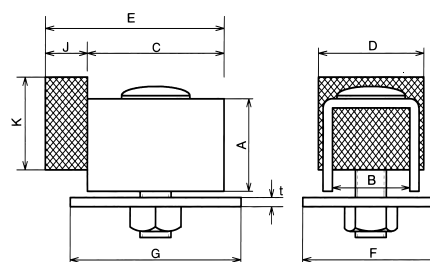


| 品番     | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E    | F  | G  | J    | K  | t | 摘要      |
|--------|----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|---|---------|
| 3PTOAS | 3号 | 30 | 25 | 44 | 34 | 57.5 | 44 | 55 | 13.5 | 30 | 3 | 2~4号兼用  |
| 5PTOAS | 5号 | 52 | 42 | 40 | 56 | 55.5 | 70 | 48 | 15.5 | 45 | 4 | 5号・6号兼用 |

パッドだけの  
販売も致します



## パッド付戸当りW (ダブル)

仕上：クロメートメッキ  
材質：本体=SPHC  
パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)

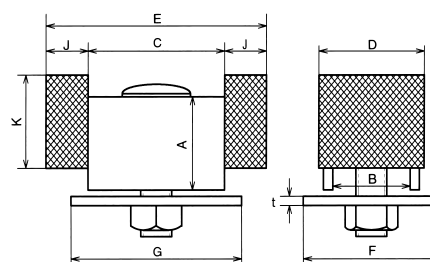

| 品番     | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | J    | K  | t | 摘要      |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|---|---------|
| 3PTOAW | 3号 | 30 | 25 | 44 | 34 | 71 | 44 | 55 | 13.5 | 30 | 3 | 2~4号兼用  |
| 5PTOAW | 5号 | 52 | 42 | 40 | 56 | 71 | 70 | 48 | 15.5 | 45 | 4 | 5号・6号兼用 |

パッドだけの  
販売も致します

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



# 関止／ガイドレールの足




## 関止

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。

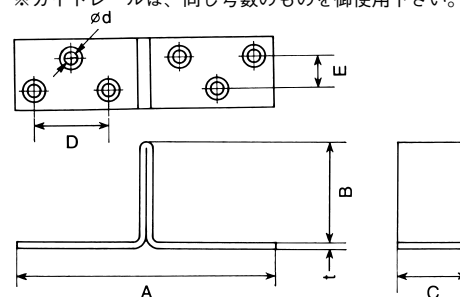


| 品番   | 呼称 | A   | B  | C  | D  | E  | d   | t   | 摘要      | 1梱入 | 1箱入 |
|------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 3SEK | 3号 | 80  | 32 | 22 | 23 | 10 | 4   | 2.0 | 3号・4号兼用 | 200 | 20  |
| 5SEK | 5号 | 100 | 55 | 30 | 22 | 16 | 4.5 | 2.5 |         |     |     |



## ガイドレールの足

材質：SPHC

仕上：ユニクロメッキ

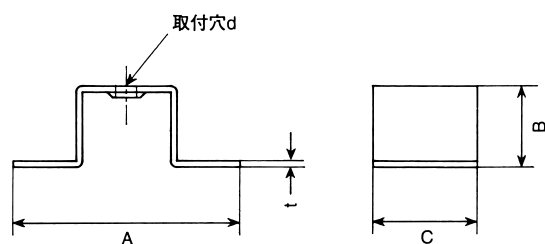


| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | d   | t   | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 3AS | 3号 | 58 | 21 | 27 | 5.5 | 1.6 | 50  |

# 横受（一連・二連）

## 横受一連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC


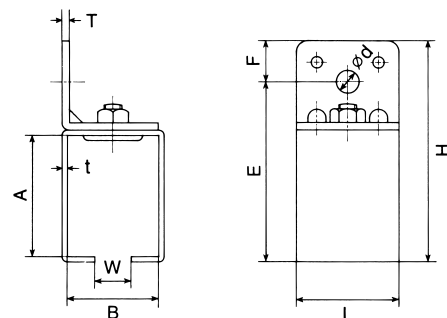


| 品番  | 呼称 | A        | B  | E   | F  | H   | L  | W  | d    | t   | T   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|----------|----|-----|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 2Y1 | 2号 | 53       | 40 | 79  | 18 | 97  | 45 | 16 | 10   | 2.5 | 3.2 | 120 | 10  |
| 3Y1 | 3号 | 67       | 50 | 96  | 23 | 119 | 47 | 21 | 10   | 2.6 | 4.0 | 100 | 10  |
| 4Y1 | 4号 | 84       | 58 | 115 | 32 | 147 | 60 | 23 | 14.5 | 3.2 | 5.0 | 50  | 10  |
| 5Y1 | 5号 | 100      | 68 | 145 | 22 | 167 | 65 | 32 | 17   | 5.0 | 7.0 | 24  | 4   |
| 6Y1 | 6号 | 横継受一連 兼用 |    |     |    |     |    |    |      |     |     |     |     |
| 7Y1 | 7号 |          |    |     |    |     |    |    |      |     |     |     |     |
| 8Y1 | 8号 |          |    |     |    |     |    |    |      |     |     |     |     |

## 横受二連

仕上：ウレタン塗装


材質：SPHC

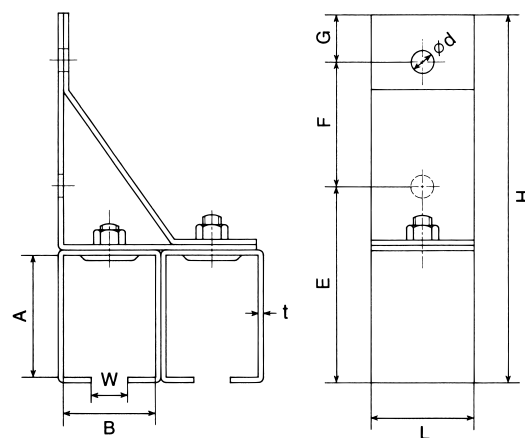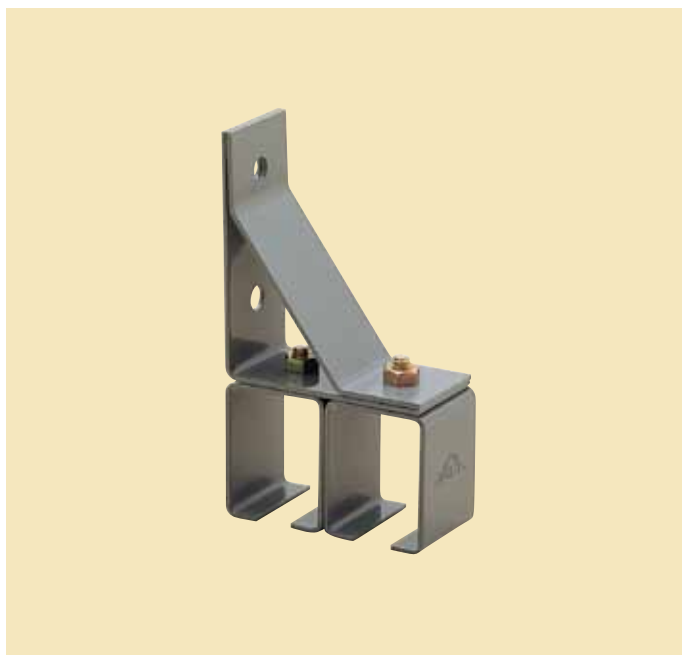

| 品番  | 呼称 | A        | B  | E   | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|----------|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2Y2 | 2号 | 53       | 40 | 86  | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 36  | 4   |
| 3Y2 | 3号 | 67       | 50 | 116 | 65 | 22 | 203 | 47 | 21 | 10 | 2.6 | 28  | 4   |
| 4Y2 | 4号 | 84       | 58 | 130 | 75 | 27 | 232 | 60 | 23 | 10 | 3.2 | 16  | 4   |
| 5Y2 | 5号 | 100      | 68 | 153 | 90 | 30 | 273 | 65 | 32 | 17 | 5.0 | 8   | 2   |
| 6Y2 | 6号 | 横継受二連 兼用 |    |     |    |    |     |    |    |    |     |     |     |
|     |    |          |    |     |    |    |     |    |    |    |     |     |     |
|     |    |          |    |     |    |    |     |    |    |    |     |     |     |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 横受（三連）

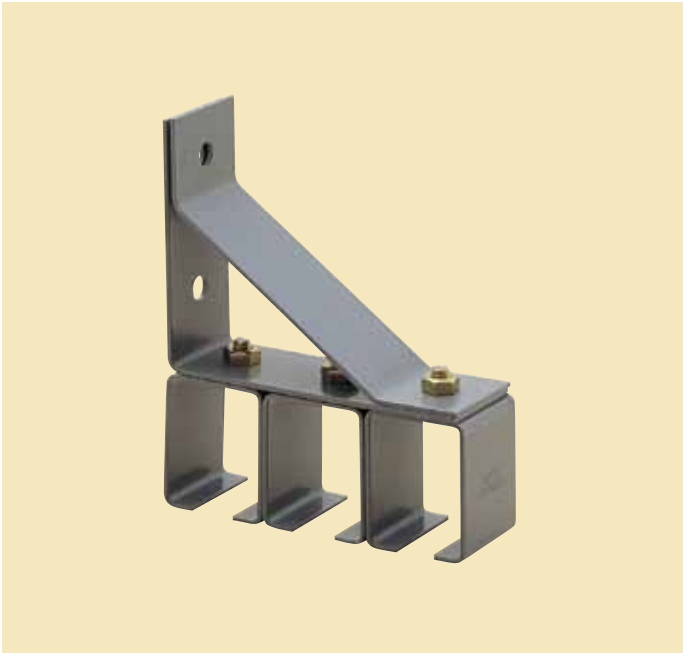

横受三連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

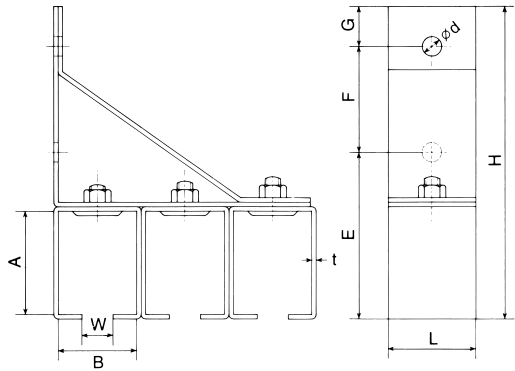

| 品 番 | 呼 称 | A   | B  | E   | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2Y3 | 2号  | 53  | 40 | 86  | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 20  | 4   |
| 3Y3 | 3号  | 67  | 50 | 116 | 65 | 22 | 203 | 47 | 21 | 10 | 2.6 | 20  | 4   |
| 4Y3 | 4号  | 84  | 58 | 133 | 75 | 22 | 230 | 60 | 23 | 10 | 3.2 | 12  | 4   |
| 5Y3 | 5号  | 100 | 68 | 153 | 90 | 30 | 273 | 65 | 32 | 17 | 5.0 |     |     |

横受四連はP.29の横継受四連を御使用下さい。



# 横継受（一連・二連）


ジョインター



## 横継受一連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売はして  
おりません

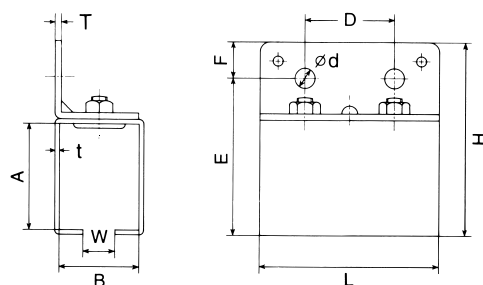

| 品番   | 呼称 | A   | B   | D  | E   | F  | H   | L   | W  | d    | t   | T    | 1梱入 | 1箱入 | ジョインター付 |
|------|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|------|-----|-----|---------|
| 2YT1 | 2号 | 53  | 40  | 45 | 78  | 19 | 97  | 90  | 16 | 10   | 2.5 | 3.2  | 48  | 4   | 2YT1-J  |
| 3YT1 | 3号 | 67  | 50  | 47 | 96  | 23 | 119 | 94  | 21 | 10   | 2.6 | 4.0  | 40  | 4   | 3YT1-J  |
| 4YT1 | 4号 | 84  | 58  | 60 | 115 | 32 | 147 | 120 | 23 | 14.5 | 3.2 | 5.0  | 20  | 4   | 4YT1-J  |
| 5YT1 | 5号 | 100 | 68  | 65 | 145 | 22 | 167 | 130 | 32 | 17   | 5.0 | 7.0  | 10  | 2   |         |
| 6Y1  | 6号 | 122 | 86  | 60 | 175 | 33 | 208 | 120 | 38 | 17   | 6.0 | 9.0  |     |     |         |
| 7Y1  | 7号 | 147 | 105 | 75 | 208 | 32 | 240 | 150 | 44 | 24   | 9.0 | 10.0 |     |     |         |
| 8Y1  | 8号 | 179 | 123 | 90 | 250 | 38 | 288 | 180 | 47 | 24   | 9.0 | 13.0 |     |     |         |


ジョインター



## 横継受二連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売はして  
おりません

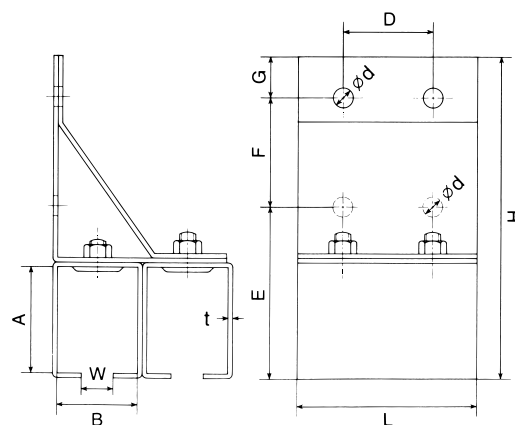

| 品番   | 呼称 | A   | B  | D  | E   | F   | G  | H   | L   | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 | ジョインター付 |
|------|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 2YT2 | 2号 | 53  | 40 | 45 | 86  | 55  | 19 | 160 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 18  | 2   | 2YT2-J  |
| 3YT2 | 3号 | 67  | 50 | 47 | 116 | 65  | 22 | 203 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 14  | 2   | 3YT2-J  |
| 4YT2 | 4号 | 84  | 58 | 60 | 130 | 75  | 27 | 232 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 8   | 2   | 4YT2-J  |
| 5YT2 | 5号 | 100 | 68 | 65 | 153 | 90  | 30 | 273 | 130 | 32 | 17 | 5.0 | 4   | 2   |         |
| 6Y2  | 6号 | 122 | 86 | 60 | 200 | 100 | 32 | 332 | 120 | 38 | 17 | 6.0 |     |     |         |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 横継受（三連・四連）

ジョインター




## 横継受三連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売はして  
おりません

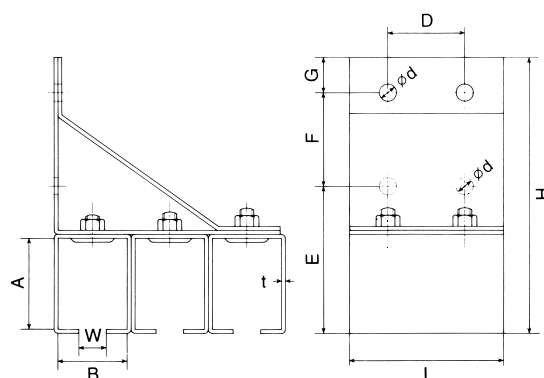

| 品番   | 呼称 | A   | B  | D  | E   | F  | G  | H   | L   | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 | ジョインター付 |
|------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 2YT3 | 2号 | 53  | 40 | 45 | 86  | 55 | 19 | 160 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 10  | 2   | 2YT3-J  |
| 3YT3 | 3号 | 67  | 50 | 47 | 116 | 65 | 22 | 203 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 10  | 2   | 3YT3-J  |
| 4YT3 | 4号 | 84  | 58 | 60 | 133 | 75 | 22 | 230 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 4   | 2   | 4YT3-J  |
| 5YT3 | 5号 | 100 | 68 | 65 | 153 | 90 | 30 | 273 | 130 | 32 | 17 | 5.0 |     |     |         |

ジョインター




## 横継受四連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売はして  
おりません

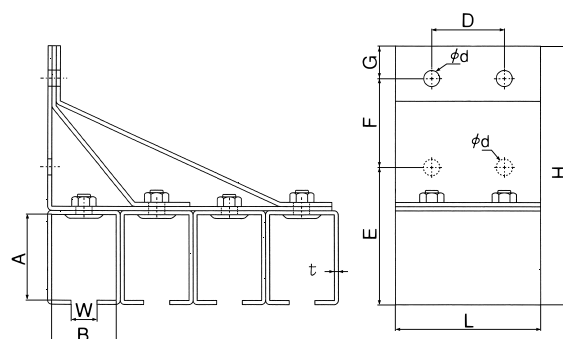



| 品番   | 呼称 | A  | B  | D  | E   | F  | G  | H   | L   | W  | d  | t   | ジョインター付 |
|------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|---------|
| 2YT4 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 85  | 55 | 20 | 160 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2YT4-J  |
| 3YT4 | 3号 | 67 | 50 | 47 | 116 | 65 | 22 | 203 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 3YT4-J  |
| 4YT4 | 4号 | 84 | 58 | 60 | 133 | 75 | 22 | 230 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 4YT4-J  |

# 天井受（一連・二連）

## 天井受一連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

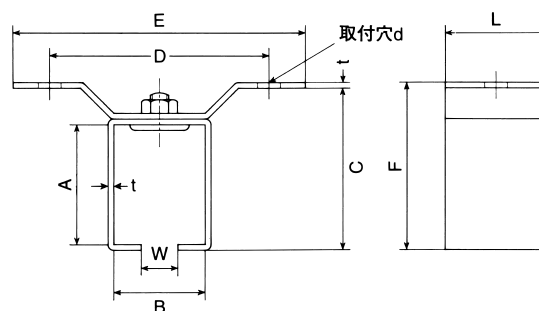
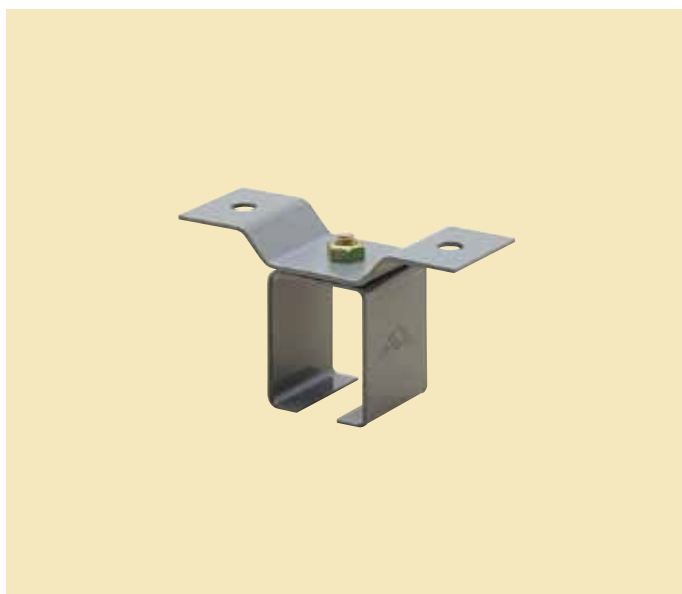


| 品番  | 呼称 | A         | B  | C     | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|-----------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T1 | 2号 | 53        | 40 | 71    | 96  | 128 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 120 | 12  |
| 3T1 | 3号 | 67        | 50 | 86    | 112 | 142 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.6 | 120 | 12  |
| 4T1 | 4号 | 84        | 58 | 109.8 | 145 | 177 | 113 | 60 | 23 | 10 | 3.2 | 60  | 12  |
| 5T1 | 5号 | 100       | 68 | 130   | 142 | 186 | 135 | 65 | 32 | 17 | 5.0 | 20  | 4   |
| 6T1 | 6号 | 天井継受一連 兼用 |    |       |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
| 7T1 | 7号 |           |    |       |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
| 8T1 | 8号 |           |    |       |     |     |     |    |    |    |     |     |     |

## 天井受二連

仕上：ウレタン塗装


材質：SPHC

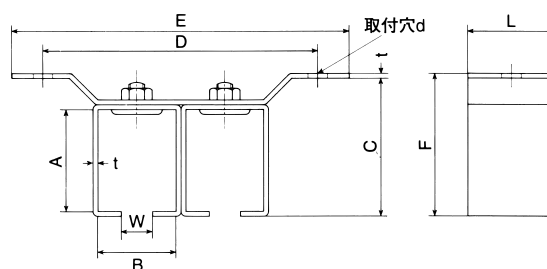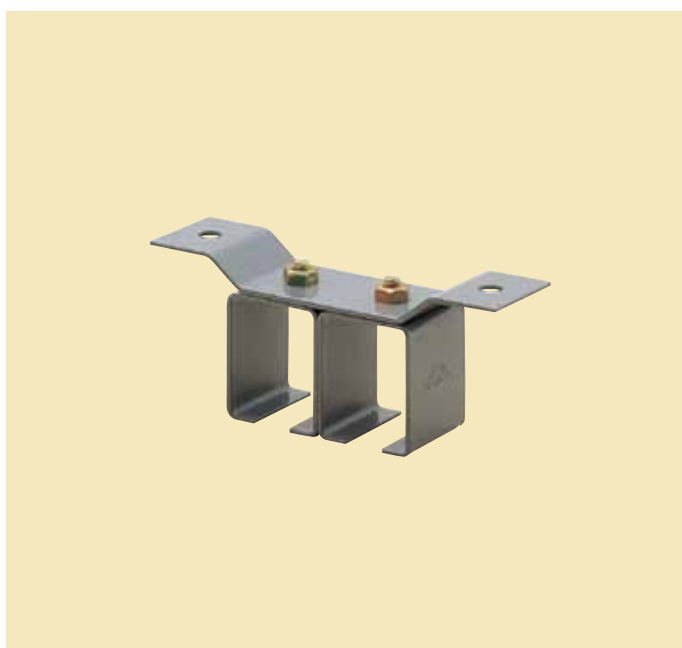

| 品番  | 呼称 | A         | B  | C     | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|-----------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T2 | 2号 | 53        | 40 | 71    | 142 | 174 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 36  | 4   |
| 3T2 | 3号 | 67        | 50 | 86    | 168 | 198 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.6 | 28  | 4   |
| 4T2 | 4号 | 84        | 58 | 109.8 | 209 | 241 | 113 | 60 | 23 | 10 | 3.2 | 16  | 4   |
| 5T2 | 5号 | 100       | 68 | 130   | 225 | 270 | 135 | 65 | 32 | 17 | 5.0 | 8   | 2   |
| 6T2 | 6号 | 天井継受二連 兼用 |    |       |     |     |     |    |    |    |     |     |     |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 天井受（三連）

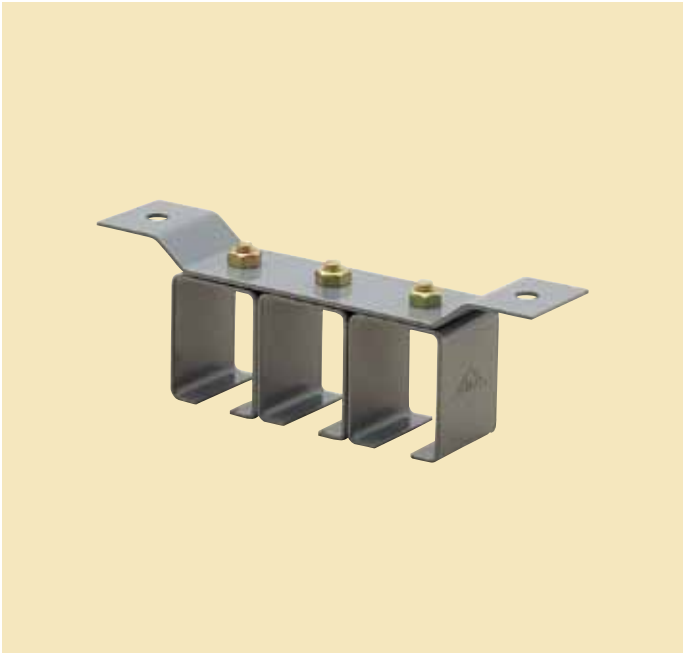

天井受三連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

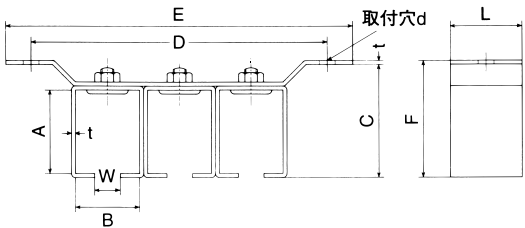

| 品 番 | 呼 称 | A   | B  | C     | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T3 | 2号  | 53  | 40 | 71    | 188 | 220 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 24  | 4   |
| 3T3 | 3号  | 67  | 50 | 86    | 228 | 258 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.6 | 20  | 4   |
| 4T3 | 4号  | 84  | 58 | 109.8 | 278 | 312 | 113 | 60 | 23 | 10 | 3.2 | 12  | 4   |
| 5T3 | 5号  | 100 | 68 | 130   | 303 | 350 | 135 | 65 | 32 | 17 | 5.0 |     |     |

天井受四連は、P.33の天井継受四連を御使用下さい。



# 天井継受（一連・二連）


## 天井継受一連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

## ジョイント



レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョイントのみの販売はしていません

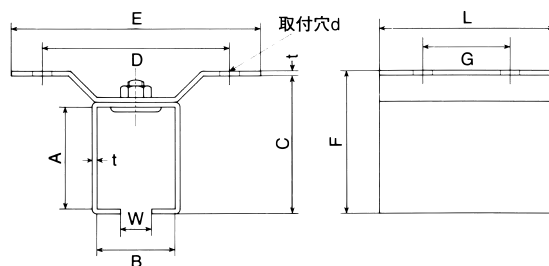

| 品番   | 呼称 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 | ジョイント付 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2TT1 | 2号 | 53  | 40  | 71  | 96  | 128 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 40  | 4   | 2TT1-J |
| 3TT1 | 3号 | 67  | 50  | 86  | 112 | 142 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 40  | 4   | 3TT1-J |
| 4TT1 | 4号 | 84  | 58  | 110 | 145 | 177 | 113 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 24  | 4   | 4TT1-J |
| 5TT1 | 5号 | 100 | 68  | 130 | 142 | 186 | 135 | 65 | 130 | 32 | 17 | 5.0 | 10  | 2   |        |
| 6T1  | 6号 | 122 | 86  | 154 | 174 | 214 | 160 | 60 | 120 | 38 | 17 | 6.0 |     |     |        |
| 7T1  | 7号 | 147 | 105 | 196 | 200 | 250 | 205 | 75 | 150 | 44 | 20 | 9.0 |     |     |        |
| 8T1  | 8号 | 179 | 123 | 231 | 229 | 290 | 240 | 90 | 180 | 47 | 20 | 9.0 |     |     |        |


## 天井継受二連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

## ジョイント



レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョイントのみの販売はしていません

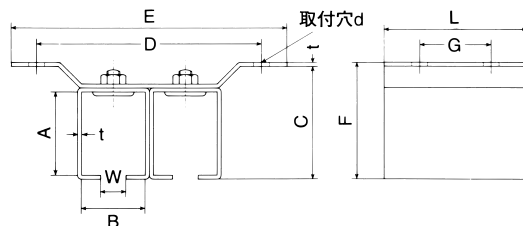

| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 | ジョイント付 |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2TT2 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 142 | 174 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 18  | 2   | 2TT2-J |
| 3TT2 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 168 | 198 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 14  | 2   | 3TT2-J |
| 4TT2 | 4号 | 84  | 58 | 110 | 209 | 241 | 113 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 8   | 2   | 4TT2-J |
| 5TT2 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 225 | 270 | 135 | 65 | 130 | 32 | 17 | 5.0 | 4   | 2   |        |
| 6T2  | 6号 | 122 | 86 | 154 | 268 | 308 | 160 | 60 | 120 | 38 | 17 | 6.0 |     |     |        |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 天井継受（三連・四連）


## 天井継受三連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

## ジョイント



レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョイントのみの販売はしていません

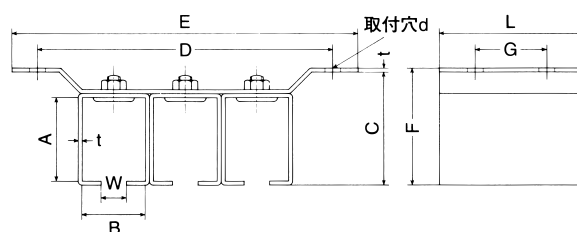

| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 | ジョイント付 |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2TT3 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 188 | 220 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 12  | 2   | 2TT3-J |
| 3TT3 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 228 | 258 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 10  | 2   | 3TT3-J |
| 4TT3 | 4号 | 84  | 58 | 110 | 278 | 312 | 113 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 6   | 2   | 4TT3-J |
| 5TT3 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 303 | 350 | 135 | 65 | 130 | 32 | 17 | 5.0 |     |     |        |


## 天井継受四連

仕上：ウレタン塗装  
材質：SPHC

## ジョイント



レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョイントのみの販売はしていません

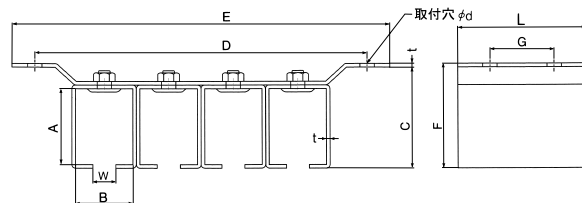


| 品番   | 呼称 | A  | B  | C    | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | ジョイント付 |
|------|----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|--------|
| 2TT4 | 2号 | 53 | 40 | 70.4 | 232 | 264 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2TT4-J |
| 3TT4 | 3号 | 67 | 50 | 86.4 | 272 | 303 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.6 | 3TT4-J |
| 4TT4 | 4号 | 84 | 58 | 110  | 338 | 371 | 113 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.2 | 4TT4-J |

# ボックス受／継ボックス受

## ボックス受

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

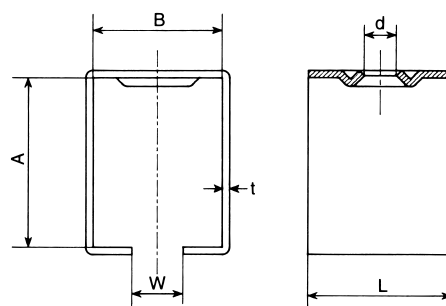

| 品 番 | 呼 称 | A         | B  | W  | L  | d  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|-----|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2BX | 2号  | 53        | 40 | 16 | 45 | 10 | 2.5 | 200 | 20  |
| 3BX | 3号  | 67        | 50 | 21 | 47 | 10 | 2.6 | 160 | 20  |
| 4BX | 4号  | 84        | 58 | 23 | 60 | 10 | 3.2 | 80  | 20  |
| 5BX | 5号  | 100       | 68 | 32 | 65 | 17 | 5.0 | 32  | 4   |
| 6BX | 6号  | 継ボックス受 兼用 |    |    |    |    |     |     |     |
| 7BX | 7号  |           |    |    |    |    |     |     |     |
| 8BX | 8号  |           |    |    |    |    |     |     |     |

## ジョイント


## 継ボックス受

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC




レールのガタツキを抑えます  
 カーブレールには使用不可  
 ジョイントのみの販売は  
 していません

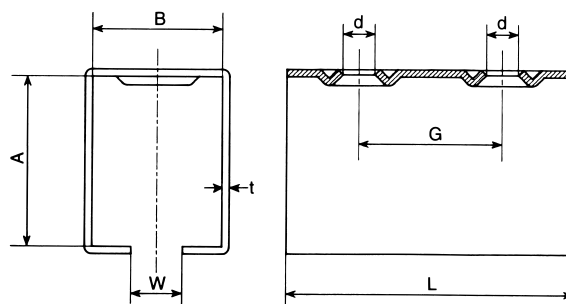

| 品 番  | 呼 称 | A   | B   | G  | W  | L   | d  | t   | 1箱入 | ジョイント付 |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|--------|
| 2TBX | 2号  | 53  | 40  | 45 | 16 | 90  | 10 | 2.5 | 8   | 2TBX-J |
| 3TBX | 3号  | 67  | 50  | 47 | 21 | 94  | 10 | 2.6 | 8   | 3TBX-J |
| 4TBX | 4号  | 84  | 58  | 60 | 23 | 120 | 10 | 3.2 | 4   | 4TBX-J |
| 5TBX | 5号  | 100 | 68  | 65 | 32 | 130 | 17 | 5.0 |     |        |
| 6BX  | 6号  | 122 | 86  | 60 | 38 | 120 | 17 | 6.0 |     |        |
| 7BX  | 7号  | 147 | 105 | 75 | 44 | 150 | 20 | 9.0 |     |        |
| 8BX  | 8号  | 179 | 123 | 90 | 47 | 180 | 20 | 9.0 |     |        |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# トラックホルダー

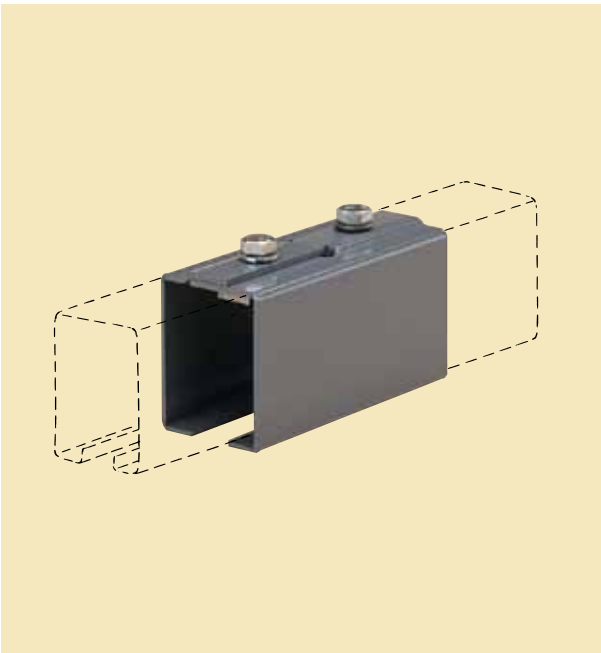


## トラックホルダー

- この金具でレールを接続し長尺レールを作ることができます。
- 補強の為、ホルダーのすぐ両隣に受金具を取付けて下さい
- 併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。
- 受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受（ジョインター付）を使用し、高さを揃えて下さい。
- カーブレールとの接続には使用できません。

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

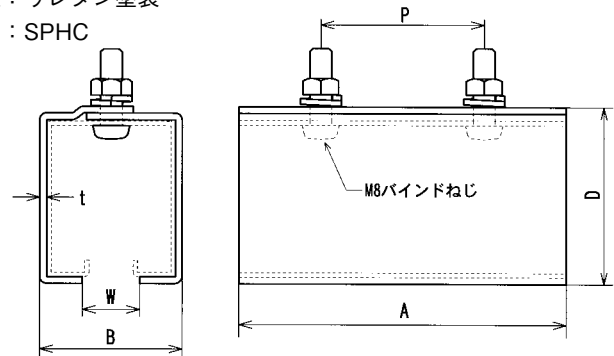

2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。

| 品 番   | A   | B  | D  | P  | W  | t   | 1箱入 |
|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 2TRHD | 120 | 42 | 51 | 60 | 16 | 2   | 4   |
| 3TRHD | 120 | 52 | 65 | 60 | 21 | 2.5 | 4   |
| 4TRHD | 120 | 62 | 85 | 60 | 23 | 3   | 4   |



# レール固定板／継受用レール固定板



| 品番  | 呼称 | A   | B  | C  | D  | t | ボルト    | 1箱入 |
|-----|----|-----|----|----|----|---|--------|-----|
| 2KB | 2号 | 84  | 39 | 66 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| 3KB | 3号 | 84  | 49 | 66 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| 4KB | 4号 | 110 | 57 | 89 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |
| 5KB | 5号 | 110 | 67 | 89 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |


## レール固定板

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用します。

○併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。  
 ボックス受には使用できません。

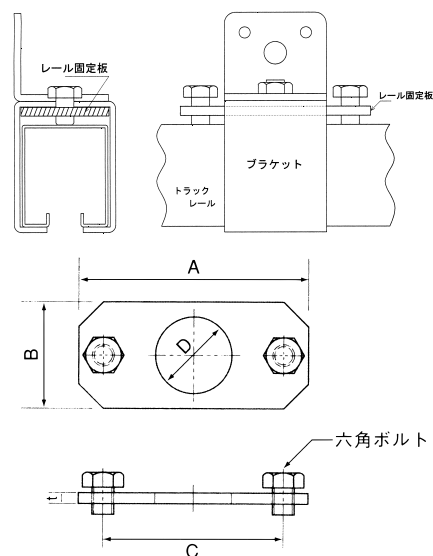

| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D  | t | ボルト    | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|----|---|--------|-----|
| 2TKB | 2号 | 129 | 39 | 111 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| 3TKB | 3号 | 131 | 49 | 113 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| 4TKB | 4号 | 170 | 57 | 149 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |
| 5TKB | 5号 | 175 | 67 | 154 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |

## 継受用レール固定板

仕上：クロメートメッキ


材質：SPHC

○継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。


○横継受と天井継受に使用可能です。

○継ボックス受の場合はジョインター付を御使用下さい。

○使用方法はレール固定板と同様です。

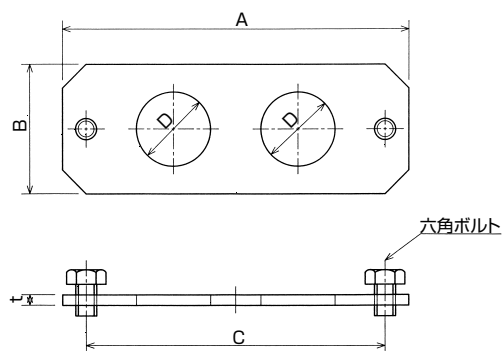

# フィット天井受／フィット天井継受

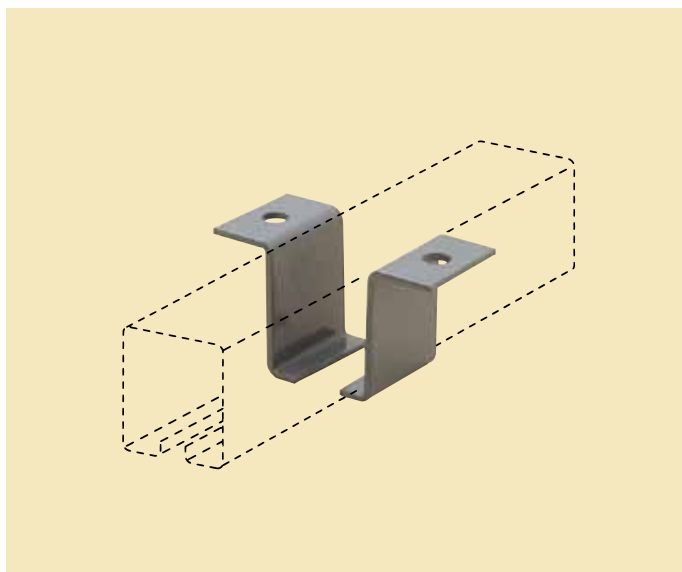


## フィット天井受

仕上：ウレタン塗装


材質：SPHC

○レールと天井のスキマを少なくする場合に使用

○左右各1枚で1個です。

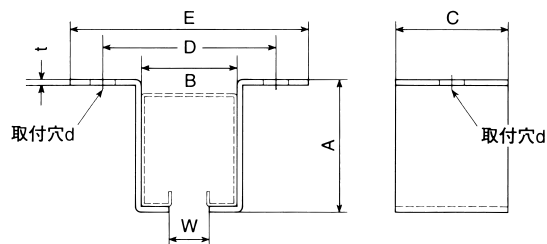

| 品 番  | 呼 称 | A   | B  | C  | D   | E   | W  | d  | t | 1箱入 |
|------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|---|-----|
| 2FIT | 2号  | 54  | 38 | 45 | 69  | 94  | 16 | 10 | 3 | 20  |
| 3FIT | 3号  | 67  | 47 | 47 | 80  | 107 | 18 | 10 | 3 | 20  |
| 4FIT | 4号  | 88  | 56 | 60 | 95  | 126 | 19 | 10 | 4 | 20  |
| 5FIT | 5号  | 108 | 65 | 65 | 115 | 153 | 27 | 17 | 6 | 8   |

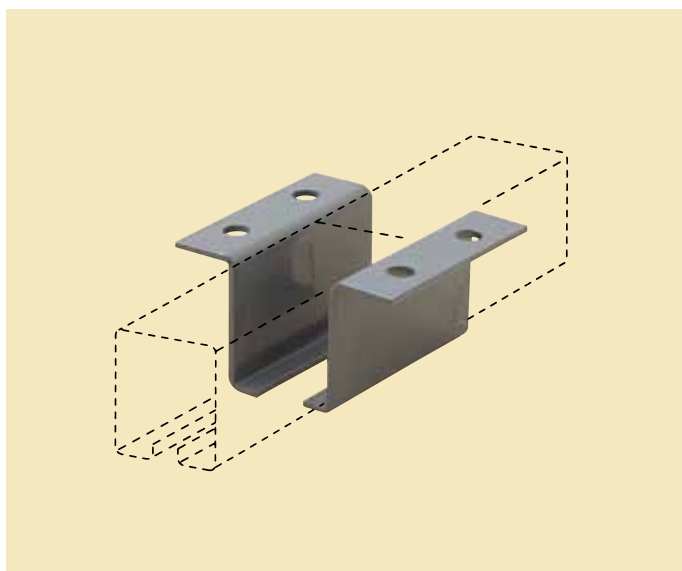


## フィット天井継受

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

○レールと天井のスキマを少なくする場合に使用

○左右各1枚で1個です。

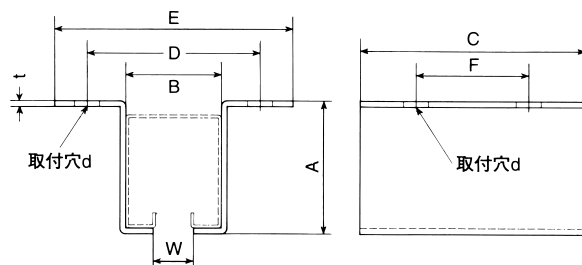

| 品 番   | 呼 称 | A   | B  | C   | D   | E   | F  | W  | d  | t | 1箱入 |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|
| 2FITT | 2号  | 54  | 38 | 90  | 69  | 94  | 45 | 16 | 10 | 3 | 10  |
| 3FITT | 3号  | 67  | 47 | 94  | 80  | 107 | 47 | 18 | 10 | 3 | 10  |
| 4FITT | 4号  | 88  | 56 | 120 | 95  | 126 | 60 | 19 | 10 | 4 | 10  |
| 5FITT | 5号  | 108 | 65 | 130 | 115 | 153 | 65 | 27 | 17 | 6 |     |



# *TRACKS & HANGERS*

STAINLESS STEEL

ステンレスドアハンガー



# ステンレス 特長／ トラックレール

## ■ 特長

### ●ステンレス鋼

耐食性を向上させる目的でCr又はCrとNiを含有させた合金鋼がステンレス鋼です。

### ●フジのステンレスドアハンガー

トラックレール、ガイドレールにはオーステナイト系の代表鋼種であるSUS304 (Cr18%-Ni8%)を使用しています。これは18-8ステンレスとも言われています。

ステンレスドアハンガーのサイズは、2号、3号、4号、5号を制作しています。

### ●SUS304ステンレス鋼の特性

耐食性、加工性、溶接性に優れています。

### ●SUS304の機械的性能

耐力…………… 25kgf/mm  
 引張強さ…………… 65kgf/mm  
 伸び…………… 40%/mm  
 H V…………… 253


### ●使用例

1. 湿度の非常に高い所…………… 浴場等
2. 潮風にさらされる所…………… 沿岸の倉庫等
3. 薬液のかかる所…………… 化学工場等
4. 外観を重視する所…………… 体育館、遊戯場等
5. 清潔を第一とする所…………… 病院、食品工場等



## ステンレス トラックレール

材質：SUS304

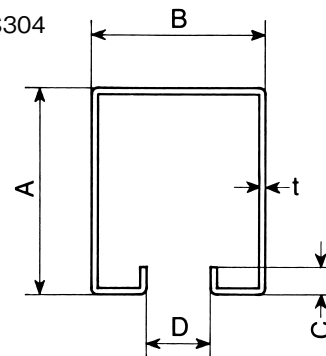

| 品 番  | 呼 称 | A  | B  | C  | D  | t   | 定 尺                                                      |
|------|-----|----|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------|
| S2TR | 2号  | 45 | 38 | 6  | 14 | 1.2 | 1820mm<br>2730mm<br>3640mm<br>4550mm<br>5460mm<br>7280mm |
| S3TR | 3号  | 57 | 47 | 6  | 16 | 1.5 |                                                          |
| S4TR | 4号  | 75 | 56 | 8  | 16 | 2.0 |                                                          |
| S5TR | 5号  | 90 | 65 | 12 | 22 | 3.0 |                                                          |

| (2号)   |                 | (3号)   |                 | (4号)   |                 |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 品 番    | 品 名             | 品 番    | 品 名             | 品 番    | 品 名             |
| S2TR18 | ステンストラックレール1820 | S3TR18 | ステンストラックレール1820 | S4TR18 | ステンストラックレール1820 |
| S2TR27 | 〃 2730          | S3TR27 | 〃 2730          | S4TR27 | 〃 2730          |
| S2TR36 | 〃 3640          | S3TR36 | 〃 3640          | S4TR36 | 〃 3640          |
| S2TR45 | 〃 4550          | S3TR45 | 〃 4550          | S4TR45 | 〃 4550          |
| S2TR54 | 〃 5460          | S3TR54 | 〃 5460          | S4TR54 | 〃 5460          |
| S2TR72 | 〃 7280          | S3TR72 | 〃 7280          | S4TR72 | 〃 7280          |

| (5号)   |                 |
|--------|-----------------|
| 品 番    | 品 名             |
| S5TR18 | ステンストラックレール1820 |
| S5TR27 | 〃 2730          |
| S5TR36 | 〃 3640          |
| S5TR45 | 〃 4550          |
| S5TR54 | 〃 5460          |
| S5TR72 | 〃 7280          |

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。  
 ○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



# ガイドレール／リップ付ガイドレール




## ステンレス ガイドレール

材質：SUS304

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。



| 品 番  | 呼称 | A  | B  | C  | t   | 定 尺               |
|------|----|----|----|----|-----|-------------------|
| S3GR | 3号 | 25 | 25 | 12 | 1.2 | 1820mm<br>~7280mm |
| S5GR | 5号 | 50 | 39 | 16 | 2.0 | 1820mm<br>2730mm  |

| (3号)   |                 |  |     |
|--------|-----------------|--|-----|
| 品 番    | 品 名             |  | 1梱入 |
| S3GR18 | ステンレスガイドレール1820 |  | 10  |
| S3GR27 | 〃 2730          |  | 10  |
| S3GR36 | 〃 3640          |  | 10  |
| S3GR45 | 〃 4550          |  | 5   |
| S3GR54 | 〃 5460          |  | 5   |
| S3GR72 | 〃 7280          |  | 5   |

| (5号)   |                 |  |  |
|--------|-----------------|--|--|
| 品 番    | 品 名             |  |  |
| S5GR18 | ステンレスガイドレール1820 |  |  |
| S5GR27 | 〃 2730          |  |  |




## ステンレス リップ付ガイドレール

材質：SUS304

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。



| 品 番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | t   | 定 尺               |
|-------|----|----|----|----|----|-----|-------------------|
| S3LGR | 3号 | 25 | 25 | 10 | 8  | 1.2 | 1820mm<br>~7280mm |
| S5LGR | 5号 | 50 | 39 | 16 | 12 | 2.0 | 1820mm<br>2730mm  |


| (3号)    |                  |  |     |
|---------|------------------|--|-----|
| 品 番     | 品 名              |  | 1梱入 |
| S3LGR18 | ステンレスリップ付ガイド1820 |  | 10  |
| S3LGR27 | 〃 2730           |  | 10  |
| S3LGR36 | 〃 3640           |  | 10  |
| S3LGR45 | 〃 4550           |  | 5   |
| S3LGR54 | 〃 5460           |  | 5   |
| S3LGR72 | 〃 7280           |  | 5   |

| (5号)    |                  |  |  |
|---------|------------------|--|--|
| 品 番     | 品 名              |  |  |
| S5LGR18 | ステンレスリップ付ガイド1820 |  |  |
| S5LGR27 | 〃 2730           |  |  |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


## カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて戴く様お願い申し上げます。

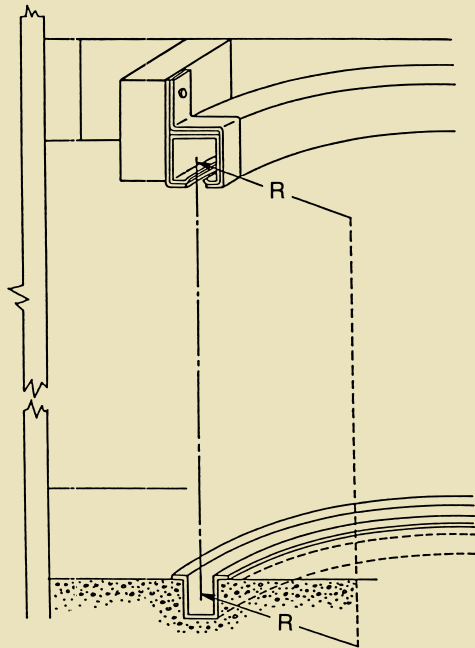

### ステンレス カーブレール (上)


材質：SUS304

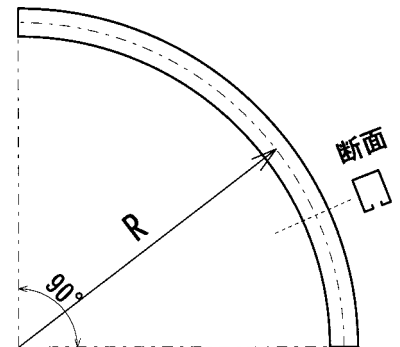

| 品 番     | 呼 称 | R (半径) |
|---------|-----|--------|
| S2KTR90 | 2号  | 900    |

### ステンレス カーブレール (下)

材質：SUS304

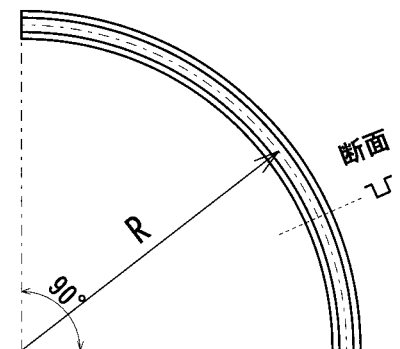

※ガイドローラーは3号を御使用ください


| 品 番    | 呼 称 | R (半径) |
|--------|-----|--------|
| S3KGR9 | 3号  | 900    |



ステンレス 単車 (プレス)

材質：SUS304

軸受：ポリアミド樹脂

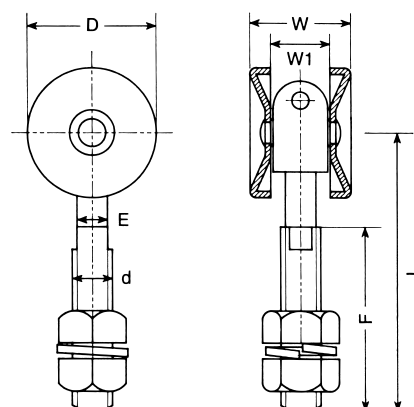


| 品番    | 呼称 | D             | W  | L   | W1 | d    | E    | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 摘要   | 1箱入 |
|-------|----|---------------|----|-----|----|------|------|----|----------------|------|-----|
| S2TAN | 2号 | 40            | 31 | 86  | 19 | 1/2" | 9.6  | 57 | 50             | プレス車 | 4   |
| S3TAN | 3号 | 50            | 37 | 100 | 23 | 5/8" | 12.5 | 67 | 75             | プレス車 | 2   |
|       | 4号 | ベアリング入をご使用下さい |    |     |    |      |      |    |                |      |     |
|       | 5号 | ベアリング入をご使用下さい |    |     |    |      |      |    |                |      |     |



ステンレス 複車 (プレス)

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル (ステンレス製)

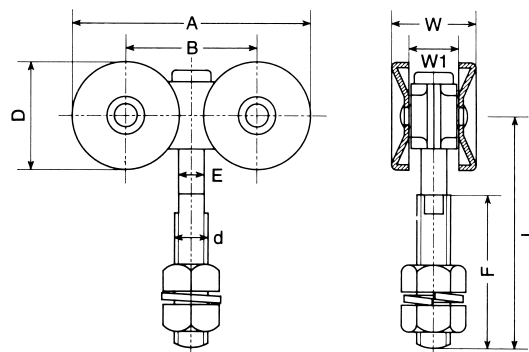

| 品番      | 呼称 | A             | B  | D  | E    | F  | W  | W1 | L   | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 摘要   | 1箱入 |
|---------|----|---------------|----|----|------|----|----|----|-----|------|----------------|------|-----|
| S2FUK   | 2号 | 89            | 49 | 40 | 9.6  | 50 | 31 | 19 | 78  | 1/2" | 70             | プレス車 | 2   |
| S3FUK   | 3号 | 118           | 68 | 50 | 12.5 | 58 | 37 | 23 | 86  | 5/8" | 150            | プレス車 | 2   |
| S4FUK   | 4号 | 143           | 78 | 65 | 12.5 | 82 | 42 | 26 | 117 | 5/8" | 300            | プレス車 | 2   |
| S5FUKBE | 5号 | ベアリング入をご使用下さい |    |    |      |    |    |    |     |      |                |      |     |

ロングボルト仕様

|         |    |      |                  |             |     |      |   |
|---------|----|------|------------------|-------------|-----|------|---|
| S3FUK4B | 3号 | F=82 | L=120 (その他寸法=同上) | ※ 4号用ボルトを使用 | 150 | プレス車 | — |
|---------|----|------|------------------|-------------|-----|------|---|

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


ステンレス

# (ベアリング入り) 単車／複車



## ステンレス 単車 (ベアリング入り)

材質：ベアリング部=SUS440C (焼入り)  
その他=SUS304

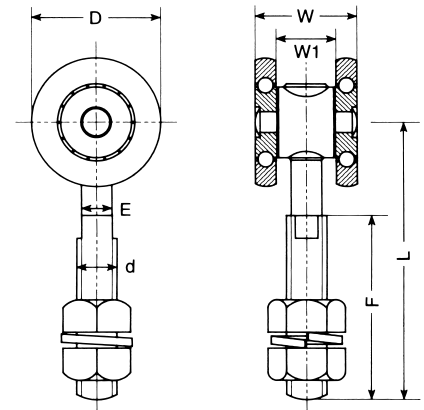

ステンレス  
ドアハンガー


| 品番      | 呼称 | D  | W    | L   | W1   | d    | E    | F   | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|----|----|------|-----|------|------|------|-----|----------------|-----|
| S2TANBE | 2号 | 40 | 32   | 86  | 19   | 1/2" | 9.6  | 57  | 50             | 4   |
| S3TANBE | 3号 | 50 | 39   | 100 | 23   | 5/8" | 12.5 | 67  | 75             | 2   |
| S4TANBE | 4号 | 65 | 44   | 125 | 26   | 5/8" | 12.5 | 83  | 180            | 2   |
| S5TANBE | 5号 | 80 | 53.5 | 166 | 33.5 | 3/4" | 15   | 110 | 250            | 2   |

NEW



## ステンレス 複車 (ベアリング入り)

材質：ベアリング部=SUS440C (焼入り)  
その他=SUS304

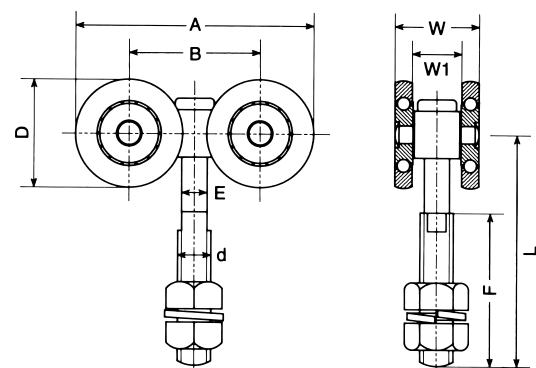

| 品番      | 呼称 | A   | B  | D  | E    | F   | W    | W1   | L   | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|----|-----|----|----|------|-----|------|------|-----|------|----------------|-----|
| S2FUKBE | 2号 | 88  | 48 | 40 | 9.6  | 50  | 32   | 19   | 81  | 1/2" | 70             | 2   |
| S3FUKBE | 3号 | 109 | 58 | 50 | 12.5 | 58  | 39   | 23   | 89  | 5/8" | 150            | 2   |
| S4FUKBE | 4号 | 138 | 73 | 65 | 12.5 | 82  | 44   | 26   | 121 | 5/8" | 300            | 2   |
| S5FUKBE | 5号 | 168 | 88 | 80 | 15   | 110 | 53.5 | 33.5 | 165 | 3/4" | 500            | 2   |

ロングボルト仕様

|         |    |      |                 |            |     |   |
|---------|----|------|-----------------|------------|-----|---|
| S3FKB4B | 3号 | F=82 | L=118(その他寸法=同上) | ※4号用ボルトを使用 | 150 | 2 |
|---------|----|------|-----------------|------------|-----|---|

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




**ステンレス**

# ジュラコン単車／ジュラコン複車


**ステンレス**
**2号ジュラコン単車**

材質：SUS304 軸受：ポリアミド樹脂

車：ジュラコン

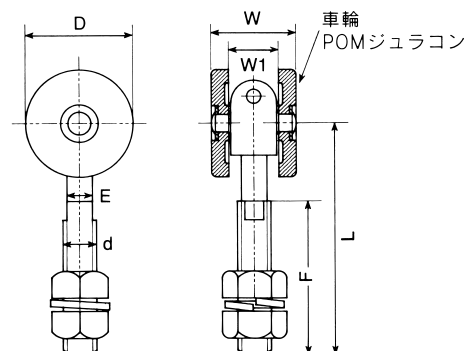


アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

| 品番     | 呼称 | D  | W  | L  | W1 | d    | E   | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|----|----|----|------|-----|----|----------------|-----|
| SP2TAN | 2号 | 38 | 31 | 86 | 18 | 1/2" | 9.6 | 57 | 50             | 4   |


**ステンレス**
**2号ジュラコン複車**

材質：SUS304 軸受：ステンレス製オイルレスメタル

車：ジュラコン

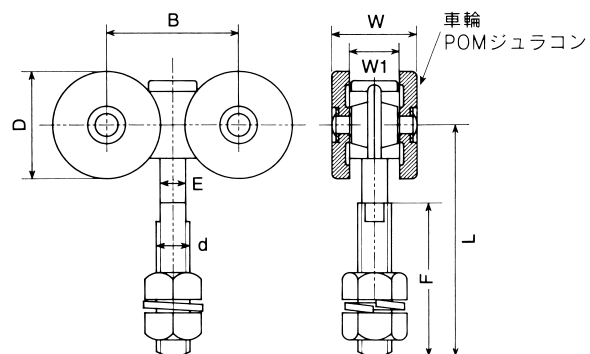

アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

| 品番     | 呼称 | B  | D  | E   | F  | W  | W1 | L  | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----------------|-----|
| SP2FUK | 2号 | 49 | 38 | 9.6 | 50 | 31 | 18 | 78 | 1/2" | 70             | 2   |

ステンレス


# トロリー単車／トロリー複車




## ステンレス トロリー単車

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル（ステンレス製）

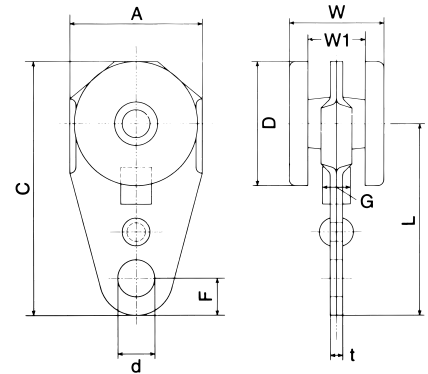


| 品番     | 呼称 | A  | C   | D  | F  | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| S2TNLL | 2号 | 42 | 81  | 40 | 12 | 31 | 19 | 62 | 9    | 12 | 4.0 | 25             | 4   |
| S3TNLL | 3号 | 61 | 100 | 50 | 15 | 37 | 23 | 75 | 12.3 | 15 | 5.2 | 37.5           | 2   |
| S4TNLL | 4号 | 72 | 118 | 65 | 20 | 42 | 26 | 85 | 13   | 20 | 6.4 | 90             | 2   |

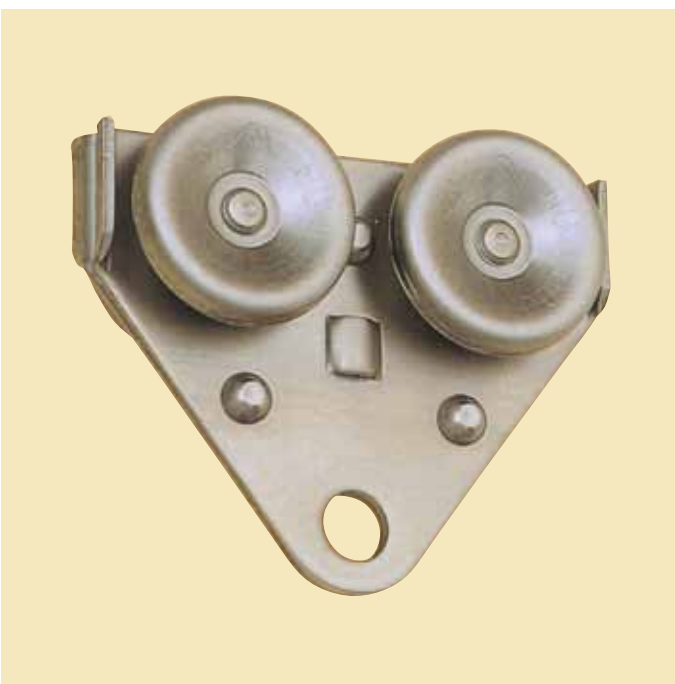

## ステンレス トロリー複車

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル（ステンレス製）

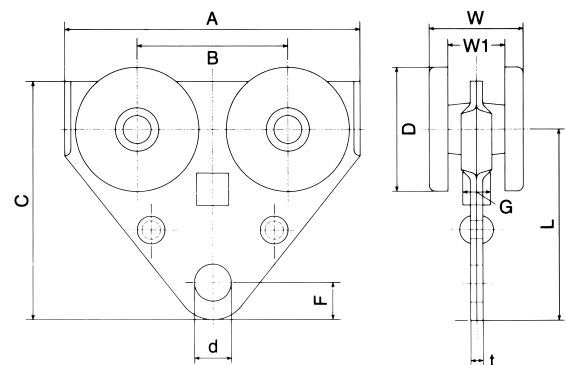

| 品番     | 呼称 | A   | B  | C   | D  | F    | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|-----|----|-----|----|------|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| S2FKLL | 2号 | 95  | 48 | 77  | 40 | 12   | 31 | 19 | 62 | 10.5 | 12 | 5.2 | 35             | 2   |
| S3FKLL | 3号 | 126 | 68 | 90  | 50 | 15.5 | 37 | 23 | 75 | 12   | 15 | 5.2 | 75             | 2   |
| S4FKLL | 4号 | 150 | 78 | 105 | 65 | 20   | 42 | 26 | 85 | 13   | 20 | 6.0 | 150            | 2   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ステンレス  
ドアハンガー

ステンレス

# リング付単車／シャックル付単車／ 2号用（プレス車）




ステンレス リング付単車  
(プレス)

**2号用**

材質：SUS304

本体：ポリアミド樹脂

吊り下がっている軸は360°回転します

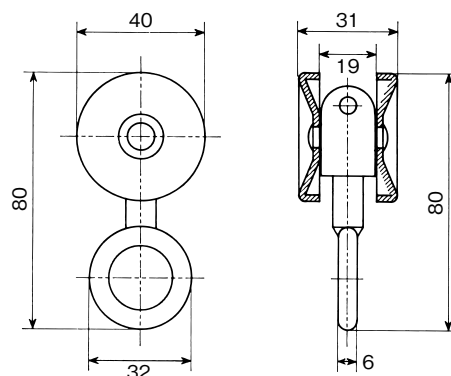

| 品番     | 呼称 | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----------------|-----|
| S2TNRG | 2号 | 25             | 4   |




ステンレス シャックル付単車  
(プレス)

**2号用**

材質：SUS304

本体：ポリアミド樹脂

吊り下がっている軸は360°回転します

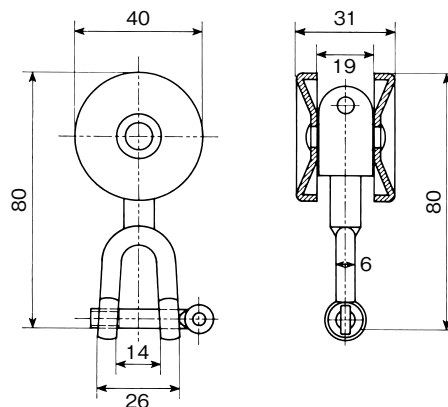

| 品番     | 呼称 | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----------------|-----|
| S2TNSH | 2号 | 25             | 4   |

ステンレス

# リング付単車／シャックル付単車／ 3号用（ベアリング車）



ステンレス リング付単車  
(ベアリング)


**3号用**

材質：SUS304

本体：SUS303

ベアリング：SUS440C（焼入り）

吊り下がっている軸は360°回転します

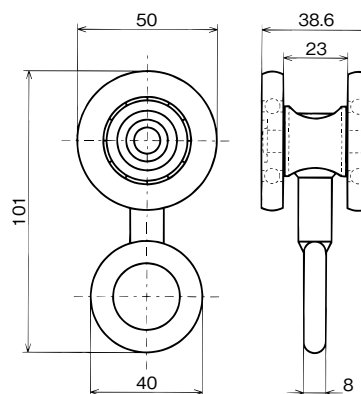

| 品 番     | 呼 称 | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|-----|----------------|-----|
| S3TNBRG | 3号  | 37.5           | 2   |



ステンレス シャックル付単車  
(ベアリング)


**3号用**

材質：SUS304

本体：SUS303

ベアリング：SUS440C（焼入り）

吊り下がっている軸は360°回転します

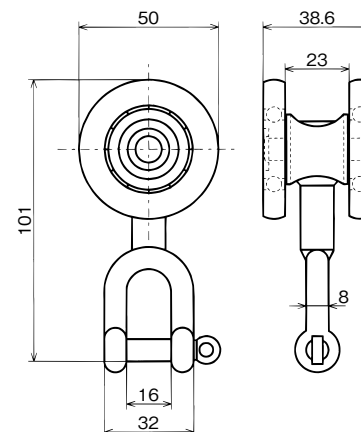

| 品 番     | 呼 称 | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|-----|----------------|-----|
| S3TNBSH | 3号  | 37.5           | 2   |

ステンレス  
ドアハンガー



ステンレス


NEW

# ガイドローラー／ガイドローラー(プレート付) ボルト付ガイドローラー



ステンレス ガイドローラー

材質：SUS304

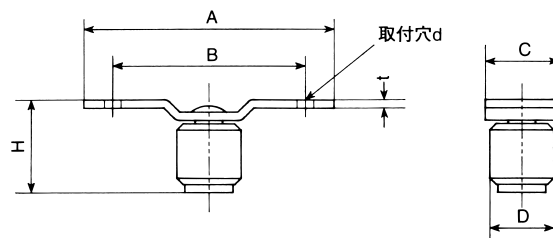

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

| 品番    | 呼称 | A   | B  | C  | D  | H  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S3ROL | 3号 | 78  | 60 | 23 | 20 | 29 | 6  | 2.5 | 10  |
| S5ROL | 5号 | 137 | 95 | 38 | 30 | 51 | 13 | 9.0 |     |




ステンレス  
ガイドローラー (プレート付)

NEW

材質：SUS304

おもに木製建具の下部に使用します。

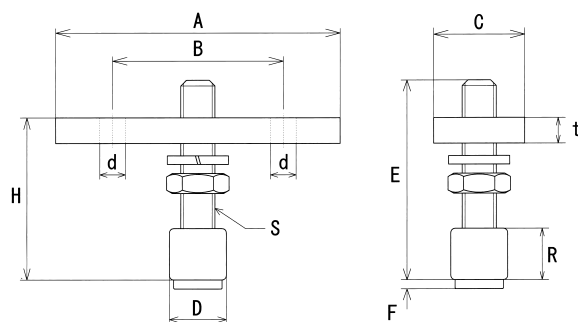

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。


NEW

| 品番      | 呼称 | A   | B  | C  | D   | E   | F   | H      | R  | S    | d   | t |
|---------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|----|------|-----|---|
| S3ROLPL | 3号 | 100 | 60 | 32 | φ20 | 70  | 3.2 | 30~70  | 18 | M12  | φ9  | 9 |
| S5ROLPL | 5号 | 100 | 68 | 32 | φ30 | 115 | 6   | 54~115 | 34 | 5/8" | φ10 | 9 |



ステンレス ボルト付ガイドローラー

材質：SUS304

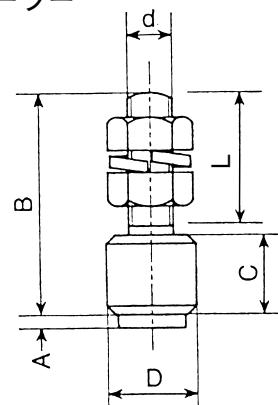

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

| 品番      | 呼称 | A   | B   | C  | D  | d   | ネジ部L |
|---------|----|-----|-----|----|----|-----|------|
| S3BROL  | 3号 | 3.2 | 50  | 18 | 20 | 10  | 25   |
| S3BRL12 |    | 3.2 | 70  | 18 | 20 | 12  | 50   |
| S5BROL  | 5号 | 6.0 | 115 | 34 | 30 | 5/8 | 77   |

(M12タイプ)

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


## ガイドローラー（後付けタイプ）／エプロン付ガイドローラー



適用扉厚：30～35mm

ステンレス  
ガイドローラー<sup>あとつ</sup>（後付けタイプ）

材質：SUS304

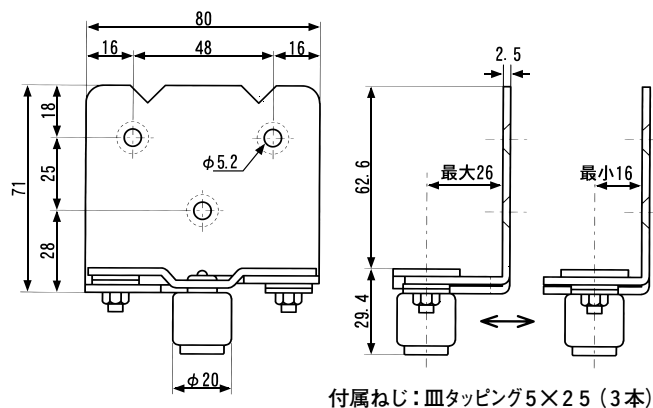


※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

|         |    |
|---------|----|
| 品番      | 呼称 |
| S3ROLAT | 3号 |



ステンレス  
エプロン付ガイドローラー

材質：SUS304

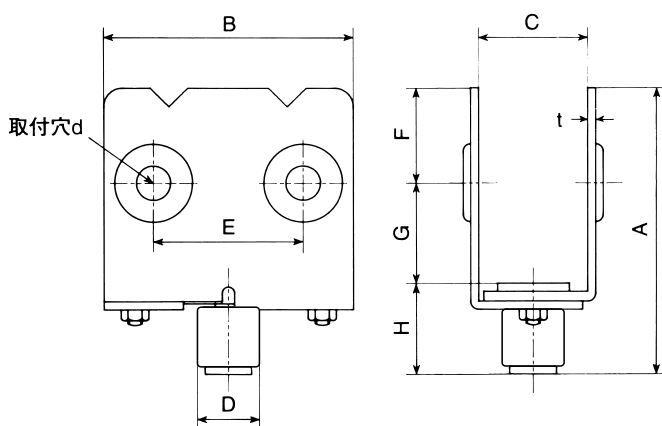

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

| 品 番     | 呼 称 | A  | B  | C     | D  | E  | F  | G  | H  | d  | t   | 1箱入 |
|---------|-----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S3APROL | 3号  | 91 | 80 | 35~50 | 20 | 48 | 31 | 31 | 29 | 10 | 2.5 | 4   |

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ステンレス エプロン



材質：SUS304



(2号、3号、4号)



(5号)

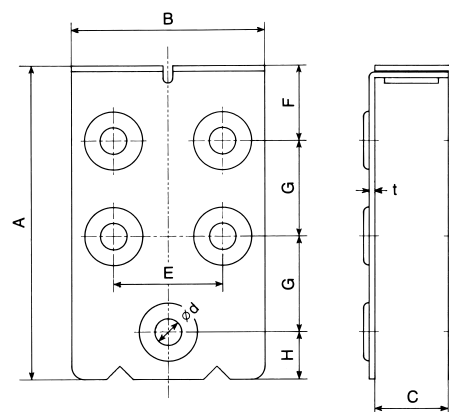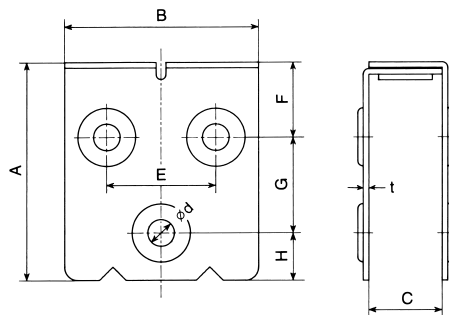

| 品番   | 呼称 | A   | B   | C     | E  | F  | G  | H  | d  | t   | ネジ  | 2連以上ノ場合<br>扉厚さ | 1箱入 |
|------|----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|-----|
| S2AP | 2号 | 90  | 80  | 30~45 | 45 | 31 | 39 | 20 | 10 | 2.0 | M8  | 33以内           | 2   |
| S3AP | 3号 | 112 | 90  | 34~50 | 55 | 37 | 55 | 20 | 10 | 2.5 | M8  | 40以内           | 2   |
| S4AP | 4号 | 127 | 100 | 38~60 | 55 | 52 | 55 | 20 | 10 | 2.5 | M8  | 50以内           | 2   |
| S5AP | 5号 | 208 | 110 | 50~70 | 70 | 54 | 67 | 20 | 13 | 4.0 | M10 | 60以内           | 2   |

NEW

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください

ステンレス  
プレート





材質：SUS304



(2号、3号)



(4号、5号)

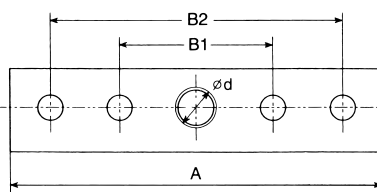

| 品番   | 呼称 | A   | B1 | B2  | C  | E  | d      | t  | 取付穴 |
|------|----|-----|----|-----|----|----|--------|----|-----|
| S2PL | 2号 | 80  | 54 | —   | 25 | 10 | 1/2タップ | 6  | 2個  |
| S3PL | 3号 | 100 | 68 | —   | 32 | 10 | 5/8    | 9  | 2個  |
| S4PL | 4号 | 145 | 60 | 115 | 32 | 10 | 5/8    | 10 | 4個  |
| S5PL | 5号 | 205 | 80 | 160 | 50 | 15 | 3/4    | 12 | 4個  |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


ステンレス

# ストッパー／関止




## ステンレス ストッパー

材質：SUS304

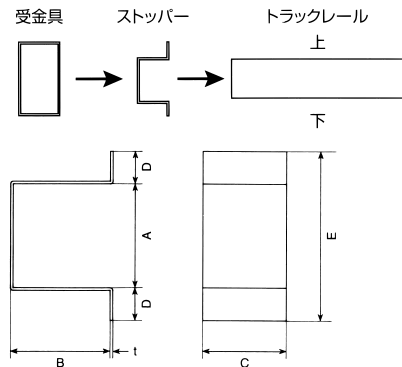

トラックレールのエンドカバーとして使用します。  
車輪のストッパーには戸当りをご使用ください。


| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E   | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| S2ST | 2号 | 46 | 45 | 37 | 14 | 74  | 1.2 | 16  |
| S3ST | 3号 | 60 | 47 | 47 | 14 | 88  | 1.2 | 16  |
| S4ST | 4号 | 78 | 59 | 55 | 16 | 110 | 1.2 | 16  |
| S5ST | 5号 | 94 | 65 | 65 | 18 | 130 | 1.5 |     |

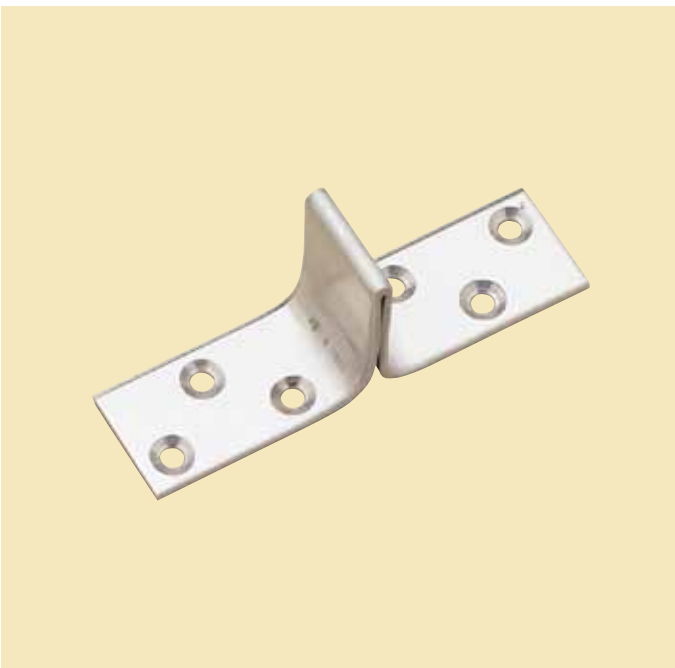

## ステンレス 関止

材質：SUS304

ガイドレールに使用します。

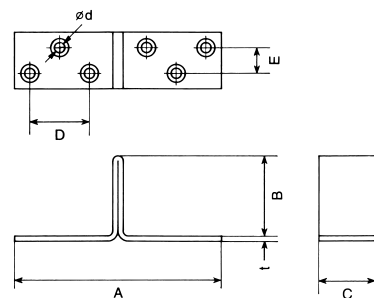

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | d | t | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|
| S3SEK | 3号 | 80 | 32 | 22 | 23 | 10 | 4 | 2 | 20  |





ステンレス

## 戸当り／パッド付戸当り



ステンレス 戸当り

材質：SUS304

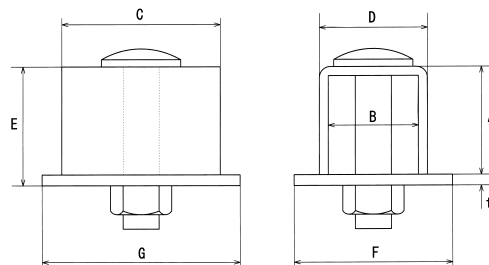

(トラックレール2、3、4号に兼用)

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S3TOA | 3号 | 30 | 25 | 44 | 30 | 33 | 44 | 55 | 3.0 | 10  |
| S5TOA | 5号 | 52 | 42 | 40 | 56 | 56 | 70 | 48 | 4.0 | —   |

※ウレタン車・ジュラコン車を御使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい




ステンレス

パッド付戸当りS (シングル)

材質：本体＝SUS304

パッド＝塩化ビニール (RoHS基準品)

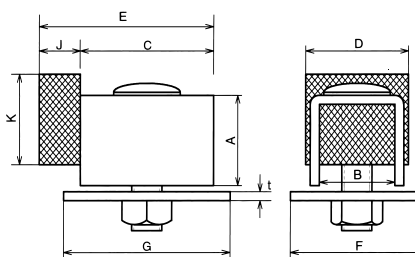

| 品番      | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E    | F  | G  | J    | K  | t | 摘要     |
|---------|----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|---|--------|
| S3PTOAS | 3号 | 30 | 25 | 44 | 34 | 57.5 | 44 | 55 | 13.5 | 30 | 3 | 2～4号兼用 |
| S5PTOAS | 5号 | 52 | 42 | 40 | 56 | 55.5 | 70 | 48 | 15.5 | 45 | 4 | 5号     |

パッドだけの販売も致します




ステンレス

パッド付戸当りW (ダブル)

材質：本体＝SUS304

パッド＝塩化ビニール (RoHS基準品)

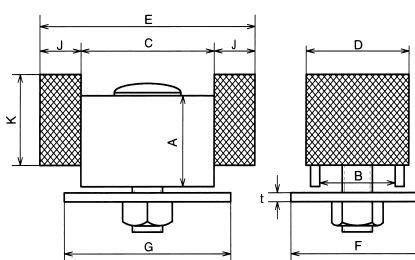

| 品番      | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | J    | K  | t | 摘要     |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|---|--------|
| S3PTOAW | 3号 | 30 | 25 | 44 | 34 | 71 | 44 | 55 | 13.5 | 30 | 3 | 2～4号兼用 |
| S5PTOAW | 5号 | 52 | 42 | 40 | 56 | 71 | 70 | 48 | 15.5 | 45 | 4 | 5号     |

パッドだけの販売も致します


ステンレス

# 横受（一連・二連・三連）

ステンレス  
ドアハンガー

## ステンレス 横受一連


材質：SUS304

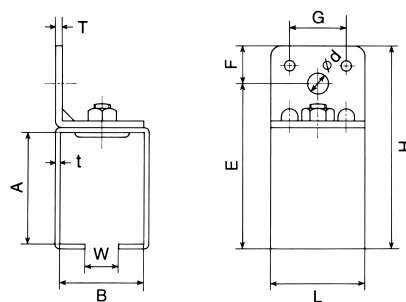

| 品番   | 呼称 | A   | B  | E   | F  | G  | H   | L  | W  | d    | t   | T   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|
| S2Y1 | 2号 | 53  | 40 | 79  | 18 | 27 | 97  | 45 | 16 | 10   | 2.5 | 3.0 | 10  |
| S3Y1 | 3号 | 67  | 50 | 96  | 23 | 30 | 119 | 47 | 21 | 10   | 2.5 | 4.0 | 10  |
| S4Y1 | 4号 | 84  | 58 | 115 | 32 | 36 | 147 | 60 | 23 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 10  |
| S5Y1 | 5号 | 100 | 68 | 139 | 28 | 39 | 167 | 65 | 32 | 17   | 5.0 | 7.0 | 4   |

## ステンレス 横受二連


材質：SUS304

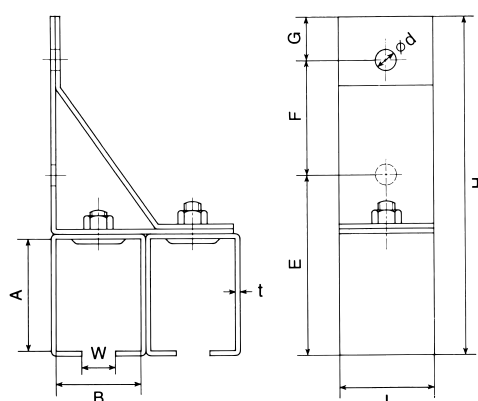

| 品番   | 呼称 | A   | B  | E   | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2Y2 | 2号 | 53  | 40 | 86  | 54 | 20 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |
| S3Y2 | 3号 | 67  | 50 | 116 | 65 | 22 | 203 | 47 | 21 | 10 | 2.5 | 4   |
| S4Y2 | 4号 | 84  | 58 | 130 | 75 | 27 | 232 | 60 | 23 | 10 | 3.0 | 4   |
| S5Y2 | 5号 | 100 | 68 | 153 | 90 | 30 | 273 | 65 | 32 | 17 | 5.0 |     |

## ステンレス 横受三連

材質：SUS304

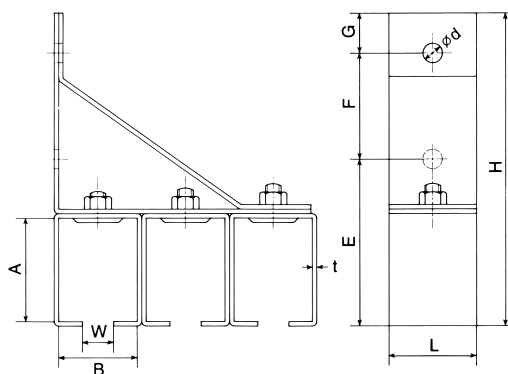


| 品番   | 呼称 | A  | B  | E   | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2Y3 | 2号 | 53 | 40 | 86  | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |
| S3Y3 | 3号 | 67 | 50 | 116 | 65 | 22 | 203 | 47 | 21 | 10 | 2.5 | 4   |
| S4Y3 | 4号 | 84 | 58 | 133 | 75 | 22 | 230 | 60 | 23 | 10 | 3.0 | 4   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 横継受（一連・二連・三連）


**ステンレス 横継受一連**

材質：SUS304

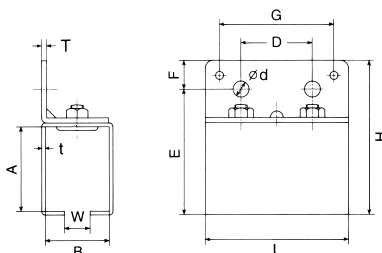

**ジョイント**

 レールのガタツキを抑えます  
 カーブレールには使用不可  
 ジョイントのみの販売はして  
 ありません

| 品番    | 呼称 | A   | B  | D  | E   | F  | G  | H   | L   | W  | d    | t   | T   | 1箱入 | ジョイント付  |
|-------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|---------|
| S2YT1 | 2号 | 53  | 40 | 45 | 79  | 18 | 72 | 97  | 90  | 16 | 10   | 2.5 | 3.0 | 4   | S2YT1-J |
| S3YT1 | 3号 | 67  | 50 | 47 | 96  | 23 | 77 | 119 | 94  | 21 | 10   | 2.5 | 4.0 | 4   | S3YT1-J |
| S4YT1 | 4号 | 84  | 58 | 60 | 115 | 32 | 96 | 147 | 120 | 23 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 4   | S4YT1-J |
| S5YT1 | 5号 | 100 | 68 | 65 | 139 | 28 | —  | 167 | 130 | 32 | 17   | 5.0 | 7.0 | 2   |         |


**ステンレス 横継受二連**

材質：SUS304

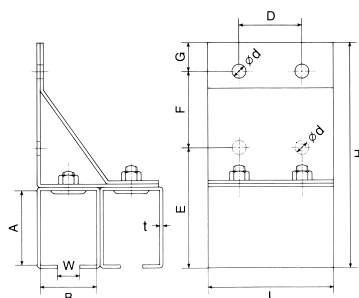

**ジョイント**

 レールのガタツキを抑えます  
 カーブレールには使用不可  
 ジョイントのみの販売はして  
 ありません

| 品番    | 呼称 | A   | B  | D  | E   | F  | G  | H   | L   | W  | d  | t   | 1箱入 | ジョイント付  |
|-------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| S2YT2 | 2号 | 53  | 40 | 45 | 86  | 54 | 20 | 160 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2   | S2YT2-J |
| S3YT2 | 3号 | 67  | 50 | 47 | 116 | 65 | 22 | 203 | 94  | 21 | 10 | 2.5 | 2   | S3YT2-J |
| S4YT2 | 4号 | 84  | 58 | 60 | 130 | 75 | 27 | 232 | 120 | 23 | 10 | 3.0 | 2   | S4YT2-J |
| S5YT2 | 5号 | 100 | 68 | 65 | 153 | 90 | 30 | 273 | 130 | 32 | 17 | 5.0 |     |         |


**ステンレス 横継受三連**

材質：SUS304

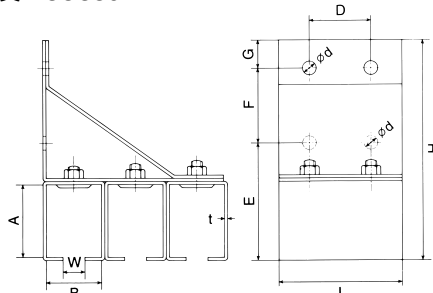
**ジョイント**

 レールのガタツキを抑えます  
 カーブレールには使用不可  
 ジョイントのみの販売はして  
 ありません

| 品番    | 呼称 | A  | B  | D  | E   | F  | G  | H   | L   | W  | d  | t   | 1箱入 | ジョイント付  |
|-------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| S2YT3 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 86  | 55 | 19 | 160 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2   | S2YT3-J |
| S3YT3 | 3号 | 67 | 50 | 47 | 116 | 65 | 22 | 203 | 94  | 21 | 10 | 2.5 | 2   | S3YT3-J |
| S4YT3 | 4号 | 84 | 58 | 60 | 133 | 75 | 22 | 230 | 120 | 23 | 10 | 3.0 | 2   | S4YT3-J |

ステンレス


# 天井受（一連・二連・三連）

ステンレス  
ドアハンガー



ステンレス 天井受一連

材質：SUS304

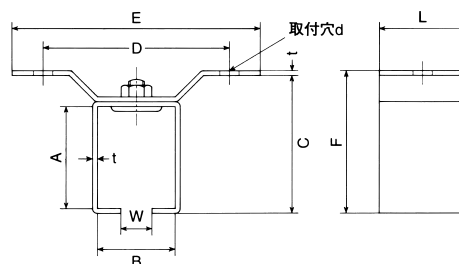


| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2T1 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 96  | 128 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 12  |
| S3T1 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 112 | 142 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.5 | 12  |
| S4T1 | 4号 | 84  | 58 | 108 | 145 | 177 | 111 | 60 | 23 | 10 | 3.0 | 12  |
| S5T1 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 142 | 186 | 135 | 65 | 32 | 17 | 5.0 | 4   |



ステンレス 天井受二連

材質：SUS304

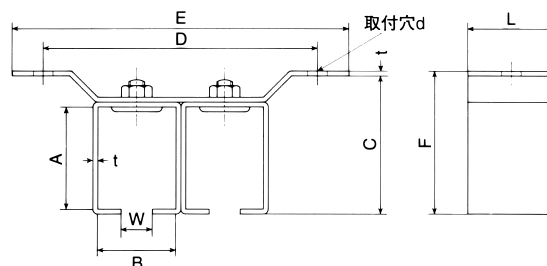


| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2T2 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 142 | 174 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |
| S3T2 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 168 | 198 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.5 | 4   |
| S4T2 | 4号 | 84  | 58 | 108 | 209 | 241 | 111 | 60 | 23 | 10 | 3.0 | 4   |
| S5T2 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 225 | 270 | 135 | 65 | 32 | 17 | 5.0 |     |



ステンレス 天井受三連

材質：SUS304

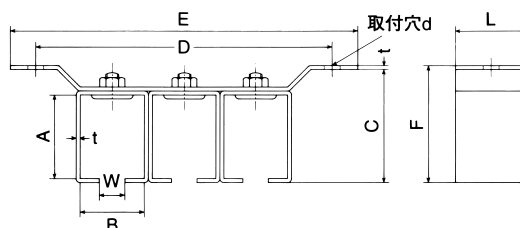

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C   | D   | E   | F   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2T3 | 2号 | 53 | 40 | 71  | 188 | 220 | 73  | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |
| S3T3 | 3号 | 67 | 50 | 86  | 228 | 258 | 89  | 47 | 21 | 10 | 2.5 | 4   |
| S4T3 | 4号 | 84 | 58 | 108 | 278 | 312 | 111 | 60 | 23 | 10 | 3.0 | 4   |




# 天井継受（一連・二連・三連）



ステンレス  
天井継受一連

材質：SUS304

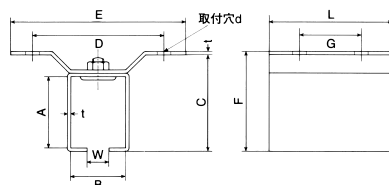

ジョインター




レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売は  
していません

| 品番    | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1箱入 | ジョインター付 |
|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| S2TT1 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 96  | 128 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 4   | S2TT1-J |
| S3TT1 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 112 | 142 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.5 | 4   | S3TT1-J |
| S4TT1 | 4号 | 84  | 58 | 108 | 145 | 177 | 111 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.0 | 4   | S4TT1-J |
| S5TT1 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 142 | 186 | 135 | 65 | 130 | 32 | 17 | 5.0 | 2   |         |



ステンレス  
天井継受二連

材質：SUS304

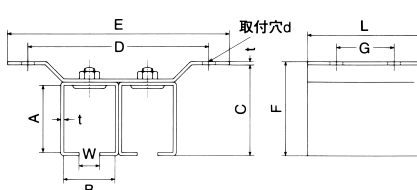

ジョインター




レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売は  
していません

| 品番    | 呼称 | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1箱入 | ジョインター付 |
|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| S2TT2 | 2号 | 53  | 40 | 71  | 142 | 174 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2   | S2TT2-J |
| S3TT2 | 3号 | 67  | 50 | 86  | 168 | 198 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.5 | 2   | S3TT2-J |
| S4TT2 | 4号 | 84  | 58 | 108 | 209 | 241 | 111 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.0 | 2   | S4TT2-J |
| S5TT2 | 5号 | 100 | 68 | 130 | 225 | 270 | 135 | 65 | 130 | 32 | 17 | 5.0 |     |         |



ステンレス  
天井継受三連

材質：SUS304

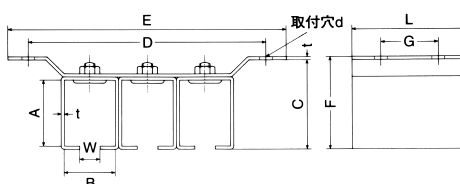

ジョインター



レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョインターのみの販売は  
していません


| 品番    | 呼称 | A  | B  | C   | D   | E   | F   | G  | L   | W  | d  | t   | 1箱入 | ジョインター付 |
|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| S2TT3 | 2号 | 53 | 40 | 71  | 188 | 220 | 73  | 45 | 90  | 16 | 10 | 2.5 | 2   | S2TT3-J |
| S3TT3 | 3号 | 67 | 50 | 86  | 228 | 258 | 89  | 47 | 94  | 21 | 10 | 2.5 | 2   | S3TT3-J |
| S4TT3 | 4号 | 84 | 58 | 108 | 278 | 312 | 111 | 60 | 120 | 23 | 10 | 3.0 | 2   | S4TT3-J |

ステンレス

# ボックス受／継ボックス受

## ステンレス ボックス受

材質：SUS304

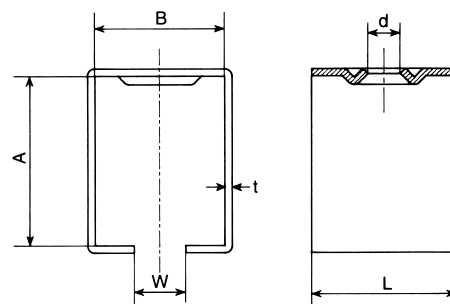

| 品番   | 呼称 | A   | B  | W  | L  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2BX | 2号 | 53  | 40 | 16 | 45 | 10 | 2.5 | 20  |
| S3BX | 3号 | 67  | 50 | 21 | 47 | 10 | 2.5 | 20  |
| S4BX | 4号 | 84  | 58 | 23 | 60 | 10 | 3.0 | 20  |
| S5BX | 5号 | 100 | 68 | 32 | 65 | 17 | 5.0 | 4   |

ステンレス  
ドアハンガー

## ステンレス 継ボックス受


材質：SUS304



### ジョイント




レールのガタツキを抑えます  
カーブレールには使用不可  
ジョイントのみの販売は  
していません

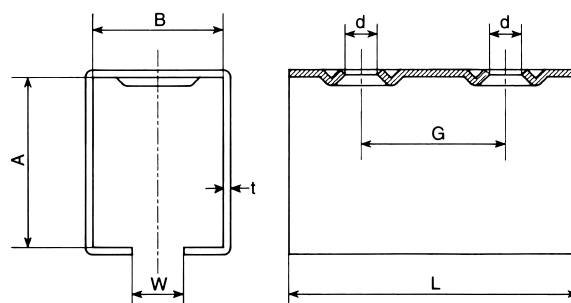

| 品番    | 呼称 | A   | B  | G  | W  | L   | d  | t   | ジョイント付  |
|-------|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------|
| S2TBX | 2号 | 53  | 40 | 45 | 16 | 90  | 10 | 2.5 | S2TBX-J |
| S3TBX | 3号 | 67  | 50 | 47 | 21 | 94  | 10 | 2.5 | S3TBX-J |
| S4TBX | 4号 | 84  | 58 | 60 | 23 | 120 | 10 | 3.0 | S4TBX-J |
| S5TBX | 5号 | 100 | 68 | 65 | 32 | 130 | 17 | 5.0 |         |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

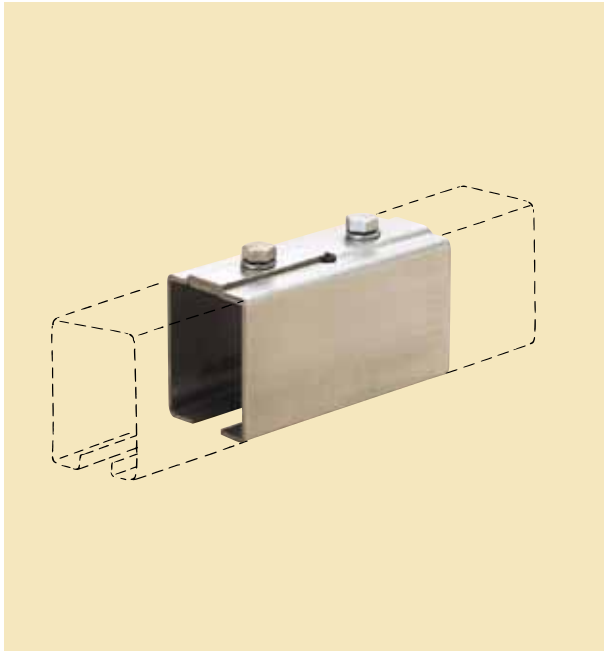

### ステンレス トラックホルダー

- この金具でレールを接続し長尺レールを作ることができます。
- 補強の為、ホルダーのすぐ両隣に受金具を取付けて下さい
- 併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。
- 受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受（ジョインター付）を使用し、高さを揃えて下さい。
- カーブレールとの接続には使用できません。

材質：SUS304

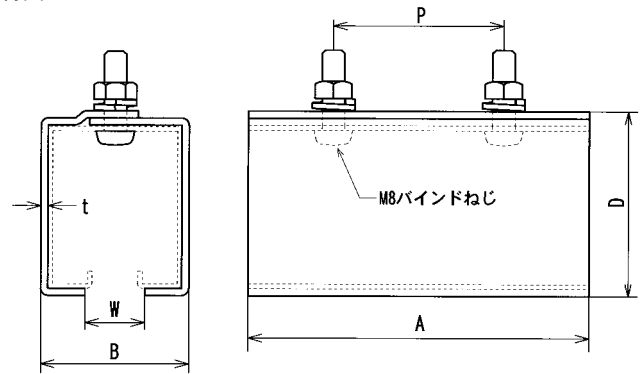

2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。

| 品 番    | A   | B  | D  | P  | W  | t   | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2TRHD | 120 | 42 | 51 | 60 | 16 | 2   | 4   |
| S3TRHD | 120 | 52 | 65 | 60 | 21 | 2.5 | 4   |
| S4TRHD | 120 | 62 | 85 | 60 | 23 | 3   | 4   |

ステンレス

# レール固定板／継受用レール固定板



| 品番   | 呼称 | A   | B  | C  | D  | t | ボルト    | 1箱入 |
|------|----|-----|----|----|----|---|--------|-----|
| S2KB | 2号 | 84  | 39 | 66 | 28 | 3 | M8×12  | 20  |
| S3KB | 3号 | 84  | 49 | 66 | 28 | 3 | M8×12  | 20  |
| S4KB | 4号 | 110 | 57 | 89 | 33 | 3 | M10×12 | 20  |
| S5KB | 5号 | 110 | 67 | 89 | 33 | 3 | M10×12 | 20  |


## ステンレス レール固定板

材質：SUS304

レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用します。

○併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。

ボックス受には使用できません。

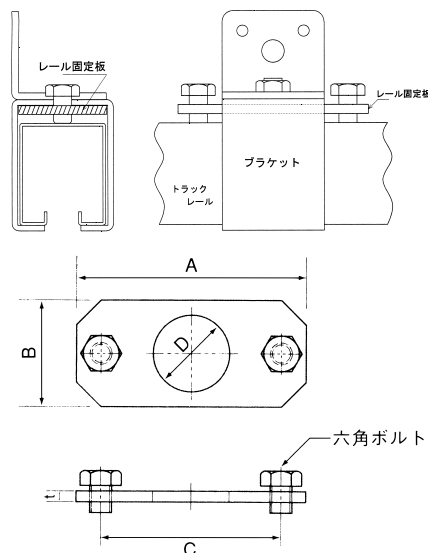

ステンレス  
ドアハンガー



| 品番    | 呼称 | A   | B  | C   | D  | t | ボルト    | 1箱入 |
|-------|----|-----|----|-----|----|---|--------|-----|
| S2TKB | 2号 | 129 | 39 | 111 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| S3TKB | 3号 | 131 | 49 | 113 | 28 | 4 | M8×12  | 20  |
| S4TKB | 4号 | 170 | 57 | 149 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |
| S5TKB | 5号 | 175 | 67 | 154 | 33 | 4 | M10×12 | 20  |

## ステンレス 継受用レール固定板


材質：SUS304

○継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。


○横継受と天井継受に使用可能です。

○継ボックス受の場合はジョインター付を御使用下さい。

○使用方法はレール固定板と同様です。

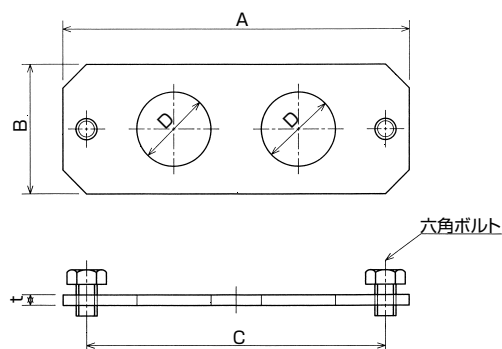


# フィット天井受／フィット天井継受

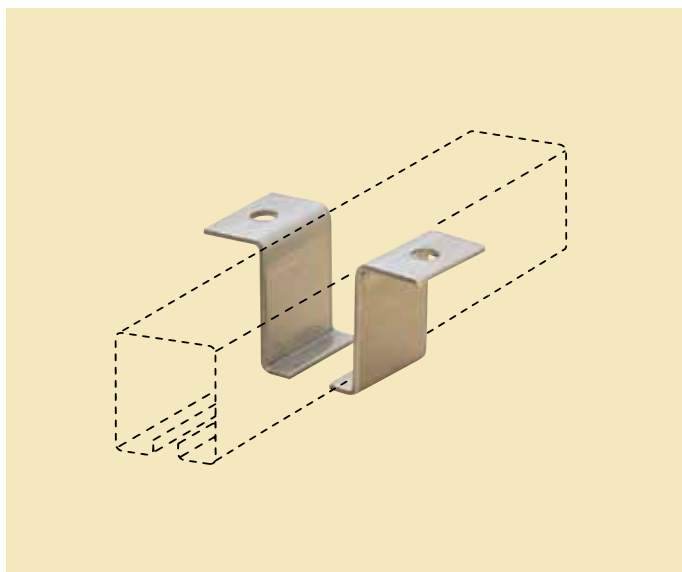


## ステンレス フィット天井受

材質：SUS304

- レールと天井のスキマを少なくする場合に使用
- 左右各1枚で1個になります

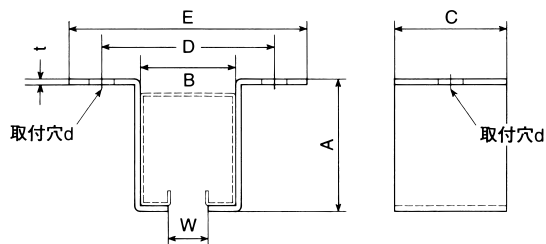


| 品 番   | 呼 称 | A  | B  | C  | D  | E   | W  | d  | t |
|-------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|
| S2FIT | 2号  | 54 | 38 | 45 | 69 | 94  | 16 | 10 | 3 |
| S3FIT | 3号  | 67 | 47 | 47 | 80 | 107 | 18 | 10 | 3 |
| S4FIT | 4号  | 88 | 56 | 60 | 95 | 126 | 19 | 10 | 4 |

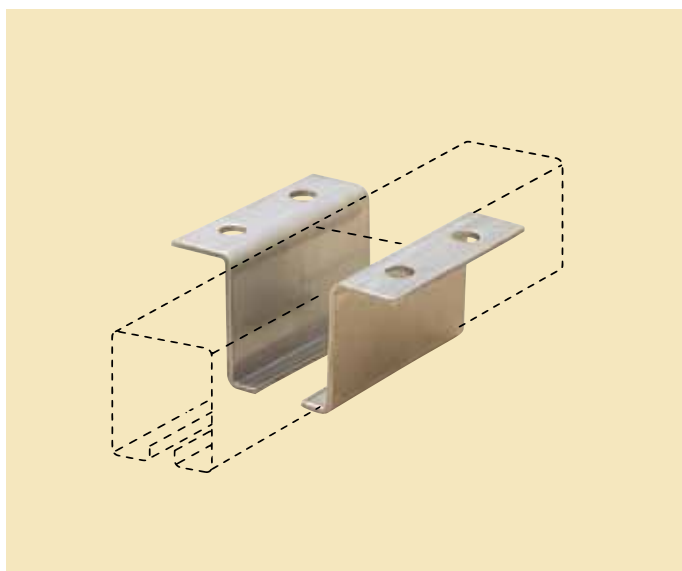

## ステンレス フィット天井継受

材質：SUS304

- レールと天井のスキマを少なくする場合に使用
- 左右各1枚で1個になります

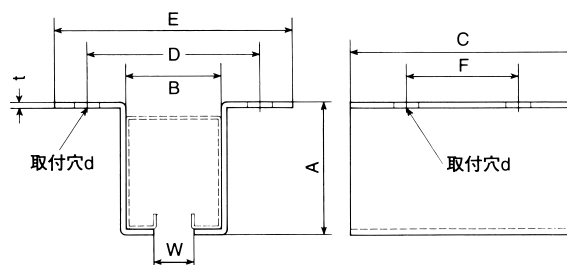

| 品 番    | 呼 称 | A  | B  | C   | D  | E   | F  | W  | d  | t |
|--------|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|---|
| S2FITT | 2号  | 54 | 38 | 90  | 69 | 94  | 45 | 16 | 10 | 3 |
| S3FITT | 3号  | 67 | 47 | 94  | 80 | 107 | 47 | 18 | 10 | 3 |
| S4FITT | 4号  | 88 | 56 | 120 | 95 | 126 | 60 | 19 | 10 | 4 |



# *TRACKS & HANGERS*

---

アルミドアハンガー

# アルミレール／ジュラコン単車／ジュラコン複車




## 2号アルミトラックレール

材質：A6063S-T5

○ブラケット類は、スチール2号又は、ステンレス2号を御使用下さい。

**※ジュラコン車のみ使用可**




| 品番    | 呼称 | A  | B  | C | D  | t   | 定尺            |
|-------|----|----|----|---|----|-----|---------------|
| AL2TR | 2号 | 46 | 39 | 6 | 12 | 2.5 | 1820mm～5460mm |

| (2号)    |                |
|---------|----------------|
| 品番      | 品名             |
| AL2TR18 | アルミトラックレール1820 |
| AL2TR27 | 2730           |
| AL2TR36 | 3640           |
| AL2TR45 | 4550           |
| AL2TR54 | 5460           |



## 2号ジュラコン単車

※スチール、ステンレス・アルミの2号トラックレールに使用可  
 仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
 車：ジュラコン

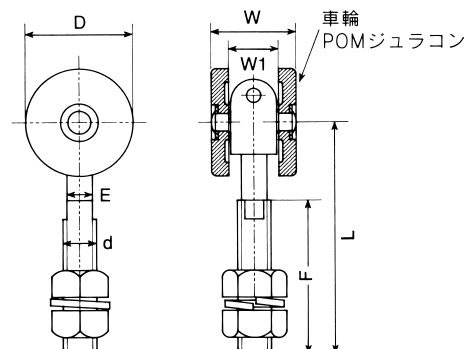


| 品番    | 呼称 | D  | W  | L  | W1 | d    | E   | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|------|-----|----|----------------|-----|-----|
| P2TAN | 2号 | 38 | 31 | 86 | 18 | 1/2" | 9.6 | 57 | 50             | 40  | 4   |



## 2号ジュラコン複車

※スチール、ステンレス・アルミの2号トラックレールに使用可  
 仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC+オイルレスメタル  
 車：ジュラコン

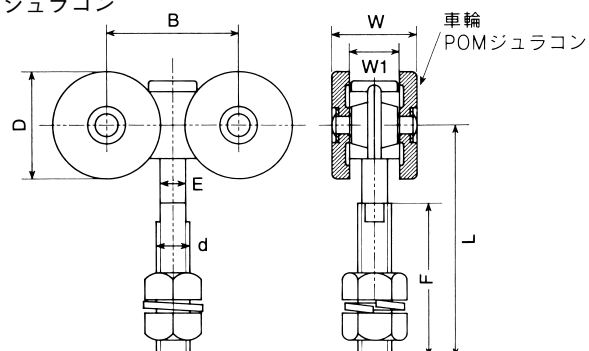

| 品番    | 呼称 | B  | D  | E   | F  | W  | W1 | L  | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----------------|-----|-----|
| P2FUK | 2号 | 49 | 38 | 9.6 | 50 | 31 | 18 | 78 | 1/2" | 70             | 40  | 2   |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# ジュラコン2号 リング付単車／シャックル付単車



## ジュラコン2号 リング付単車

仕上：クロメートメッキ  
 本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
 リング：普通鋼  
 車：ジュラコン  
 吊り下がっている軸は360°回転します

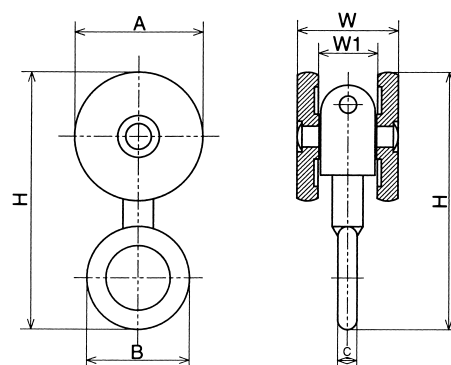

アルミ、スチール、ステンレスの2号トラックレールに使用できます


| 品番     | 呼称 | A  | B  | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| P2TNRG | 2号 | 38 | 32 | 6 | 80 | 31 | 18 | 25             | 40  | 4   |

アルミ  
ドアハンガー



## ジュラコン2号 シャックル付単車

仕上：クロメートメッキ  
 本体：SPHC+ポリアミド樹脂  
 シャックル：普通鋼（ネジ1/4"）  
 車：ジュラコン  
 吊り下がっている軸は360°回転します

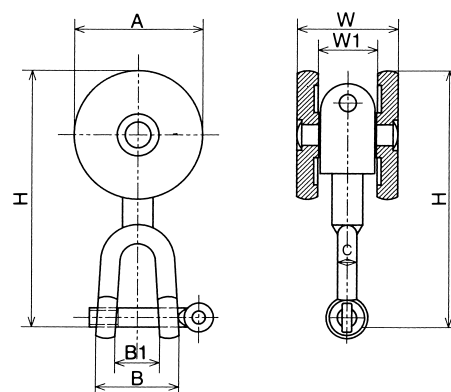

アルミ、スチール、ステンレスの2号トラックレールに使用できます

| 品番     | 呼称 | A  | B  | B1 | C | H  | W  | W1 | (1個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----|----|----|----|---|----|----|----|----------------|-----|-----|
| P2TNSH | 2号 | 38 | 26 | 14 | 6 | 80 | 31 | 18 | 25             | 40  | 4   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# トロリー単車／トロリー複車



## 2号 トロリー単車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可（スチール、ステンレス、アルミ）

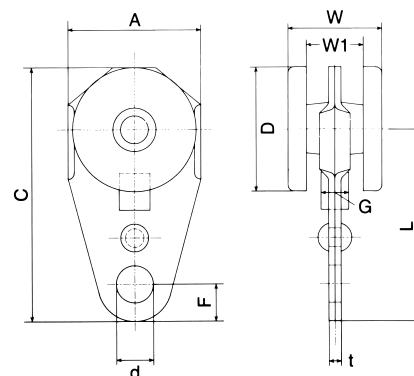

| 品 番    | 呼 称 | A  | C  | D  | F  | W  | W1 | L  | G | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|----------------|-----|
| P2TNLL | 2号  | 42 | 80 | 38 | 12 | 31 | 18 | 62 | 9 | 12 | 4.0 | 25             | 4   |



## 2号 トロリー複車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可（スチール、ステンレス、アルミ）

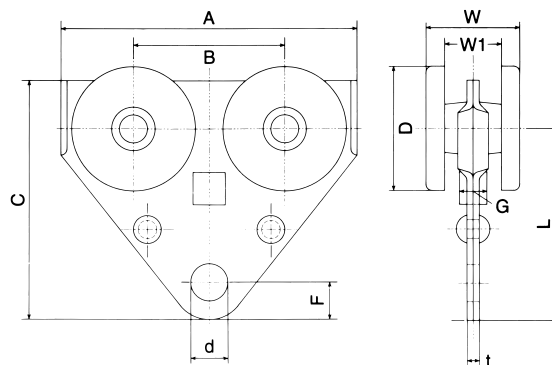

| 品 番    | 呼 称 | A  | B  | C  | D  | F  | W  | W1 | L  | G    | d  | t   | (1個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----------------|-----|
| P2FKLL | 2号  | 95 | 48 | 77 | 38 | 12 | 31 | 18 | 62 | 10.5 | 12 | 5.2 | 35             | 2   |




ステンレス

# ジュラコン単車／ジュラコン複車



## ステンレス 2号ジュラコン単車

材質：SUS304 軸受：ポリアミド樹脂  
車：ジュラコン

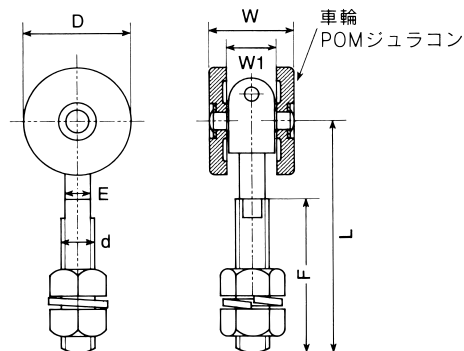


アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

| 品番     | 呼称 | D  | W  | L  | W1 | d    | E   | F  | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|----|----|----|------|-----|----|----------------|-----|
| SP2TAN | 2号 | 38 | 31 | 86 | 18 | 1/2" | 9.6 | 57 | 50             | 4   |



## ステンレス 2号ジュラコン複車

材質：SUS304 軸受：ステンレス製オイルレスメタル  
車：ジュラコン

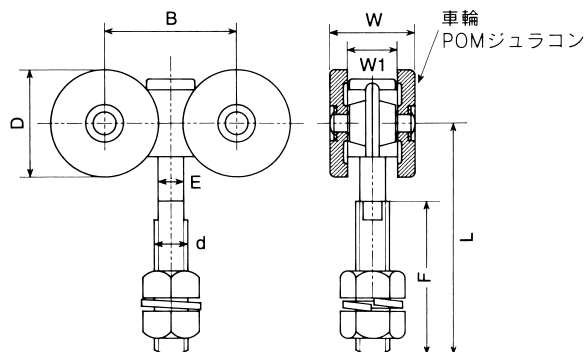


アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

| 品番     | 呼称 | B  | D  | E   | F  | W  | W1 | L  | d    | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|--------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----------------|-----|
| SP2FUK | 2号 | 49 | 38 | 9.6 | 50 | 31 | 18 | 78 | 1/2" | 70             | 2   |



## エプロン




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | C     | E  | F  | G  | H  | d  | t   | ネジ | 2連以上ノ場合扉厚さ | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----|------------|-----|-----|
| 2AP | 2号 | 90 | 80 | 30~45 | 45 | 31 | 39 | 20 | 10 | 2.3 | M8 | 33以内       | 40  | 2   |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C     | E  | F  | G  | H  | d  | t   | ネジ | 2連以上ノ場合扉厚さ | 1梱入 |
|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----|------------|-----|
| S2AP | 2号 | 90 | 80 | 30~45 | 45 | 31 | 39 | 20 | 10 | 2.0 | M8 | 33以内       | 2   |

## プレート




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B1 | C  | E  | d      | t | 取付穴 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|--------|---|-----|-----|
| 2PL | 2号 | 80 | 54 | 25 | 10 | 1/2タップ | 6 | 2個  | 20  |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B1 | C  | E  | d      | t | 取付穴 |
|------|----|----|----|----|----|--------|---|-----|
| S2PL | 2号 | 80 | 54 | 25 | 10 | 1/2タップ | 6 | 2個  |

## ストッパー




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | t   | 1梱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2ST | 2号 | 46 | 45 | 37 | 14 | 74 | 1.2 | 160 | 32  |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2ST | 2号 | 46 | 45 | 37 | 14 | 74 | 1.2 | 16  |

## 中央戸当り



※ウレタン車・ジュラコン車をご使用の際は、必ずパッド付戸当りをご利用下さい。


スチール

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | t   | 摘要     | 1梱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|-----|-----|
| 3TOA | 3号 | 30 | 25 | 44 | 30 | 33 | 44 | 55 | 3.0 | 2~4号兼用 | 100 | 10  |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | t   | 摘要     | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|-----|
| S3TOA | 3号 | 30 | 25 | 44 | 30 | 33 | 44 | 55 | 3.0 | 2~4号兼用 | 10  |

## レール固定板




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | D  | t | ボルト   | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|---|-------|-----|
| 2KB | 2号 | 84 | 39 | 66 | 28 | 4 | M8×12 | 20  |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | t | ボルト   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|---|-------|-----|
| S2KB | 2号 | 84 | 39 | 66 | 28 | 3 | M8×12 | 20  |

## 継受用レール固定板



スチール


| 品番   | 呼称 | A   | B  | C   | D  | t | ボルト   | 1箱入 |
|------|----|-----|----|-----|----|---|-------|-----|
| 2TKB | 2号 | 129 | 39 | 111 | 28 | 4 | M8×12 | 20  |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A   | B  | C   | D  | t | ボルト   | 1箱入 |
|-------|----|-----|----|-----|----|---|-------|-----|
| S2TKB | 2号 | 129 | 39 | 111 | 28 | 4 | M8×12 | 20  |

# 補助金具


## 横受一連



| 品番  | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H  | L  | W  | d  | t   | T   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 2Y1 | 2号 | 53 | 40 | 79 | 18 | 27 | 97 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 3.2 | 120 | 10  |

| 品番   | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H  | L  | W  | d  | t   | T   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| S2Y1 | 2号 | 53 | 40 | 79 | 18 | 27 | 97 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 3.0 | 10  |


## 横受二連



| 品番  | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2Y2 | 2号 | 53 | 40 | 86 | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 36  | 4   |

| 品番   | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2Y2 | 2号 | 53 | 40 | 86 | 54 | 20 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |


## 横受三連



| 品番  | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2Y3 | 2号 | 53 | 40 | 86 | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 20  | 4   |

| 品番   | 呼称 | A  | B  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2Y3 | 2号 | 53 | 40 | 86 | 55 | 19 | 160 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |


## 横継受一連



| 品番   | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H  | L  | W  | d  | t   | T   | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 2YT1 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 78 | 19 | 72 | 97 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 3.2 | 48  | 4   |

| 品番    | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H  | L  | W  | d  | t   | T   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| S2YT1 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 79 | 18 | 72 | 97 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 3.0 | 4   |


## 横継受二連



| 品番   | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | T | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|-----|
| 2YT2 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 86 | 55 | 19 | 160 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | — | 18  | 2   |

| 品番    | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2YT2 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 86 | 54 | 20 | 160 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 2   |


## 横継受三連



| 品番   | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2YT3 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 86 | 55 | 19 | 160 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 10  | 2   |

| 品番    | 呼称 | A  | B  | D  | E  | F  | G  | H   | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| S2YT3 | 2号 | 53 | 40 | 45 | 86 | 55 | 19 | 160 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 2   |

## 天井受一連




| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T1 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 96 | 128 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 120 | 12  |

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2T1 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 96 | 128 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 12  |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 天井受二連




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T2 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 142 | 174 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 36  | 4   |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2T2 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 142 | 174 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |

## 天井受三連




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2T3 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 188 | 220 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 24  | 4   |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2T3 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 188 | 220 | 73 | 45 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |

## 天井継受一連




スチール

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2TT1 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 96 | 128 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 40  | 4   |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D  | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2TT1 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 96 | 128 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 4   |

## 天井継受二連




スチール

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2TT2 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 142 | 174 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 18  | 2   |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2TT2 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 142 | 174 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 2   |

## 天井継受三連




スチール

| 品番   | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2TT3 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 188 | 220 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 12  | 2   |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A  | B  | C  | D   | E   | F  | G  | L  | W  | d  | t   | 1箱入 |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2TT3 | 2号 | 53 | 40 | 71 | 188 | 220 | 73 | 45 | 90 | 16 | 10 | 2.5 | 2   |

## ボックス受




スチール

| 品番  | 呼称 | A  | B  | W  | L  | d  | t   | 1箱入 | 1箱入 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2BX | 2号 | 53 | 40 | 16 | 45 | 10 | 2.5 | 200 | 20  |

ステンレス

| 品番   | 呼称 | A  | B  | W  | L  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| S2BX | 2号 | 53 | 40 | 16 | 45 | 10 | 2.5 | 20  |

## 継ボックス受



スチール

| 品番   | 呼称 | A  | B  | G  | W  | L  | d  | t   | 1箱入 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 2TBX | 2号 | 53 | 40 | 45 | 16 | 90 | 10 | 2.5 | 8   |

ステンレス

| 品番    | 呼称 | A  | B  | G  | W  | L  | d  | t   |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| S2TBX | 2号 | 53 | 40 | 45 | 16 | 90 | 10 | 2.5 |

***DOOR SHEAVES*** *for HEAVY WEIGHT*

重量車




# フジロイタル重量車 V型



フジロイタル重量車  
V型（枠付）

R50-R60 密閉型ベアリング 1個  
R75-R150 密閉型ベアリング 2個

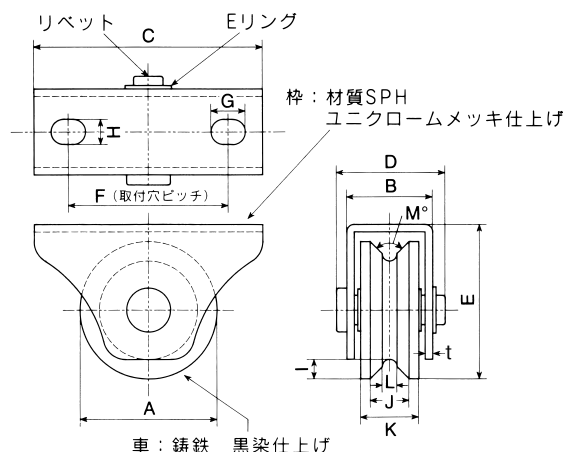


レール: アングル

| 品番    | A<br>(呼称サイズ) | B    | C   | D  | E     | F   | G  | H    | I    | J  | K    | L   | M   | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|------|-----|----|-------|-----|----|------|------|----|------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| R 50V | 50           | 33   | 100 | 42 | 64.5  | 70  | 15 | 11   | 5.5  | 12 | 20   | —   | 95° | 3.2 | 350            | 20  | 2   |
| R 60V | 60           | 37.5 | 100 | 47 | 67.3  | 70  | 15 | 11   | 8    | 17 | 25.4 | 6.5 | 95° | 3.2 | 450            | 20  | 2   |
| R 75V | 75           | 37.5 | 120 | 47 | 90.5  | 95  | 15 | 11   | 8.5  | 17 | 25.4 | 6.5 | 95° | 3.2 | 600            | 20  | 2   |
| R 90V | 90           | 37.5 | 120 | 47 | 98    | 95  | 15 | 11   | 10.5 | 17 | 25.4 | 7.5 | 95° | 3.2 | 700            | 20  | 2   |
| R105V | 105          | 40   | 145 | 52 | 121   | 115 | 15 | 11   | 10.5 | 19 | 28   | 7.5 | 95° | 3.2 | 800            | 20  | 2   |
| R120V | 120          | 40   | 145 | 52 | 128.5 | 115 | 15 | 11   | 11   | 19 | 28   | 7.5 | 95° | 3.2 | 1000           | 12  | 2   |
| R150V | 150          | 60   | 250 | 88 | 165   | 185 | 35 | 20.5 | 18   | 29 | 43   | 14  | 95° | 6.0 | 2000           | 4   | 1   |



フジロイタル重量車  
V型（車のみ）芯棒付

R75-R150 密閉型  
ベアリング 2個 R50-R60 密閉型  
ベアリング 1個

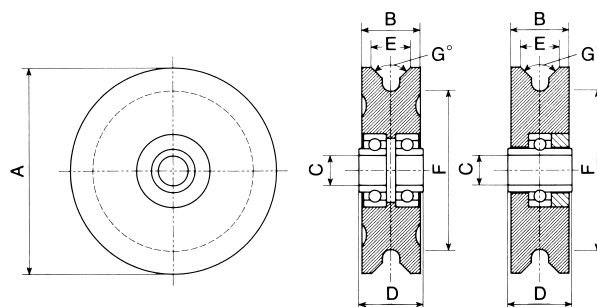

レール: アングル

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・座金



※こちらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい

| 品番      | A<br>(呼称サイズ) | B    | C  | D  | E  | F   | G   | 付属芯棒           | 1箱入 |
|---------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|----------------|-----|
| R 50V-N | 50           | 20   | 13 | 25 | 12 | 39  | 95° | リベット13φ×75     | 2   |
| R 60V-N | 60           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 44  | 95° | リベット13φ×75     | 2   |
| R 75V-N | 75           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 58  | 95° | リベット13φ×75     | 2   |
| R 90V-N | 90           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 69  | 95° | リベット13φ×75     | 2   |
| R105V-N | 105          | 28   | 16 | 31 | 19 | 84  | 95° | リベット16φ×75     | 2   |
| R120V-N | 120          | 28   | 16 | 31 | 19 | 98  | 95° | リベット16φ×75     | 2   |
| R150V-N | 150          | 43   | 20 | 46 | 29 | 114 | 95° | M20×80ボルト/ナット付 | 1   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




# フジロイタル重量車 K型



フジロイタル重量車  
K型（枠付）

R50-R60 密閉型ベアリング 1個  
R75-R150 密閉型ベアリング 2個

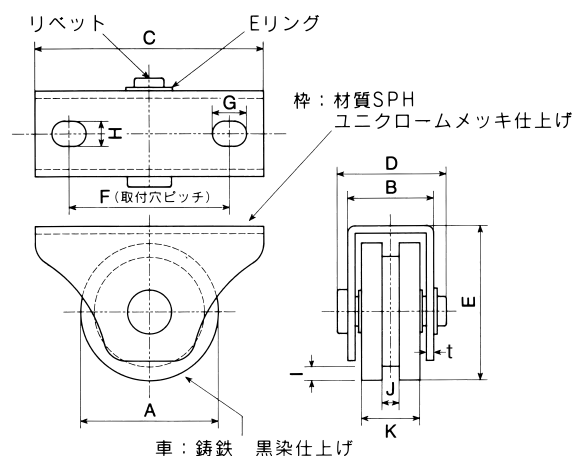


レール：フラットバー

| 品番    | A<br>(呼称サイズ) | B    | C   | D  | E     | F   | G  | H    | I  | J    | K    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|------|-----|----|-------|-----|----|------|----|------|------|-----|----------------|-----|-----|
| R 50K | 50           | 33   | 100 | 42 | 64.5  | 70  | 15 | 11   | 6  | 7.5  | 20   | 3.2 | 350            | 20  | 2   |
| R 60K | 60           | 37.5 | 100 | 47 | 67.3  | 70  | 15 | 11   | 6  | 7.5  | 25.4 | 3.2 | 450            | 20  | 2   |
| R 75K | 75           | 37.5 | 120 | 47 | 90.5  | 95  | 15 | 11   | 6  | 7.5  | 25.4 | 3.2 | 600            | 20  | 2   |
| R 90K | 90           | 37.5 | 120 | 47 | 98    | 95  | 15 | 11   | 8  | 10.5 | 25.4 | 3.2 | 700            | 20  | 2   |
| R105K | 105          | 40   | 145 | 52 | 121   | 115 | 15 | 11   | 8  | 14   | 28   | 3.2 | 800            | 20  | 2   |
| R120K | 120          | 40   | 145 | 52 | 128.5 | 115 | 15 | 11   | 8  | 14   | 28   | 3.2 | 1000           | 12  | 2   |
| R150K | 150          | 60   | 250 | 88 | 165   | 185 | 35 | 20.5 | 10 | 27   | 43   | 6.0 | 2000           | 4   | 1   |



フジロイタル重量車  
K型（車のみ）芯棒付

R75-R150 密閉型  
ベアリング 2個 R50-R60  
密閉型  
ベアリング 1個

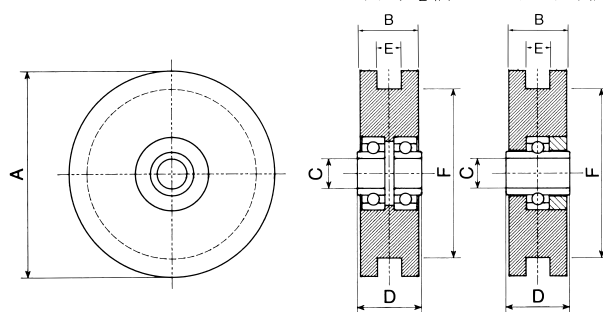

レール：フラットバー

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・座金



※こちらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい

| 品番      | A<br>(呼称サイズ) | B    | C  | D  | E    | F   | 付属芯棒           | 1箱入 |
|---------|--------------|------|----|----|------|-----|----------------|-----|
| R 50K-N | 50           | 20   | 13 | 25 | 7.5  | 38  | リベット13φ×75     | 2   |
| R 60K-N | 60           | 25.4 | 13 | 28 | 7.5  | 48  | リベット13φ×75     | 2   |
| R 75K-N | 75           | 25.4 | 13 | 28 | 7.5  | 63  | リベット13φ×75     | 2   |
| R 90K-N | 90           | 25.4 | 13 | 28 | 10.5 | 74  | リベット13φ×75     | 2   |
| R105K-N | 105          | 28   | 16 | 31 | 14   | 89  | リベット16φ×75     | 2   |
| R120K-N | 120          | 28   | 16 | 31 | 14   | 104 | リベット16φ×75     | 2   |
| R150K-N | 150          | 43   | 20 | 46 | 27   | 130 | M20×80ボルト/ナット付 | 1   |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# フジロイヤル重量車 平型



フジロイヤル重量車  
平型（枠付）

R50-R60 密閉型ベアリング 1個  
 R75-R150 密閉型ベアリング 2個

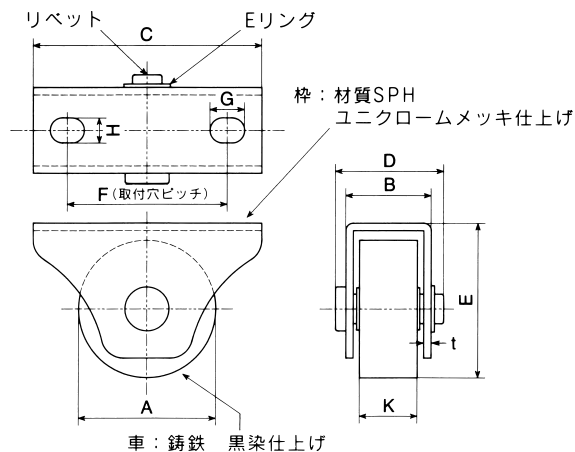


| 品番    | A<br>(呼称サイズ) | B    | C   | D  | E     | F   | G  | H    | K    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|------|-----|----|-------|-----|----|------|------|-----|----------------|-----|-----|
| R 50H | 50           | 33   | 100 | 42 | 64.5  | 70  | 15 | 11   | 20   | 3.2 | 350            | 20  | 2   |
| R 60H | 60           | 37.5 | 100 | 47 | 67.3  | 70  | 15 | 11   | 25.4 | 3.2 | 450            | 20  | 2   |
| R 75H | 75           | 37.5 | 120 | 47 | 90.5  | 95  | 15 | 11   | 25.4 | 3.2 | 600            | 20  | 2   |
| R 90H | 90           | 37.5 | 120 | 47 | 98    | 95  | 15 | 11   | 25.4 | 3.2 | 700            | 20  | 2   |
| R105H | 105          | 40   | 145 | 52 | 121   | 115 | 15 | 11   | 28   | 3.2 | 800            | 20  | 2   |
| R120H | 120          | 40   | 145 | 52 | 128.5 | 115 | 15 | 11   | 28   | 3.2 | 1000           | 12  | 2   |
| R150H | 150          | 60   | 250 | 88 | 165   | 185 | 35 | 20.5 | 43   | 6.0 | 2000           | 4   | 1   |



フジロイヤル重量車  
平型（車のみ）芯棒付

R75-R150 密閉型  
ベアリング 2個 R50-R60 密閉型  
ベアリング 1個

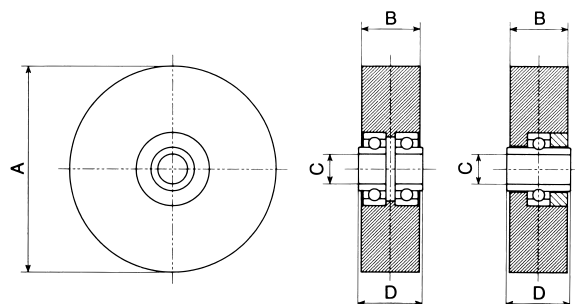

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・座金



※こちらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい

| 品番      | A<br>(呼称サイズ) | B    | C  | D  | 付属芯棒           | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|--------------|------|----|----|----------------|----------------|-----|
| R 50H-N | 50           | 20   | 13 | 25 | リベット13φ×75     | 350            | 2   |
| R 60H-N | 60           | 25.4 | 13 | 28 | リベット13φ×75     | 450            | 2   |
| R 75H-N | 75           | 25.4 | 13 | 28 | リベット13φ×75     | 600            | 2   |
| R 90H-N | 90           | 25.4 | 13 | 28 | リベット13φ×75     | 700            | 2   |
| R105H-N | 105          | 28   | 16 | 31 | リベット16φ×75     | 800            | 2   |
| R120H-N | 120          | 28   | 16 | 31 | リベット16φ×75     | 1000           | 2   |
| R150H-N | 150          | 43   | 20 | 46 | M20×80ボルト/ナット付 | 2000           | 1   |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# フジロイタル重量車 L 型



フジロイタル重量車  
L 型 (トロ型・枠付)

密閉型ベアリング 2個

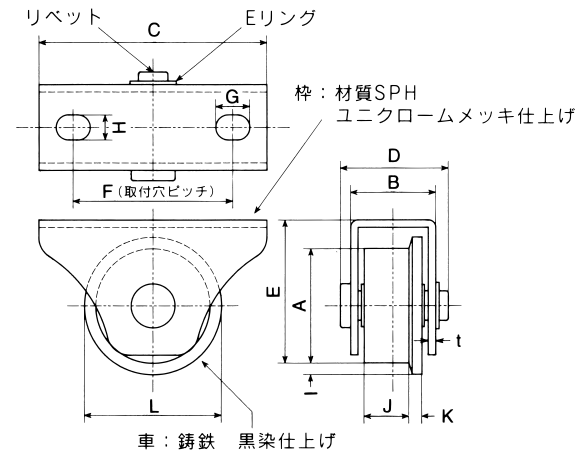


| 品 番   | A<br>(呼称サイズ) | B    | C   | D  | E     | F   | G  | H    | I   | J    | K  | L   | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1個入 | 1箱入 |
|-------|--------------|------|-----|----|-------|-----|----|------|-----|------|----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| R 75L | 75           | 42.5 | 120 | 53 | 88    | 95  | 15 | 11   | 7.5 | 23.5 | 8  | 90  | 3.2 | 650            | 20  | 2   |
| R100L | 100          | 46   | 145 | 58 | 115.5 | 115 | 15 | 11   | 10  | 25.5 | 9  | 120 | 3.2 | 1200           | 12  | 2   |
| R130L | 130          | 60   | 250 | 88 | 155   | 185 | 35 | 20.5 | 10  | 32   | 11 | 150 | 6.0 | 2200           | 4   | 1   |



フジロイタル重量車  
L 型 (トロ型・車のみ) 芯棒付

密閉型ベアリング 2個

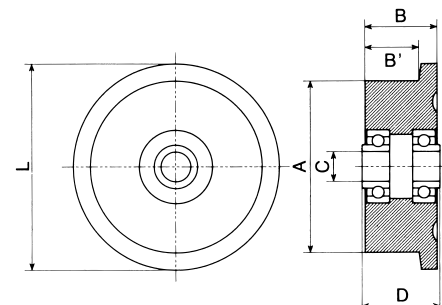

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・座金



※こちらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい


| 品 番     | A<br>(呼称サイズ) | B    | B'   | C  | D  | L   | 付属 芯 棒         | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|--------------|------|------|----|----|-----|----------------|----------------|-----|
| R 75L-N | 75           | 31.5 | 23.5 | 13 | 34 | 90  | リベット13φ×75     | 650            | 2   |
| R100L-N | 100          | 34.5 | 25.5 | 16 | 36 | 120 | リベット16φ×75     | 1200           | 2   |
| R130L-N | 130          | 43   | 32   | 20 | 46 | 150 | M20×80ボルト/ナット付 | 2200           | 1   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# フジキング重量戸車 V型



フジキング重量戸車  
V型（枠付）

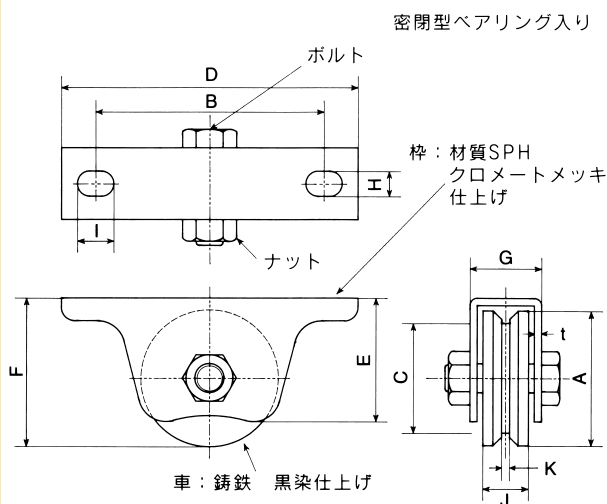


レール：アングル

| 品番    | A<br>(呼称サイズ) | B   | C  | D   | E   | F     | G    | H    | I  | J  | K   | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 使用ボルト  | 1箱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|-----|----|-----|-----|-------|------|------|----|----|-----|-----|----------------|--------|-----|-----|
| K 50V | 50           | 86  | 38 | 114 | 49  | 55    | 27.9 | 11   | 16 | 18 | 3.5 | 3.2 | 180            | M10×35 | 60  | 2   |
| K 60V | 60           | 100 | 48 | 130 | 54  | 65    | 31.4 | 11   | 16 | 20 | 3.5 | 3.2 | 220            | 1/2×45 | 40  | 2   |
| K 75V | 75           | 120 | 57 | 150 | 64  | 80.5  | 34.4 | 11   | 16 | 24 | 4.5 | 3.2 | 280            | M16×50 | 30  | 2   |
| K 90V | 90           | 160 | 69 | 200 | 83  | 100   | 42   | 13.5 | 20 | 29 | 5.4 | 4   | 450            | M20×60 | 20  | 2   |
| K105V | 105          | 186 | 82 | 220 | 92  | 112.5 | 42   | 13.5 | 20 | 30 | 5.4 | 4   | 600            | M20×60 | 10  | 2   |
| K120V | 120          | 214 | 96 | 250 | 109 | 130   | 42   | 13.5 | 20 | 30 | 5.4 | 4   | 780            | M20×60 | 10  | 2   |

※別注品として芯棒カシメタイプもあります。



フジキング重量戸車  
V型（車のみ）ボルト、ナット付

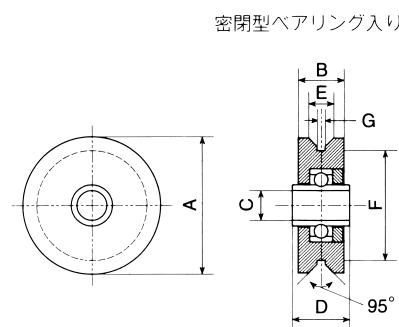

レール：アングル


| 品番      | A<br>(呼称サイズ) | B  | C  | D    | E  | F  | G   | 使用ボルト  | 1箱入 |
|---------|--------------|----|----|------|----|----|-----|--------|-----|
| K 50V-N | 50           | 18 | 10 | 21.5 | 11 | 38 | 3.5 | M10×35 | 2   |
| K 60V-N | 60           | 20 | 13 | 25   | 11 | 48 | 3.5 | 1/2×45 | 2   |
| K 75V-N | 75           | 24 | 16 | 28   | 16 | 57 | 4.5 | M16×50 | 2   |
| K 90V-N | 90           | 29 | 20 | 34   | 21 | 69 | 5.4 | M20×60 | 2   |
| K105V-N | 105          | 30 | 20 | 34   | 22 | 82 | 5.4 | M20×60 | 2   |
| K120V-N | 120          | 30 | 20 | 34   | 22 | 96 | 5.4 | M20×60 | 2   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# フジキング重量戸車 H型



フジキング重量戸車  
H型（枠付）

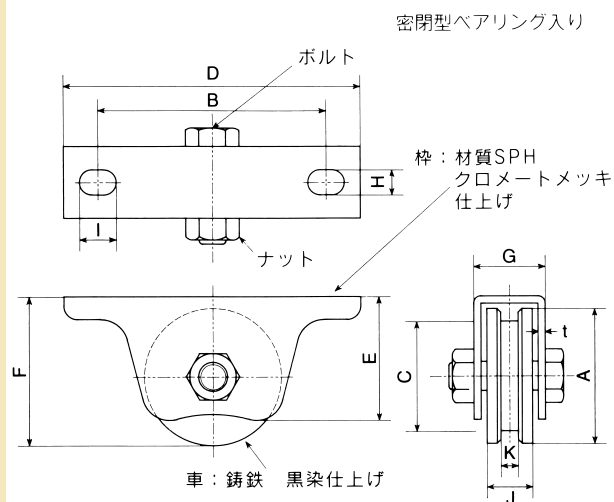


レール：アングル・フラットバー兼用

| 品番    | A<br>(呼称サイズ) | B   | C  | D   | E  | F   | G    | H    | I  | J  | K    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 使用ボルト  | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|-----|----|-----|----|-----|------|------|----|----|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| K 50H | 50           | 86  | 38 | 114 | 49 | 55  | 27.9 | 11   | 16 | 18 | 7.6  | 3.2 | 180            | M10×35 | 60  | 2   |
| K 60H | 60           | 100 | 48 | 130 | 54 | 65  | 31.4 | 11   | 16 | 20 | 7.6  | 3.2 | 220            | 1/2×45 | 40  | 2   |
| K 70H | 70           | 120 | 52 | 150 | 64 | 78  | 34.4 | 11   | 16 | 24 | 10.5 | 3.2 | 280            | M16×50 | 30  | 2   |
| K 80H | 80           | 140 | 62 | 170 | 73 | 88  | 36   | 11   | 16 | 24 | 10.5 | 4   | 300            | M16×50 | 20  | 2   |
| K 90H | 90           | 160 | 69 | 200 | 83 | 100 | 42   | 13.5 | 20 | 29 | 12   | 4   | 500            | M20×60 | 20  | 2   |
| K100H | 100          | 186 | 76 | 220 | 92 | 110 | 42   | 13.5 | 20 | 30 | 14   | 4   | 600            | M20×60 | 10  | 2   |

※別注品として芯棒カシメタイプもあります。



フジキング重量戸車  
H型（車のみ）ボルト、ナット付

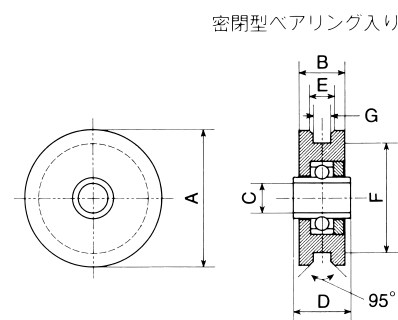

レール：アングル、フラットバー兼用

| 品番      | A<br>(呼称サイズ) | B  | C  | D    | E  | F  | G    | 使用ボルト  | 1箱入 |
|---------|--------------|----|----|------|----|----|------|--------|-----|
| K 50H-N | 50           | 18 | 10 | 21.5 | 11 | 38 | 7.6  | M10×35 | 2   |
| K 60H-N | 60           | 20 | 13 | 25   | 11 | 48 | 7.6  | 1/2×45 | 2   |
| K 70H-N | 70           | 24 | 16 | 28   | 16 | 52 | 10.5 | M16×50 | 2   |
| K 80H-N | 80           | 24 | 16 | 28   | 16 | 62 | 10.5 | M16×50 | 2   |
| K 90H-N | 90           | 29 | 20 | 34   | 21 | 69 | 12   | M20×60 | 2   |
| K100H-N | 100          | 30 | 20 | 34   | 22 | 76 | 14   | M20×60 | 2   |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。





フジロイヤル  
オールステンレス重量車  
VK型（枠付）

SUS440C 密閉型ベアリング 50-60 1個  
SUS440C 密閉型ベアリング 75-105 2個

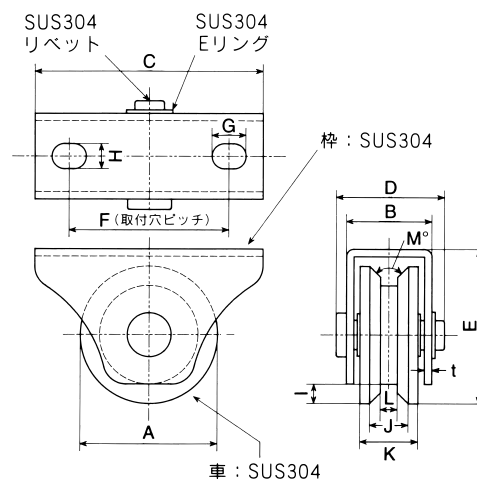


レール：  
アングル、フラットバー兼用

| 品 番     | A<br>(呼称サイズ) | B    | C   | D    | E    | F   | G  | H  | I    | J  | K    | L    | M   | t | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|--------------|------|-----|------|------|-----|----|----|------|----|------|------|-----|---|----------------|-----|
| SR 50VK | 50           | 33   | 100 | 44   | 64.5 | 70  | 15 | 11 | 6    | 11 | 20   | 7.5  | 95° | 3 | 400            | 2   |
| SR 60VK | 60           | 37.5 | 100 | 48.5 | 67.3 | 70  | 15 | 11 | 8.5  | 17 | 25.4 | 7.5  | 95° | 3 | 500            | 2   |
| SR 75VK | 75           | 37.5 | 120 | 48.5 | 90.5 | 95  | 15 | 11 | 9    | 17 | 25.4 | 7.5  | 95° | 3 | 650            | 2   |
| SR 90VK | 90           | 37.5 | 120 | 48.5 | 98   | 95  | 15 | 11 | 10   | 17 | 25.4 | 10.5 | 95° | 3 | 1200           | 2   |
| SR105VK | 105          | 40   | 145 | 54   | 121  | 115 | 15 | 11 | 12.5 | 21 | 28   | 14   | 95° | 3 | 1300           | 2   |



フジロイヤル  
オールステンレス重量車  
VK型（車のみ）芯棒付

SUS440C 密閉型ベアリング 50-60 1個  
SUS440C 密閉型ベアリング 75-105 2個

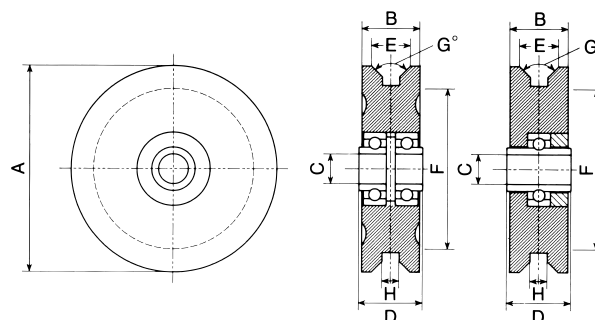

レール：  
アングル、フラットバー兼用


上記、芯棒とEリング・座金が付きます

| 品 番     | A<br>(呼称サイズ) | B    | C  | D  | E  | F  | G   | H    | 芯 棒    | (2個当り)<br>耐重kg | 1箱入 |
|---------|--------------|------|----|----|----|----|-----|------|--------|----------------|-----|
| SR50VKN | 50           | 20   | 13 | 25 | 11 | 38 | 95° | 7.5  | 13φ×38 | 400            | 2   |
| SR60VKN | 60           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 43 | 95° | 7.5  | 13φ×43 | 500            | 2   |
| SR75VKN | 75           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 57 | 95° | 7.5  | 13φ×43 | 650            | 2   |
| SR90VKN | 90           | 25.4 | 13 | 28 | 17 | 70 | 95° | 10.5 | 13φ×43 | 1200           | 2   |
| SR105VN | 105          | 28   | 16 | 31 | 21 | 80 | 95° | 14   | 16φ×54 | 1300           | 2   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


# フジ門扉用枠付ガイドローラー

## フジ門扉用枠付ガイドローラー

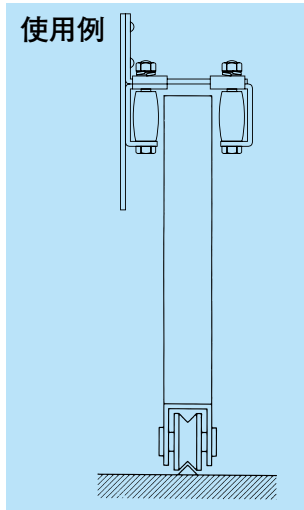


- ローラーに含油POMジュラコンを使用している為軽快に作動します。
- 内側、外側両方のローラーの調節ができます。
- 門扉の厚さは60mmまで適用できます。
- 取付は溶接・ビス止、いずれも可。

枠：材質SPHC クロメートメッキ  
ローラー：含油POMジュラコン

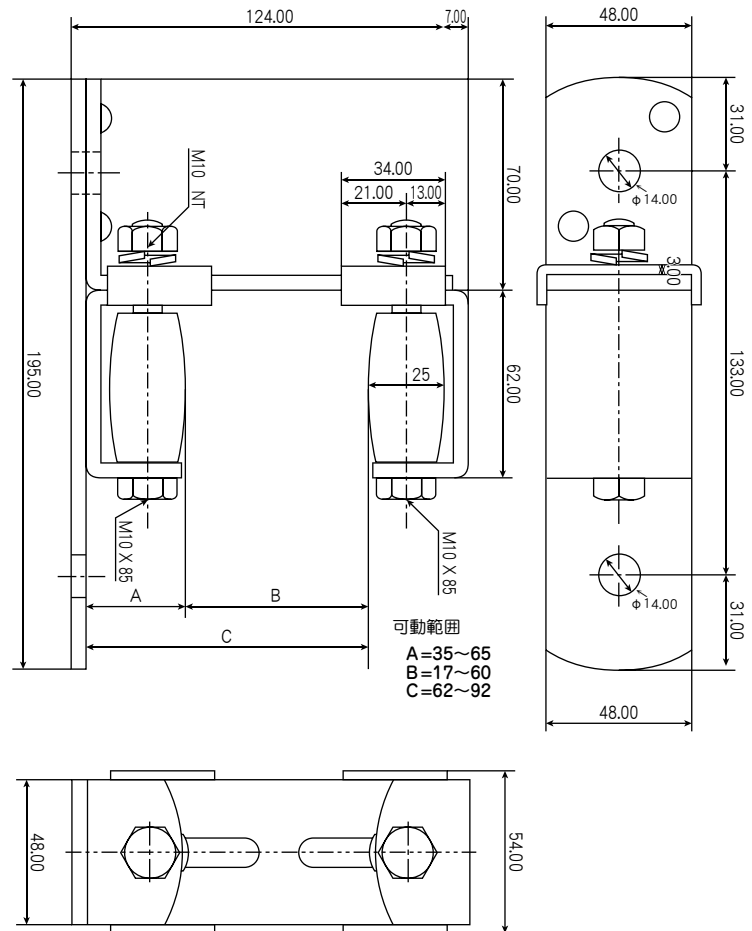


| 品番    | 品名           | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|--------------|-----|-----|
| MON-G | 門扉用枠付ガイドローラー | 20  | 2   |

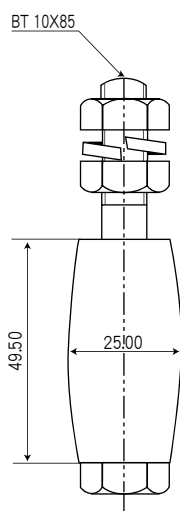

## 門扉用ガイドローラー車のみ (ボルト・ナット・座金付)

ローラー：含油POMジュラコン



| 品番     | 品名                          | 1箱入 |
|--------|-----------------------------|-----|
| MON-GN | 門扉用ガイドローラー車のみ (ボルト・ナット・座金付) | 20  |

ドネートFES

コンプレックスの心算

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

*DOOR SHEAVES*

戸 車




## ■特長

弊社の戸車、吊戸車を制作する材料は原則として日本工業規格に適合するものを使用し、その他の材料も品質に支障を来さない一級材料を使用しています。

製品の品質は、枠・車が正しい形状に加工され甚だしい傷や、縦振れ横振れの無いよう厳重な検査を行っています。

耐久性については走行回数10万回（往復で一回）の試験を行った後も、戸の開閉が円滑に行われ得ることを条件にテストを行っています。（下図参照）

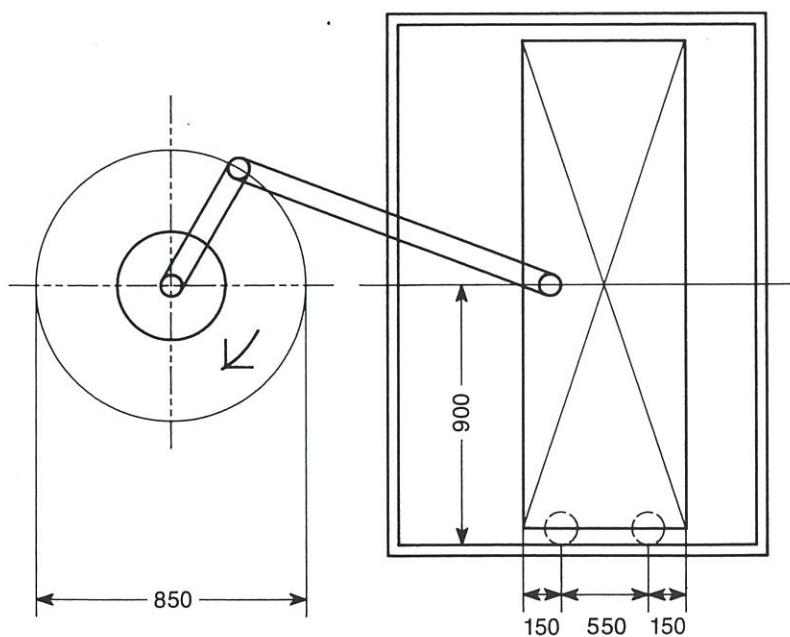

# ステンカーボネート戸車（丸・平・袖角）

## ◆機械的性質

耐重性、耐衝撃性に優れ、ステンレス戸車の代替としてコストダウンに貢献致します



## ◆荷重たわみ温度は約120～130℃

## ◆耐酸性良好 但し、溶剤アルカリには不可


## ◆表面硬度 R120、M50～90



丸型／平型

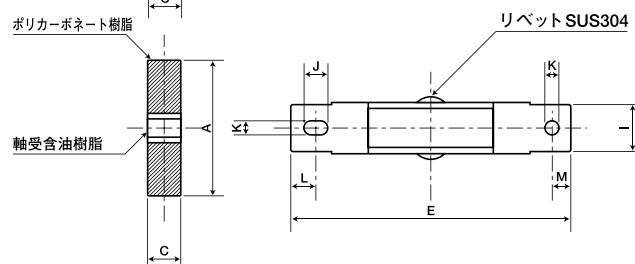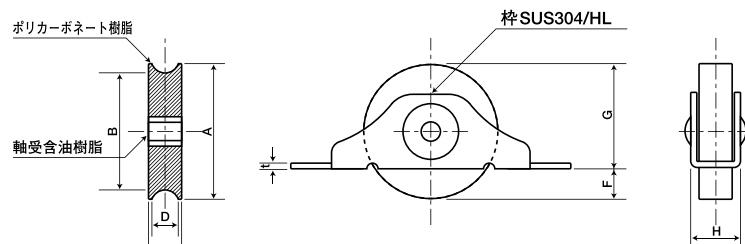

角型



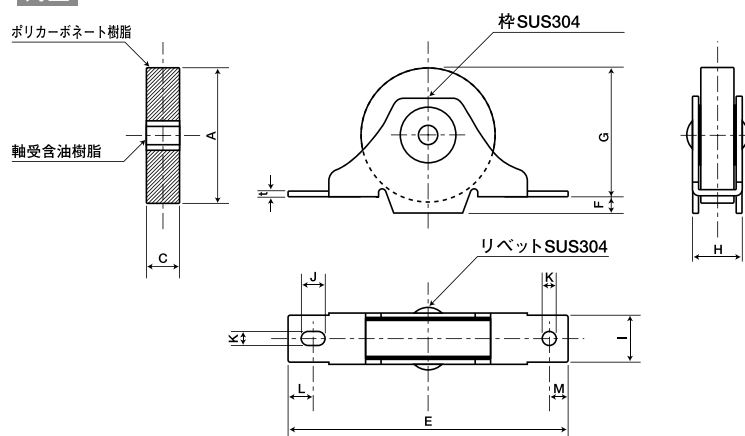


| 品 番    | 呼 称           | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|---------------|----|----|-----|-----|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| SPC30  | ステンカーボネート30 丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 40             | 400 | 20  |
| SPC30H | ステンカーボネート30 平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 40             | 400 | 20  |
| SPC30K | ステンカーボネート30 角 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 4   | 28   | 13   | 12   | 6   | 3.4 | —    | 5 | 1.5 | 40             | 400 | 20  |
| SPC36  | ステンカーボネート36 丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 60             | 400 | 20  |
| SPC36H | ステンカーボネート36 平 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 60             | 400 | 20  |
| SPC36K | ステンカーボネート36 角 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 4.5 | 34   | 13.5 | 12.5 | 6   | 3.4 | —    | 5 | 1.5 | 60             | 400 | 20  |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




# ステンカーボネート戸車（フラッター用）

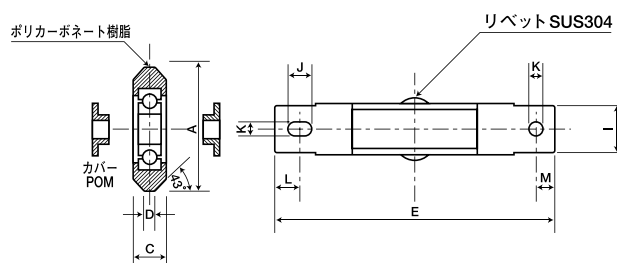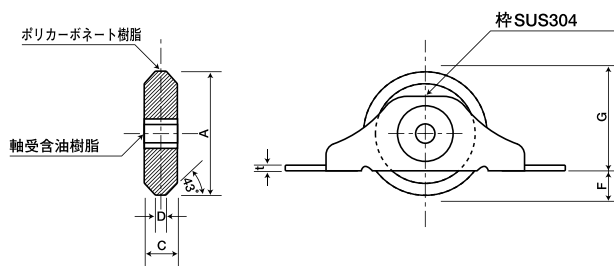

| 品 番     | 呼 称                          | A  | B | C | D | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|---------|------------------------------|----|---|---|---|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| SPFT33  | ステンカーボネート33 フラッター            | 33 | — | 9 | 3 | 76 | 7   | 26   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 50             | 400 | 20  |
| SPFT33B | ステンカーボネート33 フラッター<br>ベアリング入り | 33 | — | 9 | 3 | 76 | 7   | 26   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 50             | 400 | 20  |
| SPFT36  | ステンカーボネート36 フラッター            | 36 | — | 9 | 3 | 76 | 8.5 | 27.5 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 60             | 400 | 20  |
| SPFT36B | ステンカーボネート36 フラッター<br>ベアリング入り | 36 | — | 9 | 3 | 76 | 8.5 | 27.5 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 60             | 400 | 20  |


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# フジワックス戸車

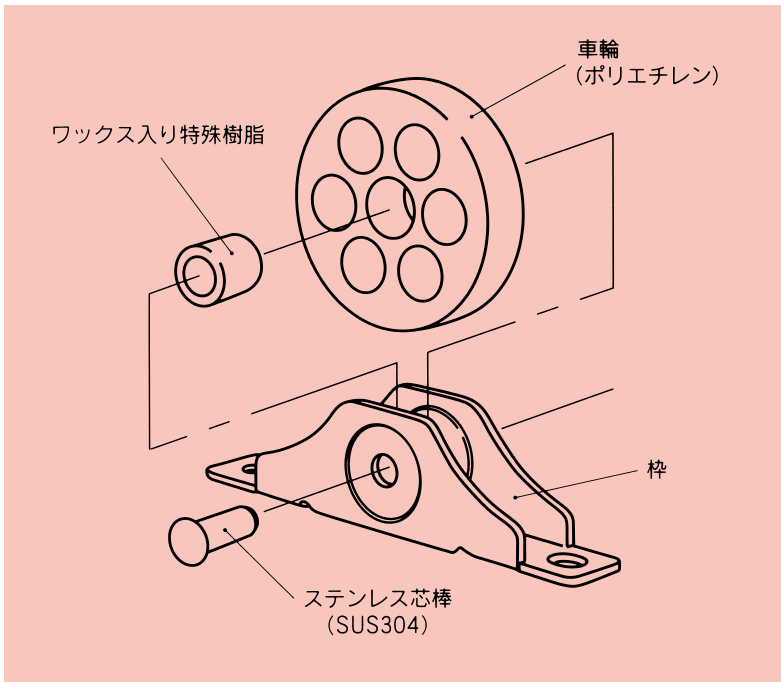

## フジワックス戸車

- 軸受にワックス入り特殊樹脂を使用し、建具を汚すことなく開閉がより静かでスムーズになります。
- 芯棒にはステンレス (SUS304) を使用し、錆びずに長期使用に耐えます。

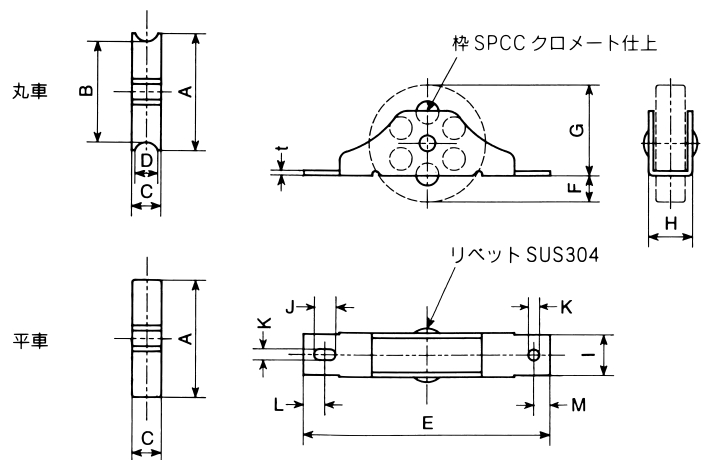


| 品 番    | 呼 称       | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入   | 1箱入 |
|--------|-----------|----|----|-----|-----|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-------|-----|
| FWX30  | フジワックス30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 1,000 | 20  |
| FWX30H | フジワックス30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 1,000 | 20  |
| FWX36  | フジワックス36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 600   | 20  |
| FWX36H | フジワックス36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 600   | 20  |


# ヤボシ 鉄枠 フラッター戸車



ヤボシ  
鉄枠フラッター戸車

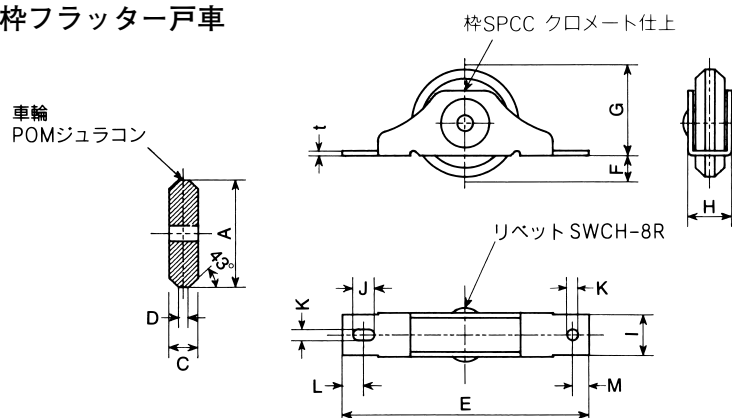

ヤボシ  
鉄枠フラッター戸車 (ベアリング)

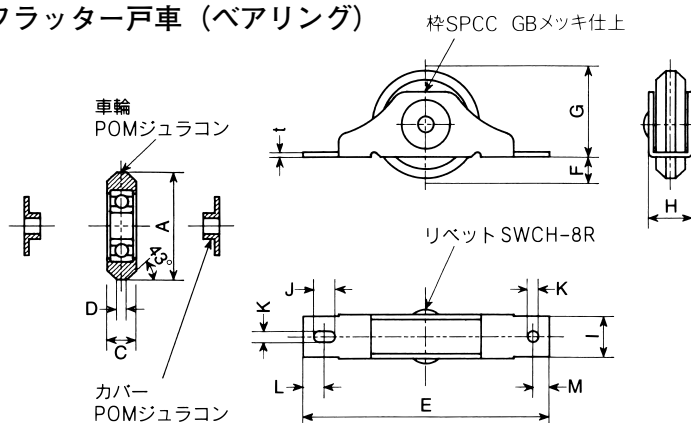


| 品 番   | 呼 称                | A                        | C | D | E  | F | G  | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|--------------------|--------------------------|---|---|----|---|----|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| FT33  | フラッター戸車33          | 33                       | 9 | 3 | 76 | 7 | 26 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 20             | 480 | 12  |
| FT33B | フラッター戸車33<br>ベアリング | 販売終了。ステンカーボネート戸車をご利用下さい。 |   |   |    |   |    |      |      |     |     |      |   |     |                |     |     |


# ヤボシ ステン枠 フラッター戸車



ヤボシ  
ステン枠フラッター戸車

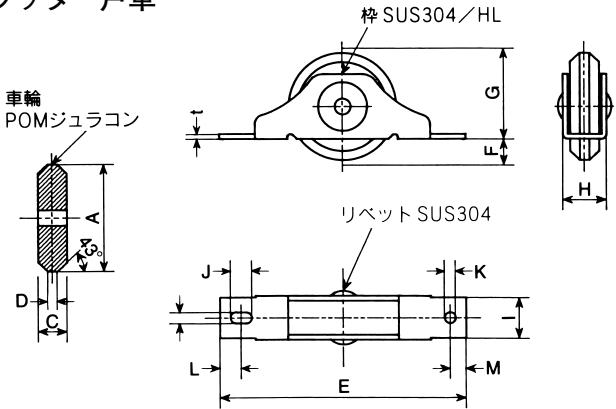

ヤボシ  
ステン枠フラッター戸車（ベアリング）

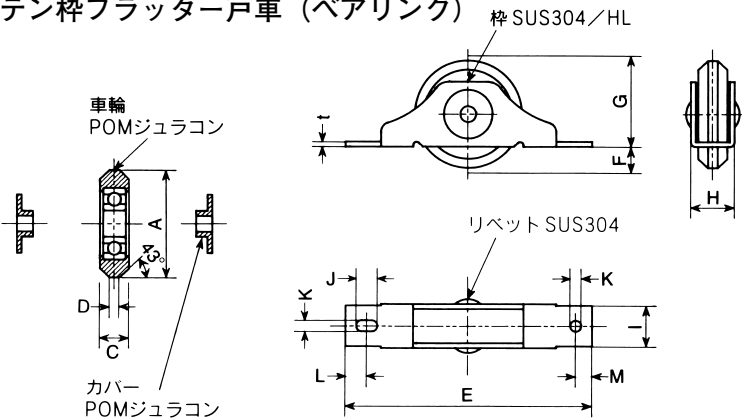


| 品 番    | 呼 称                    | A                        | C | D | E  | F | G  | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|------------------------|--------------------------|---|---|----|---|----|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| SFT33  | ステン枠フラッター戸車33          | 33                       | 9 | 3 | 76 | 7 | 26 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 20             | 240 | 12  |
| SFT33B | ステン枠フラッター戸車33<br>ベアリング | 販売終了。ステンカーボネート戸車をご利用下さい。 |   |   |    |   |    |      |      |     |     |      |   |     |                |     |     |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# ヤボシ ステンレス戸車／ヤボシ ステンレス戸車（角）




ヤボシ ステンレス戸車

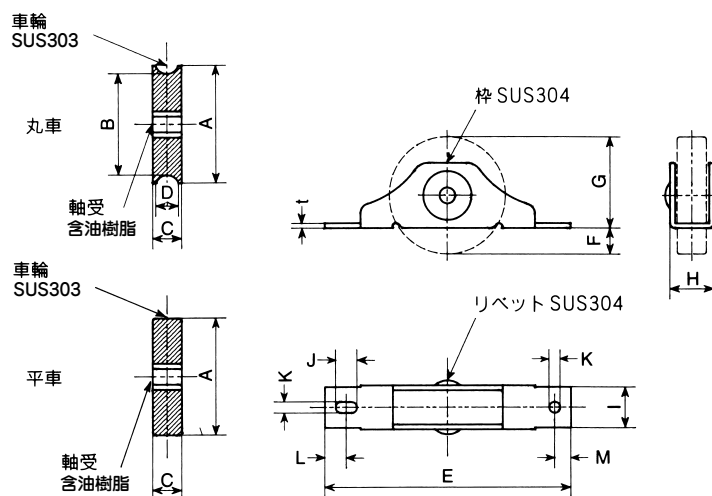

| 品 番    | 呼 称      | A  | B  | C   | D   | E   | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|----------------|-----|-----|
| STN30  | ステンレス30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68  | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5    | 1.5 | 40             | 360 | 20  |
| STN30H | ステンレス30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68  | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5    | 1.5 | 40             | 360 | 20  |
| STN36  | ステンレス36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76  | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5    | 1.5 | 60             | 360 | 20  |
| STN36H | ステンレス36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76  | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5    | 1.5 | 60             | 360 | 20  |
| STN42  | ステンレス42丸 | 42 | 36 | 9   | 7   | 85  | 8.5 | 33.5 | 14.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 6.25 | 6.25 | 2   | 100            | 180 | 10  |
| STN42H | ステンレス42平 | 42 | —  | 9   | —   | 85  | 8.5 | 33.5 | 14.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 6.25 | 6.25 | 2   | 100            | 180 | 10  |
| STN48  | ステンレス48丸 | 48 | 41 | 11  | 9   | 100 | 10  | 38   | 18   | 15.5 | 4.1 | 4.1 | 7    | 7    | 2.5 | 150            | 144 | 8   |
| STN48H | ステンレス48平 | 48 | —  | 11  | —   | 100 | 10  | 38   | 18   | 15.5 | 4.1 | 4.1 | 7    | 7    | 2.5 | 150            | 144 | 8   |



ヤボシ ステンレス戸車（角）

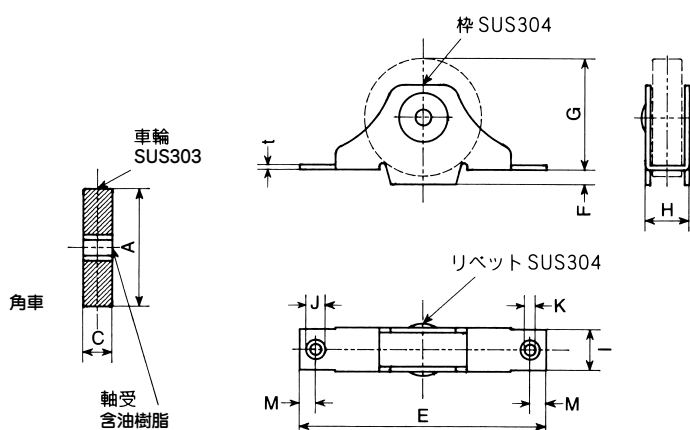

| 品 番    | 呼 称      | A  | C   | E   | F    | G  | H    | I    | J | K   | M    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|----------|----|-----|-----|------|----|------|------|---|-----|------|-----|----------------|-----|-----|
| STN30K | ステンレス30角 | 30 | 8.5 | 68  | 4    | 28 | 13   | 12   | 6 | 3.4 | 5    | 1.5 | 40             | 360 | 20  |
| STN36K | ステンレス36角 | 36 | 9   | 76  | 4.5  | 34 | 13.5 | 12.5 | 6 | 3.4 | 5    | 1.5 | 60             | 360 | 20  |
| STN42K | ステンレス42角 | 42 | 9   | 85  | 11.5 | 34 | 15   | 13.5 | 6 | 4.1 | 6.25 | 2   | 100            | 180 | 10  |
| STN48K | ステンレス48角 | 48 | 11  | 100 | 13   | 38 | 18   | 15.5 | 6 | 4.1 | 7    | 2.5 | 150            | 72  | 4   |






# フジロンS戸車／フジ リムナイロン戸車





## フジロンS戸車

磨丸鋼 ST21M クロメート仕上

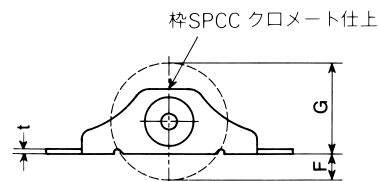

磨丸鋼 ST21M  
クロメート仕上


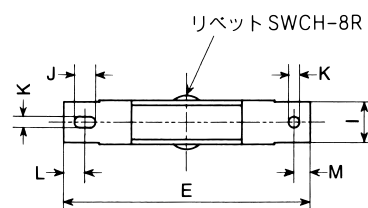



| 品 番   | 呼 称      | A  | B  | C   | D   | E   | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M    | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|----------------|-----|-----|
| FS30  | フジロンS30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68  | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5    | 1.5 | 40             | 480 | 20  |
| FS30H | フジロンS30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68  | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5    | 1.5 | 40             | 480 | 20  |
| FS36  | フジロンS36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76  | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5    | 1.5 | 60             | 480 | 20  |
| FS36H | フジロンS36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76  | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5    | 1.5 | 60             | 480 | 20  |
| FS42  | フジロンS42丸 | 42 | 36 | 9   | 7   | 85  | 8.5 | 33.5 | 14.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 6.25 | 6.25 | 2   | 100            | 300 | 12  |
| FS42H | フジロンS42平 | 42 | —  | 9   | —   | 85  | 8.5 | 33.5 | 14.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 6.25 | 6.25 | 2   | 100            | 300 | 12  |
| FS48  | フジロンS48丸 | 48 | 41 | 11  | 9   | 100 | 10  | 38   | 18   | 16   | 3.8 | 3.8 | 6.5  | 6.5  | 2.5 | 150            | —   | 8   |
| FS48H | フジロンS48平 | 48 | —  | 11  | —   | 100 | 10  | 38   | 18   | 16   | 3.8 | 3.8 | 6.5  | 6.5  | 2.5 | 150            | —   | 8   |





## フジ リムナイロン戸車

車輪ナイロン  
(黒色)

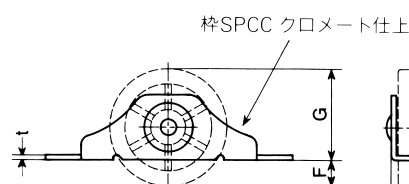

車輪ナイロン  
(黒色)

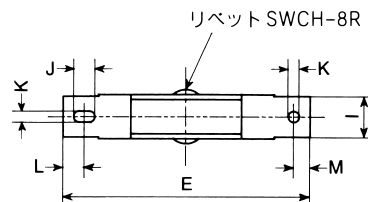


| 品 番   | 呼 称       | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M   | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入   | 1箱入 |
|-------|-----------|----|----|-----|-----|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|-------|-----|
| RM24  | リムナイロン24丸 | 24 | 19 | 8   | 6   | 60 | 5   | 19   | 12   | 11   | 2.8 | 2.8 | 4.5  | 4.5 | 1.2 | 15             | 1,000 | 20  |
| RM24H | リムナイロン24平 | 24 | —  | 8   | —   | 60 | 5   | 19   | 12   | 11   | 2.8 | 2.8 | 4.5  | 4.5 | 1.2 | 15             | 1,000 | 20  |
| RM30  | リムナイロン30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5   | 1.5 | 25             | 1,000 | 20  |
| RM30H | リムナイロン30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5   | 1.5 | 25             | 1,000 | 20  |
| RM36  | リムナイロン36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5   | 1.5 | 30             | 1,000 | 20  |
| RM36H | リムナイロン36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5   | 1.5 | 30             | 1,000 | 20  |
| RM42  | リムナイロン42丸 | 42 | 36 | 11  | 8   | 86 | 8   | 34   | 18   | 14   | 3.4 | 3.4 | 6.5  | 6.5 | 2.0 | 50             | 500   | 20  |
| RM42H | リムナイロン42平 | 42 | —  | 11  | —   | 86 | 8   | 34   | 18   | 14   | 3.4 | 3.4 | 6.5  | 6.5 | 2.0 | 50             | 500   | 20  |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# ヤボシ ウレタン戸車／フジ吸音戸車




ヤボシ ウレタン戸車

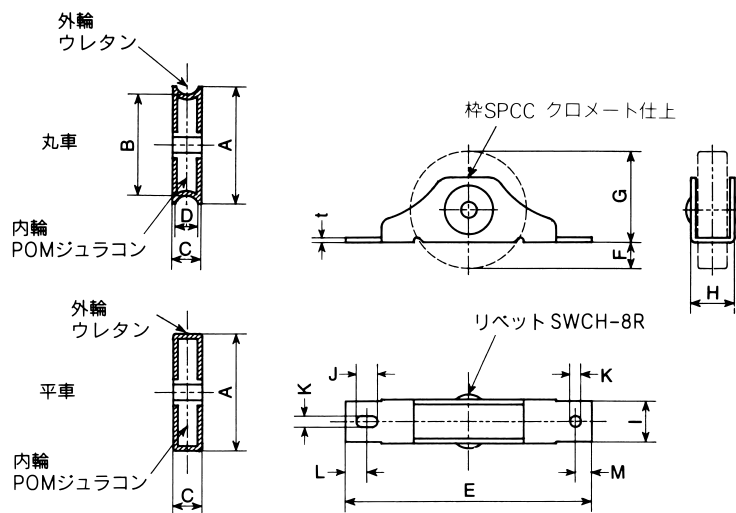

| 品 番    | 呼 称     | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|--------|---------|----|----|-----|-----|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| URE30  | ウレタン30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 400 | 20  |
| URE30H | ウレタン30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 400 | 20  |
| URE36  | ウレタン36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 400 | 20  |
| URE36H | ウレタン36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 400 | 20  |



フジ吸音戸車

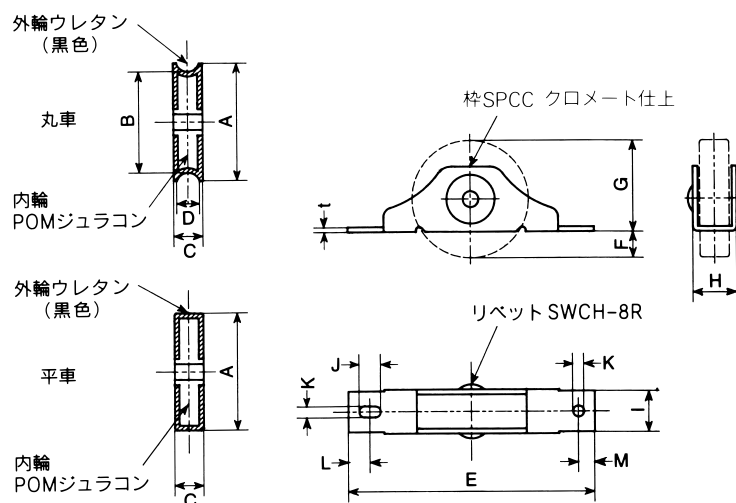

| 品 番   | 呼 称   | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G    | H    | I    | J   | K   | L    | M | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|-------|----|----|-----|-----|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|----------------|-----|-----|
| KY30  | 吸音30丸 | 30 | 26 | 8.5 | 6   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 360 | 20  |
| KY30H | 吸音30平 | 30 | —  | 8.5 | —   | 68 | 6.5 | 23.5 | 13   | 12   | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 5 | 1.5 | 25             | 360 | 20  |
| KY36  | 吸音36丸 | 36 | 31 | 9   | 6.5 | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 360 | 20  |
| KY36H | 吸音36平 | 36 | —  | 9   | —   | 76 | 8   | 28   | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 6.75 | 5 | 1.5 | 30             | 360 | 20  |

# フジ吊戸車




## フジ吊戸車

○ジュラコン製の車に充分なグリスを封入し、強さ、軽快さ、共に一段と性能が向上しました。ジュラコンは農耕機のキャタピラ保持用車輪にまで使用しており、その耐重性、耐衝撃性、耐摩性などの機械的強度が特に優れた最高級樹脂として知られています。

### 材質

枠：SPHシルバーグレー焼付塗装仕上  
車：POMジュラコン（白色）

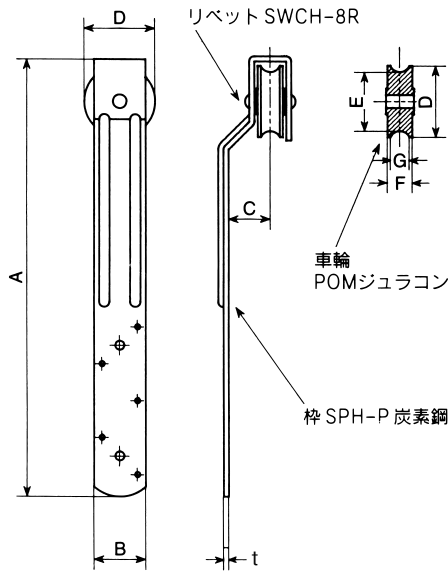

| 品 番   | 呼 称  | A   | B  | C    | D  | E  | F    | G  | t   | (2個当り)<br>耐重kg | 1梱入 | 1箱入 |
|-------|------|-----|----|------|----|----|------|----|-----|----------------|-----|-----|
| TSU36 | 吊車36 | 250 | 27 | 19.5 | 36 | 30 | 11   | 7  | 2.6 | 30             | 120 | 6   |
| TSU42 | 吊車42 | 290 | 34 | 22   | 42 | 33 | 13.5 | 8  | 3.0 | 50             | 60  | 2   |
| TSU48 | 吊車48 | 338 | 38 | 23   | 48 | 43 | 14   | 9  | 3.0 | 75             | 50  | 2   |
| TSU60 | 吊車60 | 365 | 42 | 26   | 60 | 52 | 16   | 11 | 4.0 | 100            | 36  | 2   |
| TSU75 | 吊車75 | 380 | 48 | 29   | 75 | 65 | 20   | 13 | 5.0 | 150            | 24  | 2   |

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 **ヤボシ**  
**YABOSHI CO.,LTD.**

〒651-1516 神戸市北区赤松台1-4-1  
赤松台工場 TEL 078(986)1511(代)  
FAX 078(986)1533

E-mail : yaboshi@aria.ocn.ne.jp  
U R L : <http://yaboshi.co.jp>